




连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 其他硬接线盒

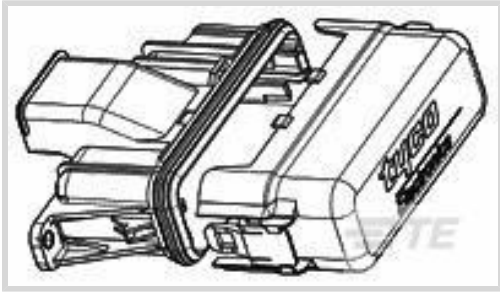

元件类型: 保险丝座, 继电器座

保险丝类型: 小型保险丝

与继电器类型兼容: Mini 继电器

Sealable: 是

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

产品特性

产品类型特性

其他元件类型	其他
元件类型	保险丝座, 继电器座
保险丝类型	小型保险丝
与继电器类型兼容	Mini 继电器
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

工作电压	24 V
标称电压架构	12 V

主体特性

辅助锁	否
-----	---

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

行业标准

IP 等级	IPX4, IPX5
UL 阻燃性等级	UL 94V-HB



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号284844-4
12 POS MCP HYBRID MALE CONN AS

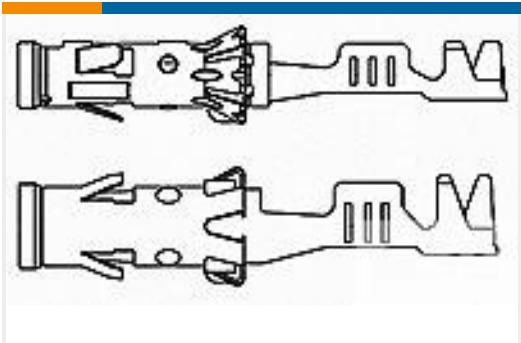

TE 产品编号929988-1
BU-KONTAKT 1,5MMD




TE 产品编号284108-1
MULTILOCK，母端和公端

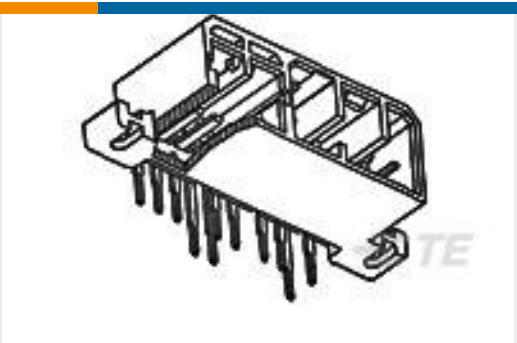

TE 产品编号282594-1
070 SRS.MULTILOCK ASS'Y FOR IMMOBILIZER



TE 产品编号282992-3
TAB CONN.NEW GEN.F.TRUCK

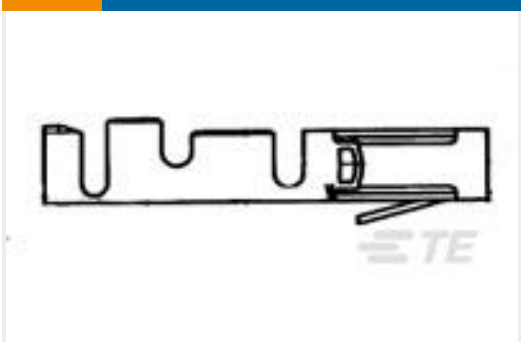

TE 产品编号281999-1
MODU II RCPT STD PR COSI



TE 产品编号284443-2
COVER + LEVER FOR MQS 12 POS.



TE 产品编号284360-1
18 POS. FRAME ASSY FOR MQS CON



文档

产品图纸

WIRED FUSE AND RELAY BOX FOR ENGINE COMP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745062-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745062-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745062-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本