



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: **400 – 500 mW**

线圈功率额定值（直流）: **436 mW**

线圈电阻: **330 Ω**

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 功率继电器类型 | 标准 |
|---------|----|

电气特征

|             |              |
|-------------|--------------|
| 线圈励磁系统      | 单稳态、直流       |
| 线圈功率额定值类    | 400 – 500 mW |
| 线圈功率额定值（直流） | 436 mW       |
| 线圈电阻        | 330 Ω        |
| 线圈电压额定值     | 12 VDC       |
| 端子开关电压（最大值） | 400 VAC      |
| 端子电压额定值     | 250 VAC      |

主体特性

|      |               |
|------|---------------|
| 产品重量 | 14 g[.494 oz] |
|------|---------------|

接触件特性

|             |               |
|-------------|---------------|
| 端子排列方式      | 1 Form C (CO) |
| 端子电流类       | 5 – 10 A      |
| 端子额定电流（最大值） | 8 A           |
| 端子材料        | AgNi          |
| 端子极数        | 1             |
| 端子类型        | PCB-THT       |



机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 继电器安装类型 | 印刷电路板 |
|---------|-------|

尺寸

|         |                  |
|---------|------------------|
| 长度类（机械） | 25 – 30 mm       |
| 高度类（机械） | 25 – 30 mm       |
| 宽度类（机械） | 10 – 11 mm       |
| 产品宽度    | 10.4 mm[.405 in] |
| 产品长度    | 28 mm[1.103 in]  |
| 产品高度    | 25.1 mm[.989 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 环境温度（最大值） | 70 °C[158 °F]             |
| 工作温度范围    | -40 – 70 °C[-40 – 158 °F] |

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装方法 | 纸箱和纸管 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



TE 产品编号 1393215-6  
V23057-A0002-A201

该系列中的其他产品 | SCHRACK Power PCB Relay Card E

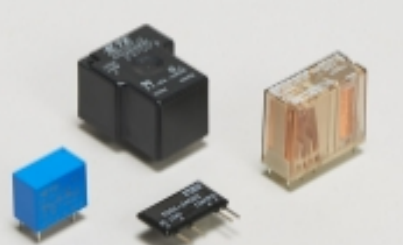

功率继电器(16)

客户还购买了



TE 产品编号1-1623730-7  
BCHE 4 W 3R3 10%



TE 产品编号1-1393779-8  
V23101D 7A201



TE 产品编号1-1956170-6  
RY211012R



TE 产品编号1-1623819-4  
SBL4 R051 5%



TE 产品编号1-1649329-6  
RT424048



TE 产品编号826925-2  
2P MOD2 STIFT LEI

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393215-9\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393215-9\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393215-9\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay Card E](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本