




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头

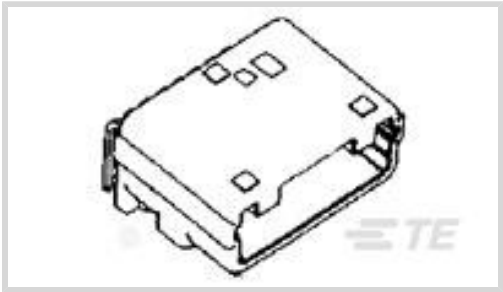

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **8**

中心线（间距）: **2.2 mm [.086 in]**

Sealable: **否**

PCB 安装方向: **水平**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	8
PCB 安装方向	水平
行数	1

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装对准	带有
----------	----



PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	导针
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.2 mm[.086 in]
---------	-----------------

尺寸

产品宽度	21.97 mm[.864 in]
产品长度	24 mm[.944 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 100 °C[-22 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

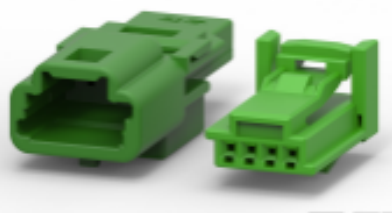

TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

该系列中的其他产品 | Raychem RTD



RTD 探针和组件(2)



射频连接器(31)



标准标签(17)



汽车接头(1)



线对板连接器端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号1376350-2
信号接头



TE 产品编号144998-5
4P JPT CONNECTOR ASSY



TE 产品编号1-1703930-1
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL



TE 产品编号1318305-1
.025 LIGHT SENSOR PLUG 6P BLUE



TE 产品编号1473369-1
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP

TE 产品编号1473369-3
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP

TE 产品编号1473369-7
SQUIB 11DIA SCR ASSY CODE-A GR

TE 产品编号CP4926-000
ES2000-NO.3-B8-0-65MM-SH

文档

产品图纸

025 8POS CAP ASSY H TIN

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376366-8_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376366-8_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376366-8_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 025 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语

使用说明书

.025 SERIES I/O CONNECTORS (H-Type 1Row 8Position)

日语

使用说明书（非美国）

日语

.025 SERIES I/O CONNECTORS (H-Type 1Row 8Position)

日语

使用说明书（非美国）

日语