



连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **型腔盲堵**

密封材料: **丁腈橡胶, 丁腈橡胶**

耐碳氢化合物: **可变**

邵氏 A 级硬度: **50**

工作温度（最大值）: 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	型腔盲堵
----------	------

主体特性

密封材料	丁腈橡胶, 丁腈橡胶
主要产品颜色	黑色

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

其他

耐碳氢化合物	可变
邵氏 A 级硬度	50



包含润滑剂	是
-------	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号2-85262-1
E-S MK-2(+) 15P PLUG ASSY




TE 产品编号1-968947-1
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SWS Sn

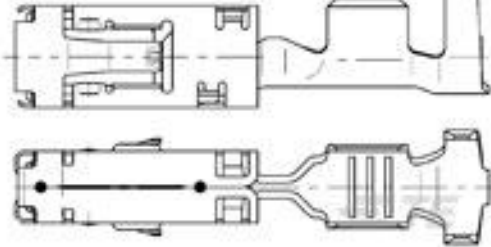

TE 产品编号967543-2
SENS FLA-KONT 2,8



TE 产品编号284223-6
24 POS. AIRBAG CONN. KIT ASS'Y

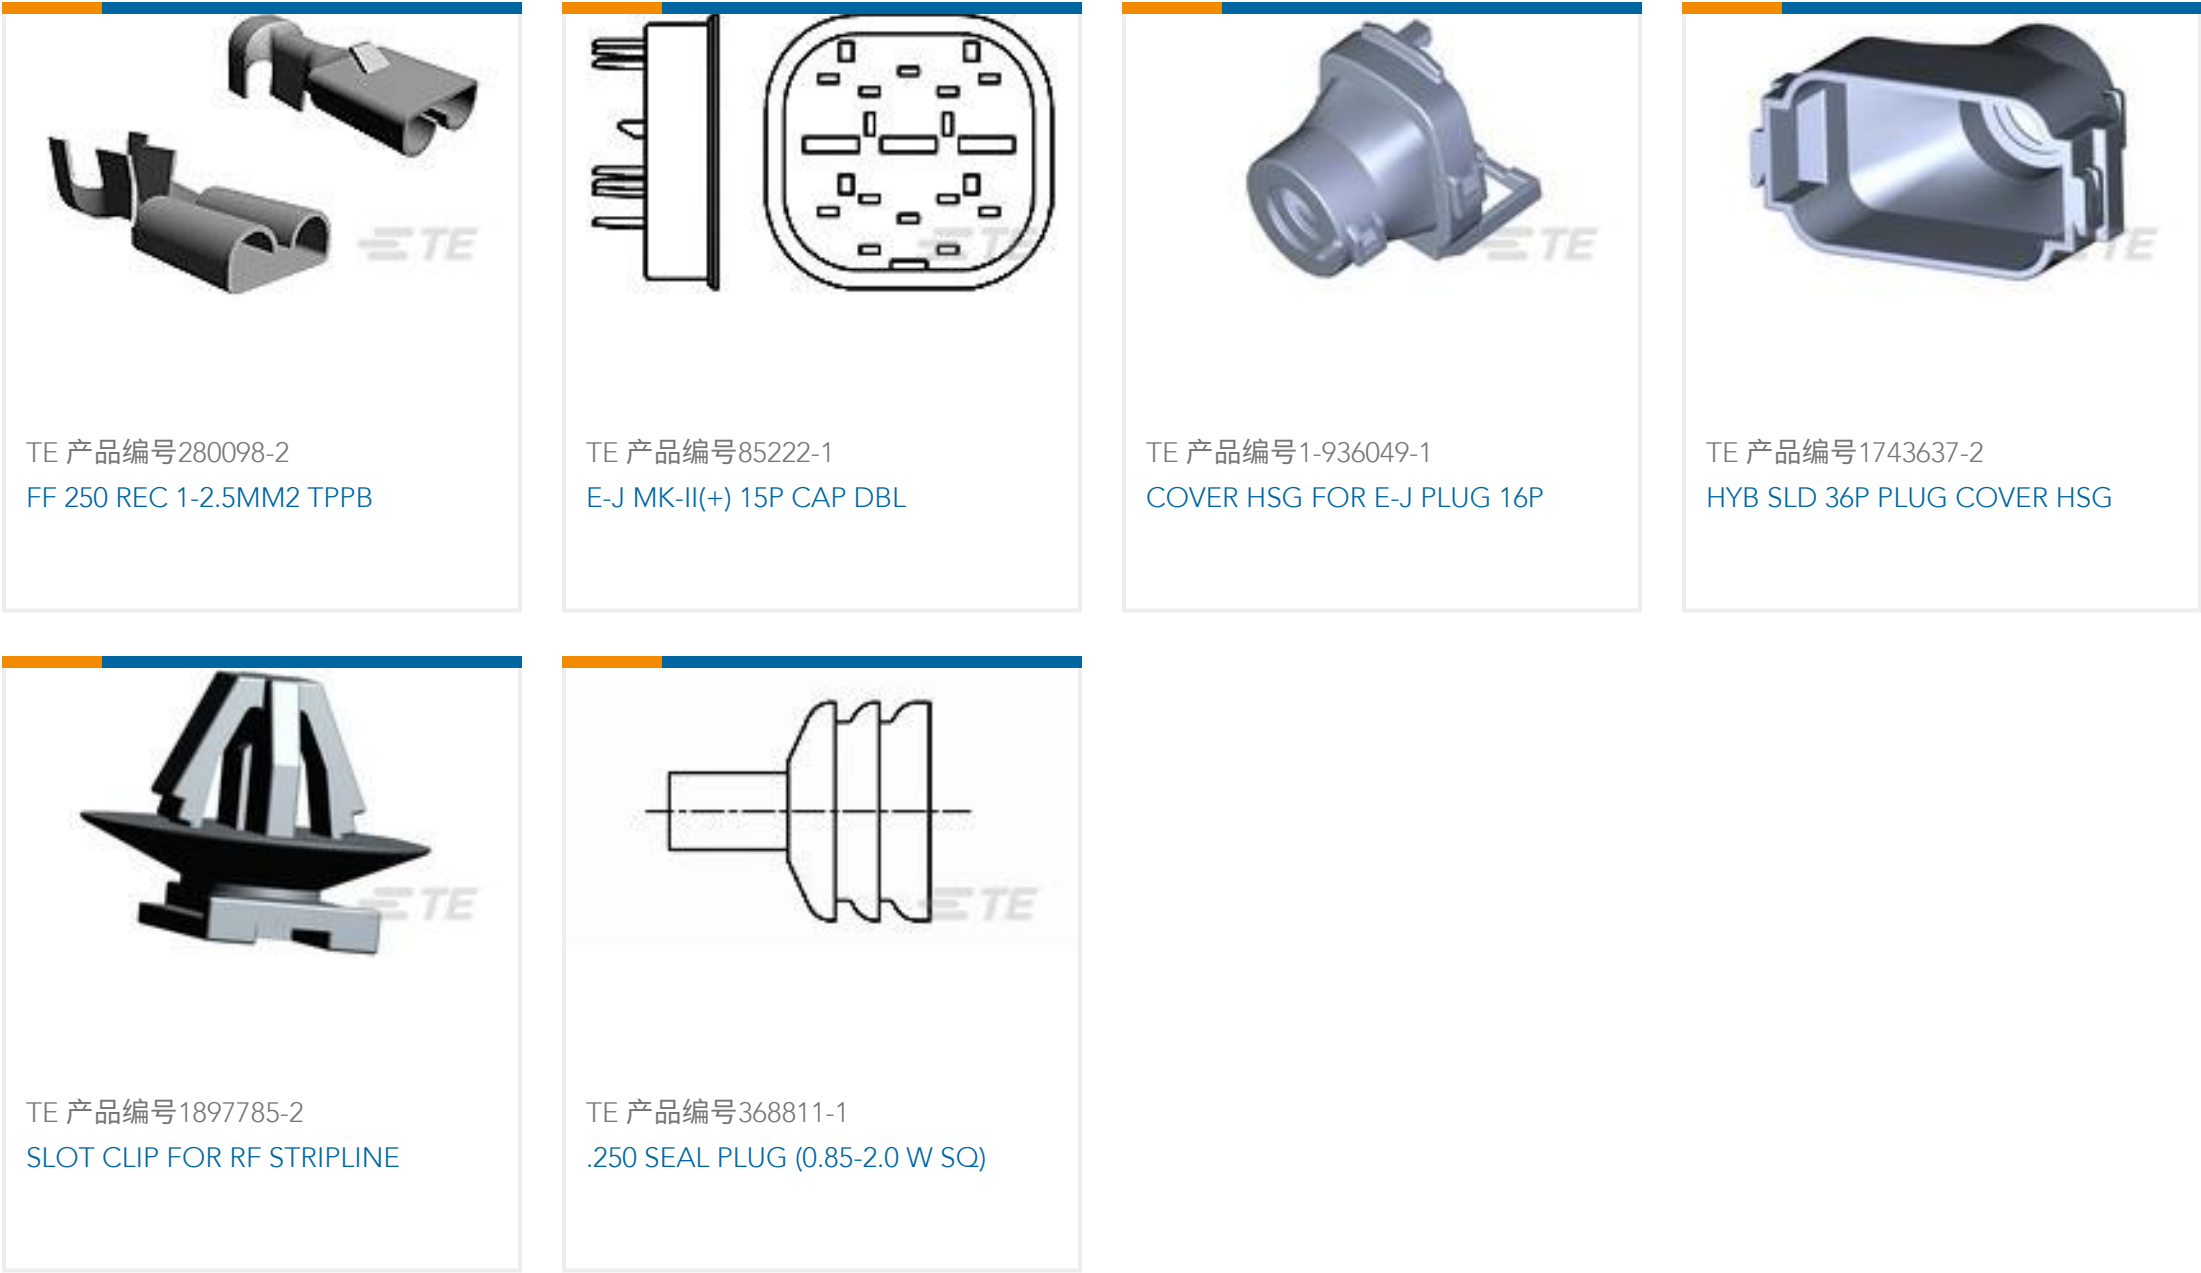

文档

产品图纸
250 TYPE CAVITY PLUG
日语

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2822358-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2822358-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2822358-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
产品规格
日语