




TE 内部编号 1801620-1

Module Components, Relay Holder, Micro Relay, 2 Relays
(Minimum), Wire-to-Device, 12 Position, UL 94V-HB, 3G, Wire &
Cable, Cable Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 模块元件

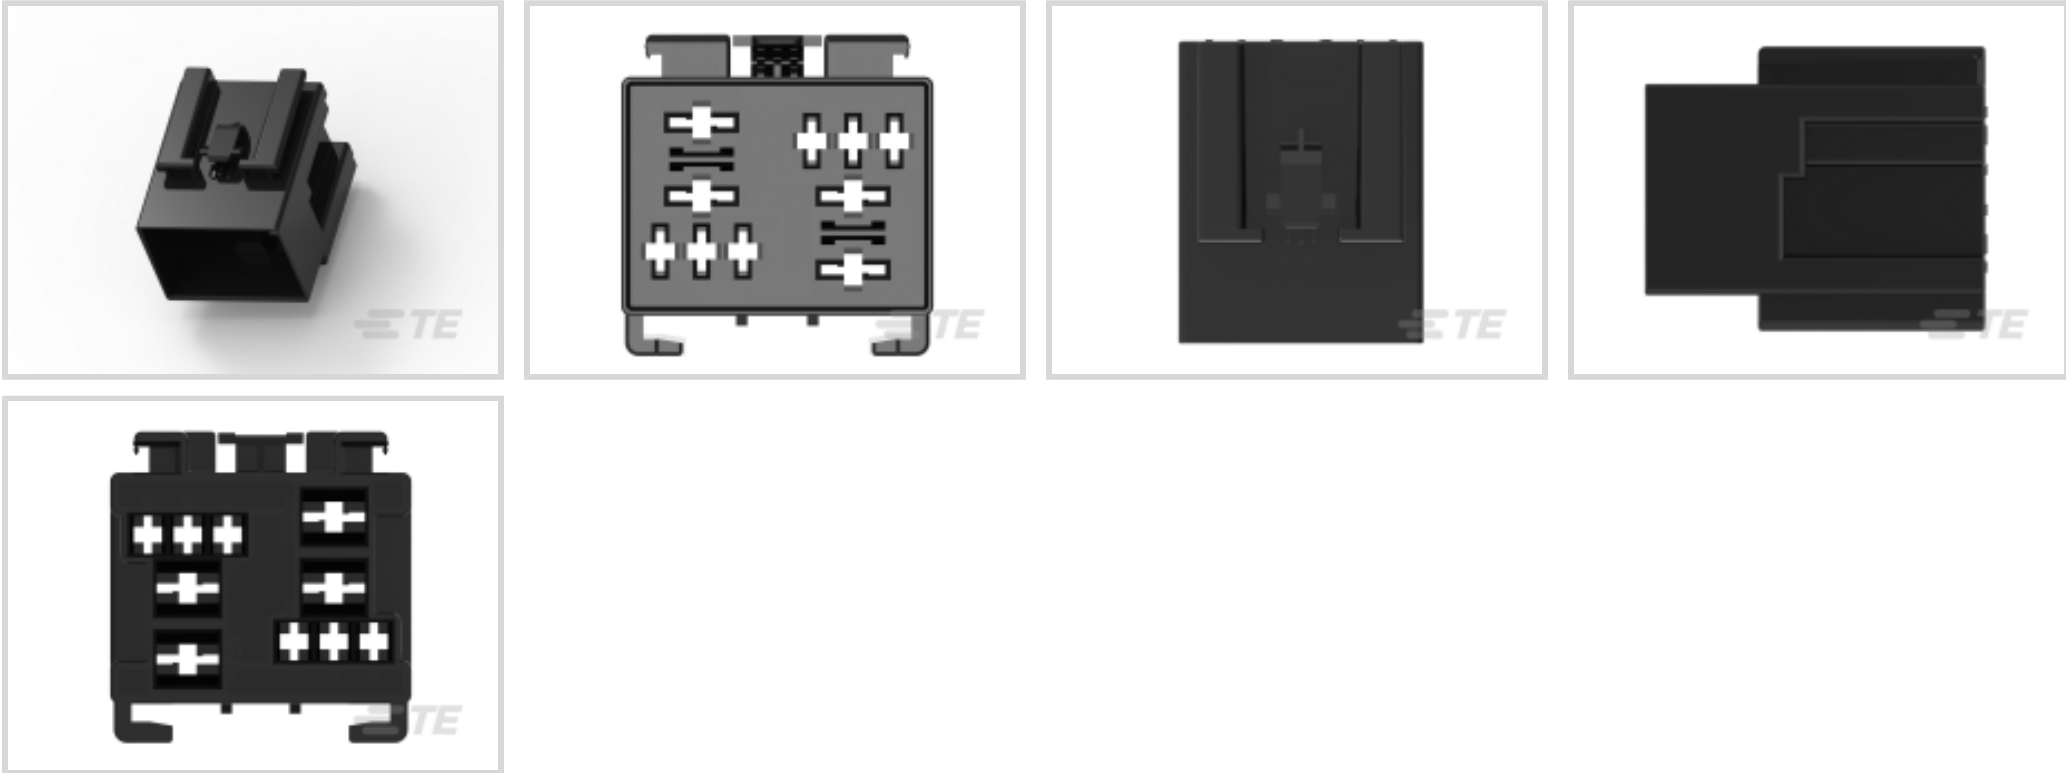

元件类型: **继电器座**

与继电器类型兼容: Micro **继电器**

继电器数量（最小值）: 2

连接器系统: **线到设备**

Number of Positions: 12

产品特性

产品类型特性

元件类型	继电器座
与继电器类型兼容	Micro 继电器
连接器系统	线到设备
Sealable	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

继电器数量（最小值）	2
Number of Positions	12

电气特征

工作电压	12 V
标称电压架构	12 V

主体特性

辅助锁	否
-----	---



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

振动级别	3G
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-HB
----------	-----------

其他

与其他 TE 模块耦合	是
-------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸
2 MICRORELAYS HOLDER
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1801620-1_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1801620-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1801620-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

法语

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本