



连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **21**

安装硬件: **不带**

中心线（间距）: **.64 mm [.025 in]**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
电线类型	绞线
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

预装	是
Number of Positions	21

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

安装硬件	不带
连接器安装类型	固定螺钉

壳体特性

外壳材料	铝
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号YDTS20F25-20PNV001
RECP ASSY

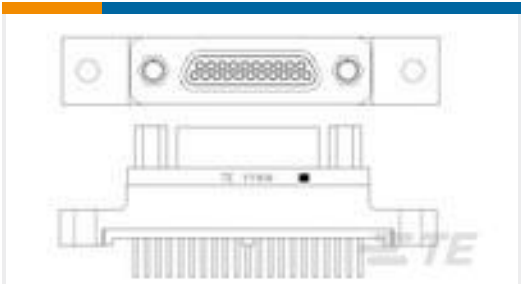

TE 产品编号1532268-2
M83513/22-C01CP = MCKS-C2-P-21PST1

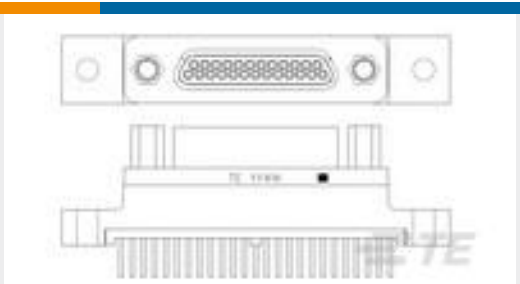

TE 产品编号1532269-2
M83513/22-D01CP = MCKS-C2-P-25PST1

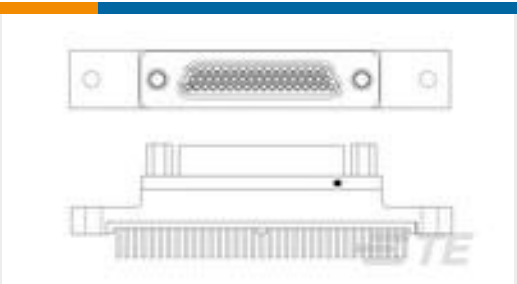

TE 产品编号1532272-2
M83513/23-G01CP = MCKS-C2-P-51PST1



TE 产品编号2204748-2

ELCON MICRO,RECEPTACLE HOUSING,4P

TE 产品编号4-644769-6

16P MTA156 HDR ASSY R/A SQ LF

TE 产品编号4-2176414-3

7W STD M/OX 5% 1K1

TE 产品编号3-2176382-1

RQ 0805 274K 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

TMN2N021PC2DX006S = M32139/03-C01SNS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1925216-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1925216-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1925216-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Nanonics Connectors for MIL-DTL-32139

英文版本