



TE 内部编号 2-2324171-6


QSFP-DD, None, Cage Assembly, 1x1, 11 Position, 22.75mm

Centerline, Port Matrix Configuration 1 x 1, 1 Port, 1 Rear EONs per

Port Column

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式连接器和笼子 > QSFP-DD

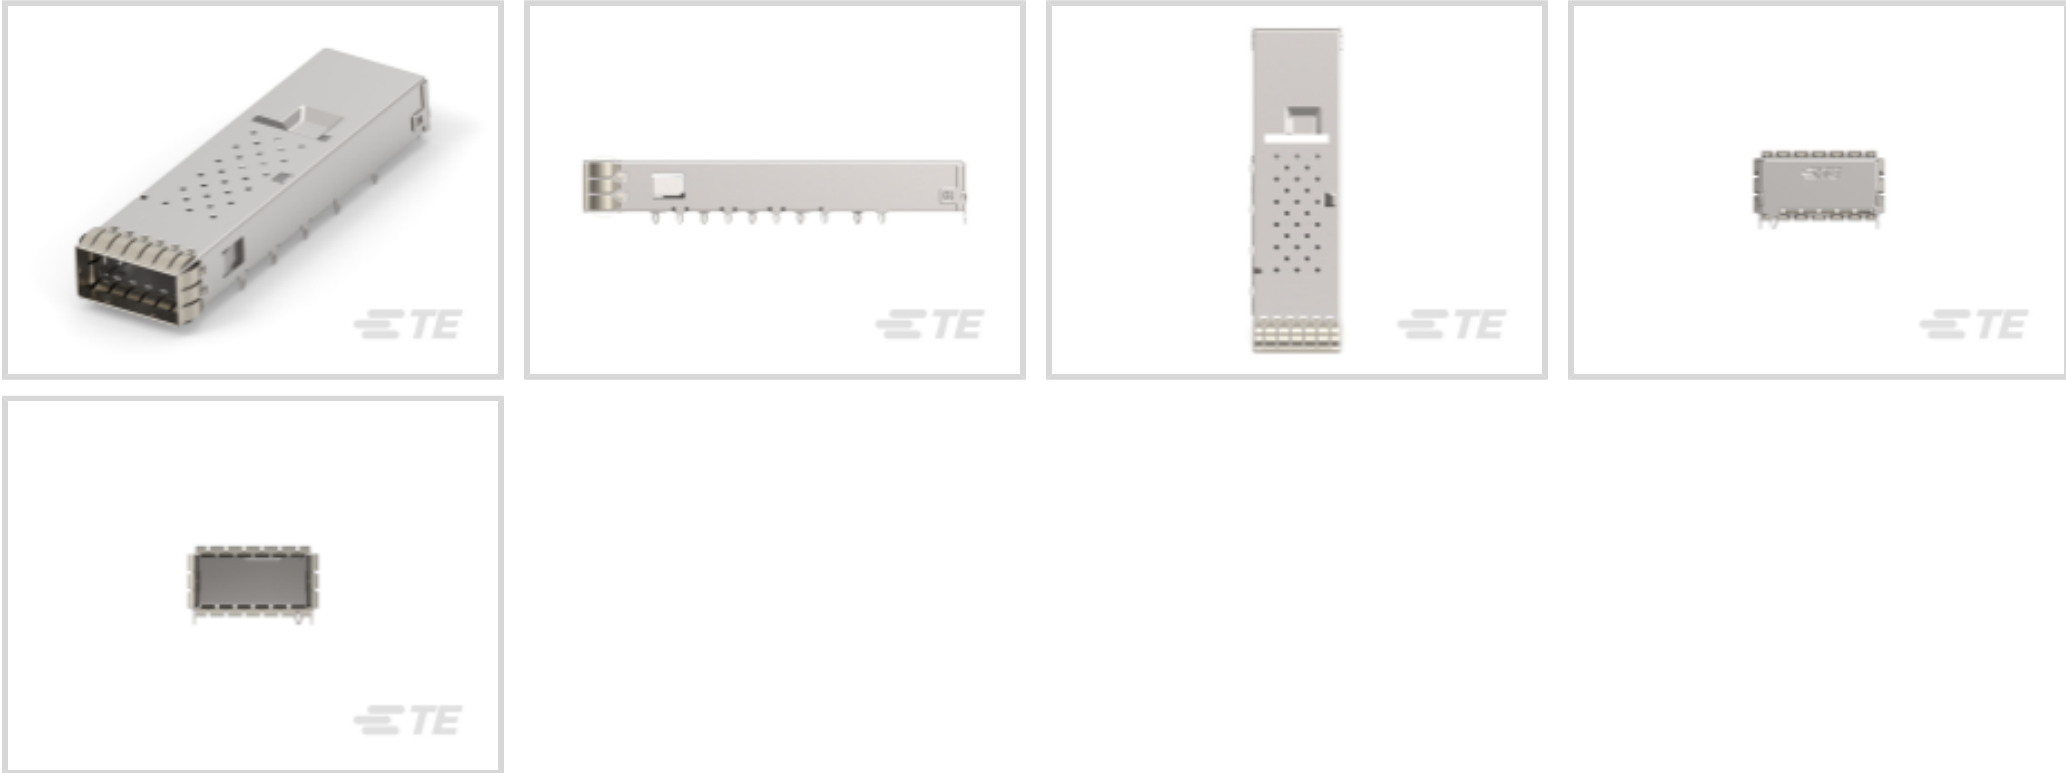

光管配置: 无

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

笼子类型: 1x1

Number of Positions: 11

中心线（间距）: 22.75 mm

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	QSFP DD
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
笼子类型	1x1
Sealable	否

结构特性

光管配置	无
Number of Positions	11
端口矩阵配置	1 x 1
端口数量	1
每个端口柱上的后部 EON 个数	1

壳体特性

中心线（间距）	22.75 mm
---------	----------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C
--------	-------------



操作/应用

兼容的散热器	否
适用于插拔式 I/O 产品	QSFP DD 连接器和电缆
插拔式 I/O 应用	QSFP DD
电路应用	高速数据

其他

EMI 遏制特性类型	EMI 簧片
包括的光管	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2318579-1
RCPT CONN R/A SMT 76 POSN QSFP-DD

TE 产品编号 2318579-2
RCPT CONN R/A SMT 76 POSN QSFP-DD WSHRS

客户还购买了

TE 产品编号154N-015G-R
15 PSIG RIBBON CABLE MV PRESSURE SENSOR

TE 产品编号1-6609106-4
PS0SSSH3A=C1072

TE 产品编号1051810-1
SMA CABLE PLUG 2031 8125 92

TE 产品编号2-2301994-3
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1

TE 产品编号2-1624116-6
BMB-A 0603 40R N8

TE 产品编号1623988-1
SC15-10-1035-10 39UH AMMO 1000

TE 产品编号T1280242132-000
H24B-TGBH-M32

文档

产品图纸
CAGE ASSEMBLY, QSFP-DD 1X1, SPRING
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本