




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

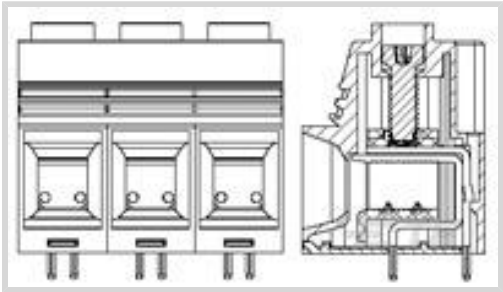

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 15 mm [.591 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 电线保护      | 带有     |
| 块类型       | PCB 安装 |
| 接线端子连接器类型 | 公端     |
| 连接器系统     | 线到板    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 螺纹凸缘                | 不带 |
| 堆叠层次                | 不带 |
| 闭端                  | 不带 |
| 堆叠配置                | 否  |
| Number of Positions | 8  |
| 行数                  | 1  |
| 电线进入角度              | 侧  |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 额定电流（最大值） | 125 A   |
| 额定电压      | 600 VAC |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 联锁 | 带有 |
|----|----|



接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡     |
| 端子安装        | 通孔    |
| 端子基材        | 黄铜    |
| 端子额定电流（最大值） | 125 A |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 无螺丝接线端子 | 否   |
| 安装角度    | 垂直  |
| 螺钉电镀材料  | 铬酸盐 |
| 螺钉材料    | 钢   |
| 螺钉凸缘    | 不带  |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 壳体颜色    | 绿色             |
| 外壳材料    | 聚酰胺 6.6 GF     |
| 中心线（间距） | 15 mm[.591 in] |

尺寸

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| PCB 尾部长度  | 4.5 mm[.177 in] |
| Wire Size | .5 – 41 mm²     |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 16 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）  
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1986713-8  
PWR TB DBL PIN 8P, 15.00 PCB

该系列中的其他产品 | Custom Terminal Block

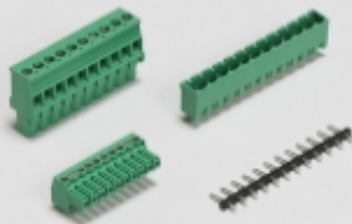

PCB 接线端子(7)


客户还购买了



TE 产品编号3-1630019-4  
HSC200 R13 5%



TE 产品编号1744048-8  
08P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA

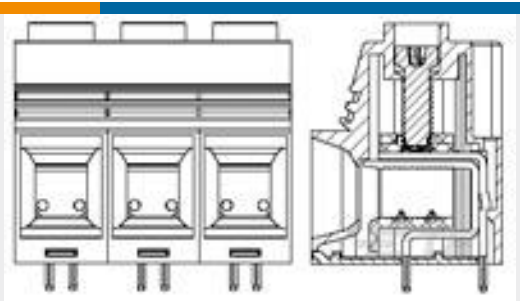

TE 产品编号1986242-5  
Power Connector, 15.0mm, Green, 5 posn



TE 产品编号87247-8  
08 MODI HDR SRST .156CL



TE 产品编号4-2176350-0  
CRGCQ 2512 3M3 5%

文档

产品图纸

Power Connector, 15.0mm, Green, 8 posn

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1986242-8\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1986242-8\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1986242-8\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1-1773458-1\_EURO\_STYLE\_TERMINAL\_BLOCKS\_QRG

英文版本

HIGH\_POWER\_TERMINAL\_BLOCKS\_15.0\_PITCH

英文版本