




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

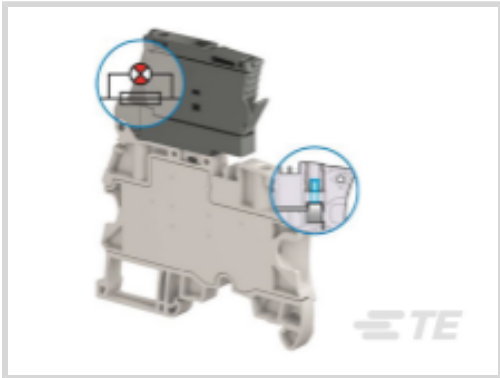

块功能: **保险丝**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **4 mm²**

主要产品颜色: **灰色和深灰色**

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 模块化接线端子产品类型 | 螺钉夹具接线端子 |
|-------------|----------|

结构特性

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Gauge Type          | A3-B3 |
| 级数                  | 1     |
| 电路数                 | 1     |
| 块功能                 | 保险丝   |
| Number of Positions | 2     |

电气特征

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)                | 6000 V |
| Current Rating (CSA)                                     | 6.3 A  |
| Voltage Rating (IEC)                                     | 500 V  |
| Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit | 150 V  |
| Voltage Rating (CSA)                                     | 150 V  |
| Dielectric Test Voltage                                  | 1890 V |
| Current Rating (UL)                                      | 10 A   |
| Current Rating (IEC)                                     | 6.3 A  |

主体特性

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品重量 | 18.6 g[.732 oz] |
|------|-----------------|



|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 主要产品颜色                                                          | 灰色和深灰色                     |
| 机械附件                                                            |                            |
| DIN 轨道安装类型                                                      | TH35-15, TH35-7.5          |
| 连接器安装类型                                                         | DIN Rail                   |
| 壳体特性                                                            |                            |
| 外壳材料                                                            | 聚酰胺                        |
| 尺寸                                                              |                            |
| Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp            | 24 – 16 AWG                |
| Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp    | 24 – 10 AWG                |
| Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp     | 24 – 12 AWG                |
| Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp | .22 – 4 mm²                |
| Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp   | .2 – 1.5 mm²               |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线                                        | 24 – 10 AWG                |
| 导线剥离长度                                                          | 10.5 mm[.413 in]           |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线                                        | .2 – 1.5 mm²               |
| Tool Size                                                       | 3.5 mm[.138 in]            |
| 产品深度                                                            | 76.8 mm                    |
| 产品长度                                                            | 76.8 mm[3.02 in]           |
| 产品高度                                                            | 70.5 mm                    |
| Rated Cross Section                                             | 4 mm²                      |
| 产品间距                                                            | 6 mm[.236 in]              |
| 使用环境                                                            |                            |
| 存储温度范围                                                          | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 安装温度范围                                                          | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工作温度范围                                                          | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 行业标准                                                            |                            |
| IP 等级                                                           | IP20                       |
| UL 阻燃性等级                                                        | UL 94V-0                   |
| 产品合规性                                                           |                            |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                         |                            |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                              | 符合且适用豁免                    |







|                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3% in Component)<br>物品安全使用说明：<br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                      |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

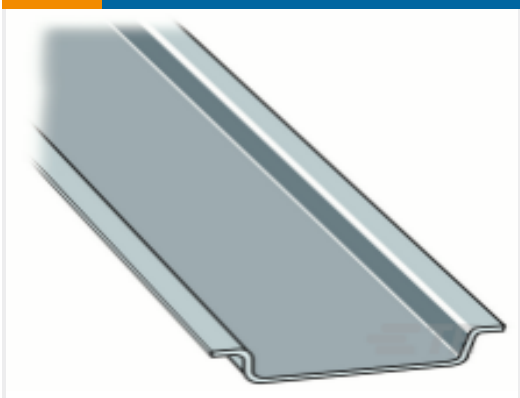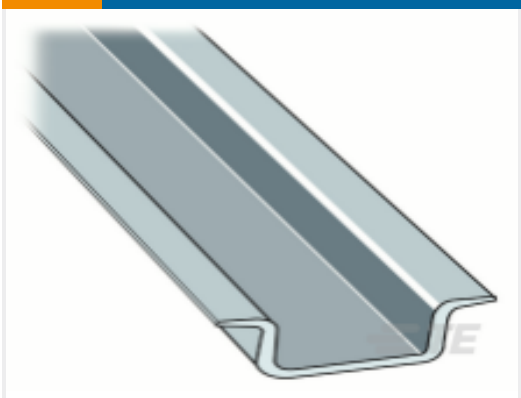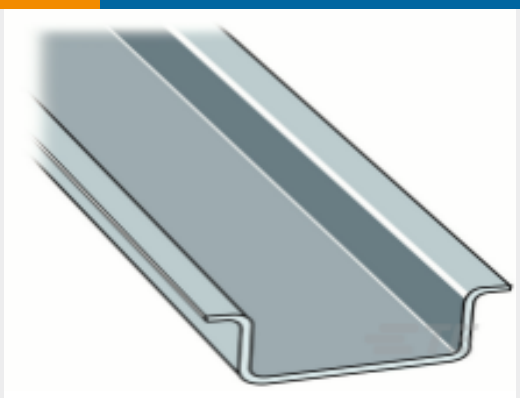
|                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1SNA113546R1400<br/>PC6-2</p>  |  <p>TE 产品编号 1SNA113548R2600<br/>PC6-10</p> |  <p>TE 产品编号 1SNA116536R0500<br/>PC6-3</p> |  <p>TE 产品编号 1SNA116537R0600<br/>PC6-4</p> |
|  <p>TE 产品编号 1SNA164800R0300<br/>PR3.G2</p> |  <p>TE 产品编号 1SNA168500R1200<br/>PR4</p>    |  <p>TE 产品编号 1SNA168700R2200<br/>PR5</p>   |  <p>TE 产品编号 1SNA173220R0500<br/>PR30</p>  |

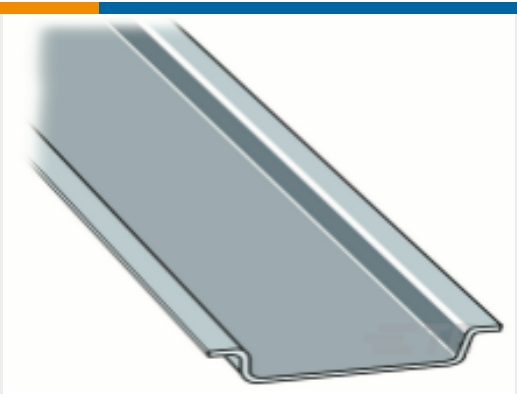

TE 产品编号 1SNA174300R1700  
PR3.Z2

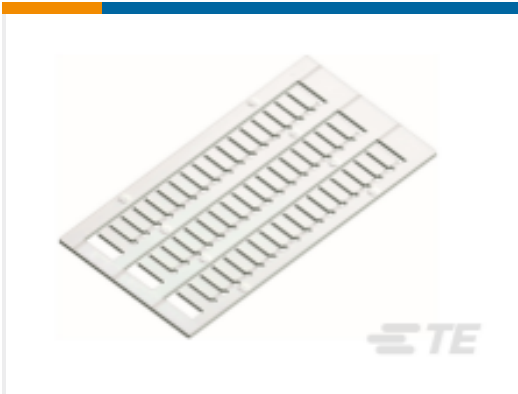

TE 产品编号 1SNK150000R0000  
MC612

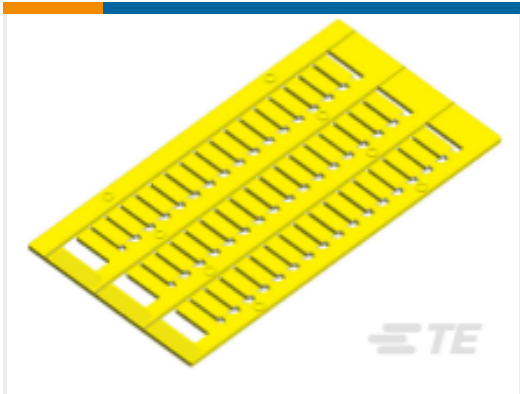

TE 产品编号 1SNK150004R0000  
MC612-YL



TE 产品编号 1SNK159999R0000  
MC612PA



TE 产品编号 1SNK900001R0000  
BAM4



TE 产品编号 1SNK900002R0000  
BAZ1



TE 产品编号 1SNK900105R0000  
ES-TC6



TE 产品编号 1SNK900201R0000  
TC5-R1



TE 产品编号 1SNK900203R0000  
TP2



TE 产品编号 1SNK900205R0000  
TP4




TE 产品编号 1SNK900603R0000  
JB85-3



TE 产品编号 1SNK900611R0000  
UMH

客户还购买了

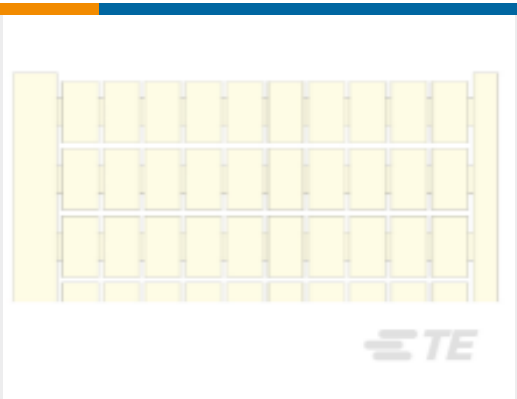


TE 产品编号1SNA231000R0700  
RC510




TE 产品编号1SNA233000R0100  
RC610




TE 产品编号1SNK900001R0000  
BAM4

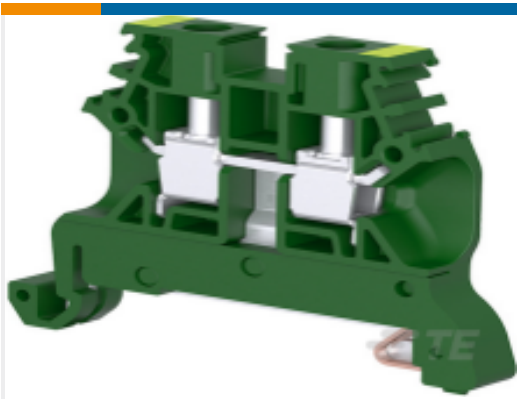


TE 产品编号1SNL606150R0000  
C4/6.P

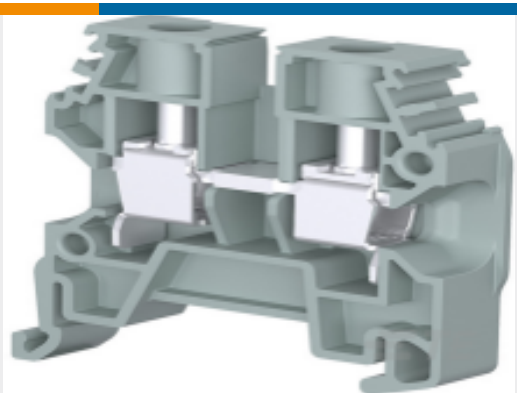

TE 产品编号1SNL608010R0000  
C6/8

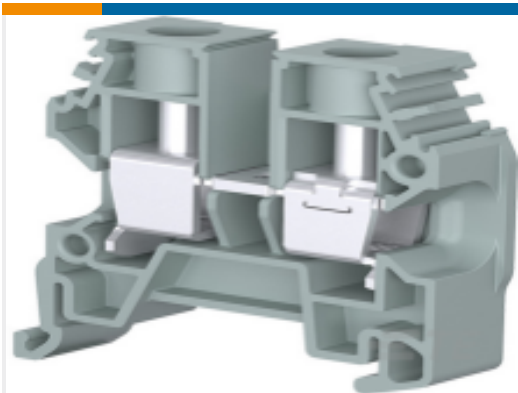

TE 产品编号1SNL610010R0000  
C10/10

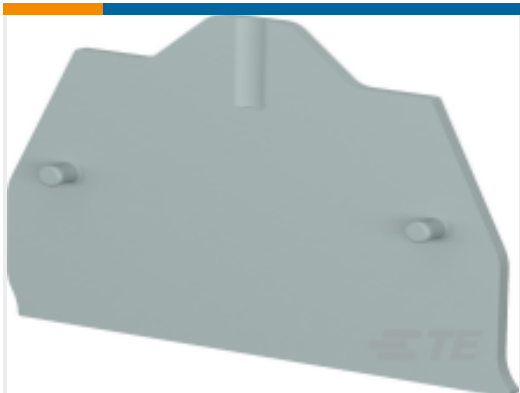

TE 产品编号1SNL900100R0000  
EP5-6

文档

1SNK506416R0000

Modular Terminal Blocks, Fuse, Screw Clamp Terminal Block, 10AWG Rated Cross  
Section, 4mm² Rated Cross Section, Gray & Dark Gray



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK506416R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK506416R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK506416R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS4-SF-R4

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)