

1SNA125124R0100

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA125124R0100

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 0AWG Rated Cross Section, 35mm² Rated Cross Section, Blue

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **35 mm²**

主要产品颜色: **蓝色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	B9
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Current Rating (CSA)	150 A
Dielectric Test Voltage	3500 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	4200 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (UL)	150 A
Current Rating (IEC)	125 A
额定电压	1000 VAC



主体特性

产品重量	50 g
主要产品颜色	蓝色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	24.9 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6
------	------------------

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	10 – 0 AWG
导线剥离长度	17 mm[.669 in]
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	6 – 35 mm²
产品深度	46.5 mm
产品宽度	16 mm[.629 in]
产品长度	46.5 mm
产品高度	49 mm
Rated Cross Section	35 mm²
产品间距	16 mm[.629 in]
Wire Size	35 mm²

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

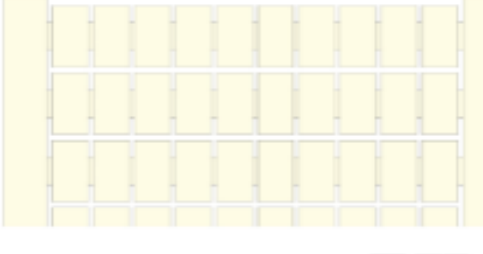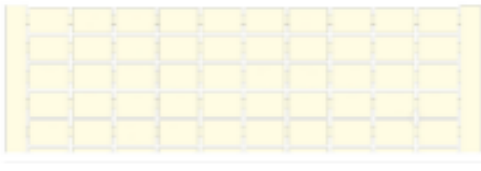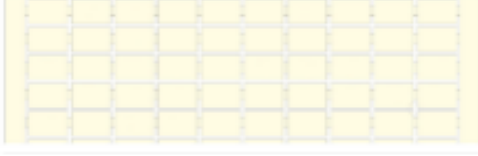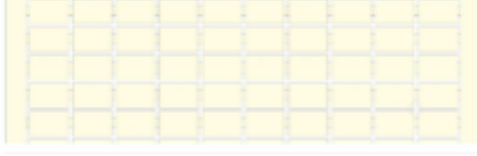 TE 产品编号 1SNA103588R2600 SCFT1	 TE 产品编号 1SNA103775R0000 RC65-BL	 TE 产品编号 1SNA103776R0100 RC65-RD	 TE 产品编号 1SNA206230R1100 RC610-GN
 TE 产品编号 1SNA206231R0600 RC610-YL	 TE 产品编号 1SNA206232R0700 RC610-OR	 TE 产品编号 1SNA206233R0000 RC610-BL	 TE 产品编号 1SNA206235R0200 RC610-RD



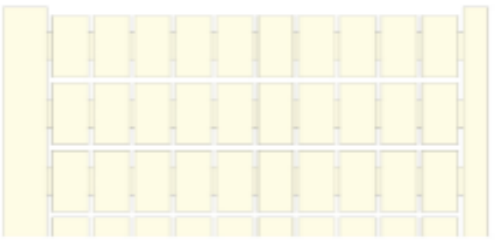




TE 产品编号 1SNA232000R0000
RC65






TE 产品编号 1SNA233000R0100
RC610

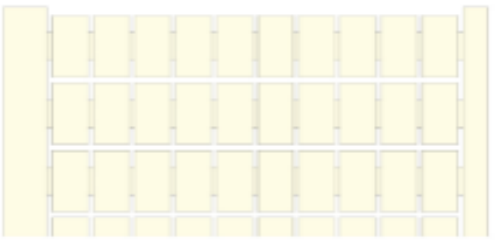



TE 产品编号 1SNA234000R0200
RC810

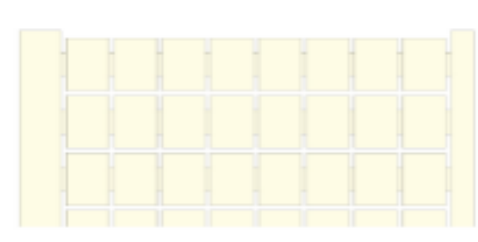



TE 产品编号 1SNA238000R1600
RC1010





TE 产品编号 1SNK916302R0000
JB16-2





TE 产品编号 1SNK916303R0000
JB16-3





TE 产品编号 1SNK916304R0000
JB16-4





TE 产品编号 1SNK916305R0000
JB16-5





TE 产品编号 1SNK916310R0000
JB16-10





TE 产品编号 1SNA007865R2600
FC2





TE 产品编号 1SNA116795R1100
SCFCV1-2





TE 产品编号 1SNA167860R0100
FC4

客户还购买了





TE 产品编号1-2308340-6
FULL METAL HOODS SIZE 1-6 (RAW
180 DEG)






TE 产品编号1649329-8
RTE24060






TE 产品编号T3609290111-000
DLX-29-MTS

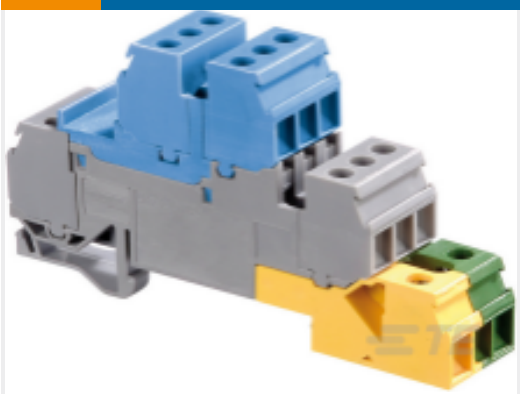




TE 产品编号1SNA110327R2100
D4/6.LNTP2






TE 产品编号1SNA110440R0700
D4/6.NLP






TE 产品编号1SNA110441R2400
D4/6.LLP






TE 产品编号1SNA110264R0200
D4/6.LNTP1





TE 产品编号1SNA110269R1700
D4/6.LNTP3

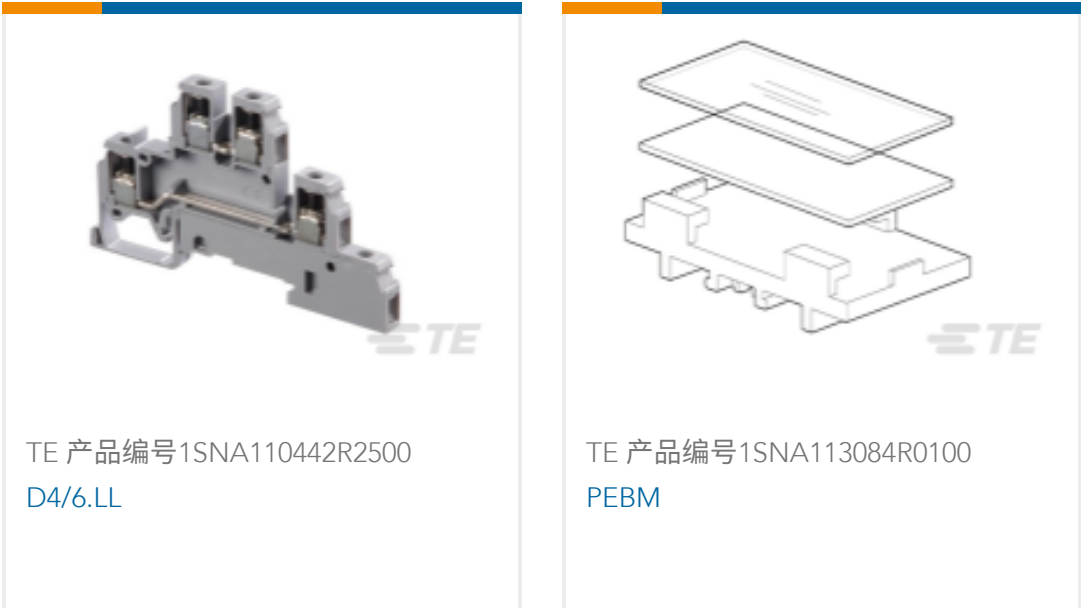

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA125124R0100_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA125124R0100_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA125124R0100_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M35/16.N

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)