



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针

矩形连接器插入类型: **插针**

端子类型: **插针**

端子插极配置: **40**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **40**

产品特性

产品类型特性

产品类型	插入件
矩形连接器插入类型	插针
连接器系统	板对板
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	40
---------------------	----

主体特性

模块材料	热塑塑料
------	------

接触件特性

端子类型	插针
端子插极配置	40
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.52 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

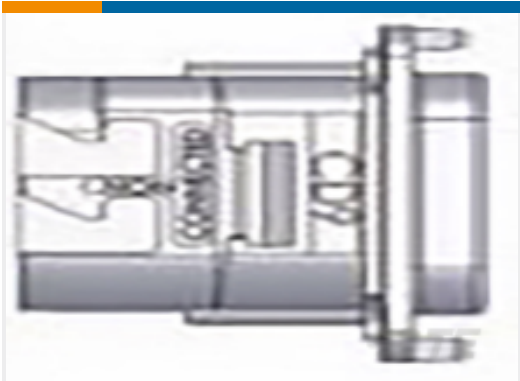


TE 产品编号ZPF000000000100856
DMC-MD 24 A



TE 产品编号1738008-1
SOC CONT ASY,SIZE 22,GPR



TE 产品编号1738280-1
SHELL ASY,KIT,RECPT,GPRB2

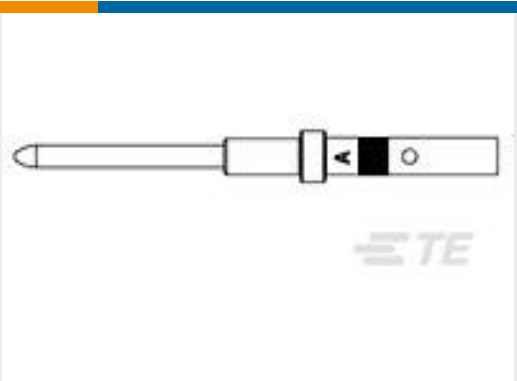

TE 产品编号1738007-1
PIN CONT,SIZE 22,GPR



TE 产品编号1738186-1
[INSERT ASY,PIN,E,40-P,KEY A](#)

TE 产品编号1738191-1
[INSERT ASY,PIN,E,40-P,KEY B](#)

TE 产品编号1738245-1
[SHELL ASY,KIT,PLUG,GPRB2](#)

TE 产品编号1650399-1
[902-77-02113=SCREW,SHOULDER,10](#)

文档

产品图纸
[GPRBN40PA](#)
英文版本

数据表/目录页
[ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector](#)
英文版本