



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频同轴附件 > 射频连接器发射器



射频连接器类型: SMA

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 1

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品长度: 9.53 mm [.375 in]

产品特性

产品类型特性

射频连接器类型	SMA
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
阻抗	50 Ω

信号特征

频率	12.4 GHz
----	----------

主体特性

主体种类	直式
主体电镀涂层	钝化
主体材料	不锈钢

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金



机械附件

面板安装方式	后部安装
连接器安装类型	板安装, 面板安装
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘

尺寸

接受的插针直径	.91 mm[.036 in]
产品长度	9.53 mm[.375 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

注释	可现场更换。
面板安装孔数量	4
电介质材料	TFE 碳氟化合物

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

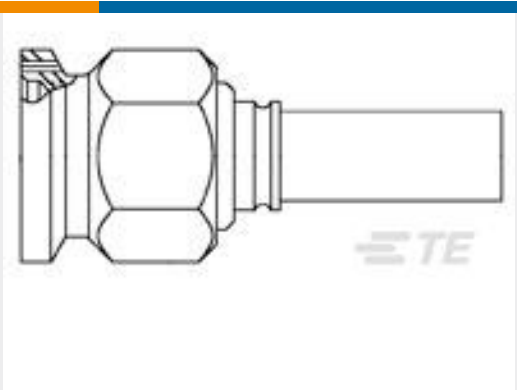


TE 产品编号 1051797-1
2031 8112 92

该系列中的其他产品 | AMP SMA

 同轴端子(1)	 同轴终结器(1)	 射频电缆组件(2)	 射频连接器(527)
 射频连接器发射器(13)	 射频连接器护罩(10)	 射频连接器硬件(2)	 机架和配线架套圈和插针(1)
 电池座(1)	 系列内适配器(35)	 系列间适配器(3)	



客户还购买了



TE 产品编号577323-000
227W234-3-01-0



TE 产品编号347179-000
S02-08-R-90-65-T



TE 产品编号1616043-8
B140AUH=RELAY



TE 产品编号6-1617805-1
TD229-5001S=TDFR 5 SEC



TE 产品编号434903-000
D-183-0038



TE 产品编号172711-000
D-183-0039



TE 产品编号YDIV40E15-18SNC003
RECP ASSY

文档

产品图纸

SMA Flange Mt Jack 2052 8021 92

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1052962-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1052962-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1052962-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

1052962-1

AMP SMA, RF Connector Launchers, SMA, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Product Length 9.53 mm [.375 in], Signal



英文版本