




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频同轴附件 > 套圈

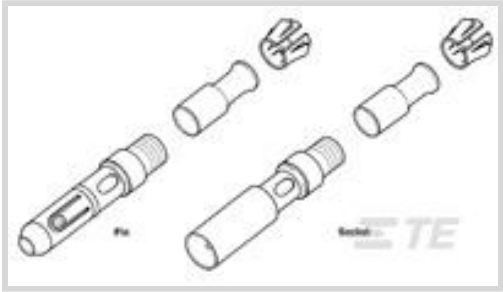

与射频电缆类型兼容: 21-598, RG 174, RG 179A, RG 187, RG 188

插针内径: 4.54 mm [.179 in]

套圈材料: 铜合金

套圈电镀材料: 锡铅

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3.05 mm [.12 in]

产品特性

产品类型特性

连接器类型	同轴接触件
与射频电缆类型兼容	21-598, RG 174, RG 179A, RG 187, RG 188

主体特性

主体电镀材料	锡铅
--------	----

接触件特性

套圈材料	铜合金
套圈电镀材料	锡铅

尺寸

插针内径	4.54 mm[.179 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.05 mm[.12 in]

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）

超过限值的SVHC：

Pb (13% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

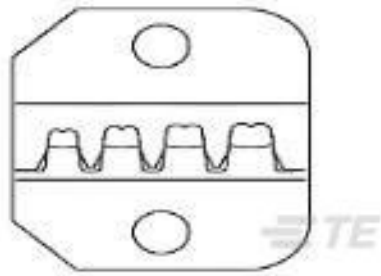

TE 产品编号 91912-3
PREM SDE DIE, MINI COAXICON



TE 产品编号 476408
SAHT S E COAXIAL F BNC RG U 174-188 ASSY

客户还购买了




TE 产品编号 DP86-050D
50 PSID MV DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR



TE 产品编号 5-6609952-5
PS000SHXB=C4569



TE 产品编号 8-1623933-9
CFR50 5% 750K

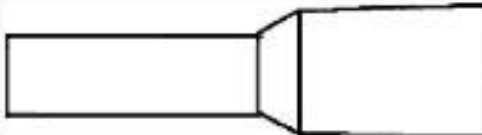

TE 产品编号 2-966067-5
ADERENDHUELSE L RT






TE 产品编号11028363-00
ACH-01, IB-ACH-01 AMP BOX




TE 产品编号66580-4
TYPE VI SOCKET, MULTI-MATE



TE 产品编号2176338-6
CRGCQ 0402 6R8 5%

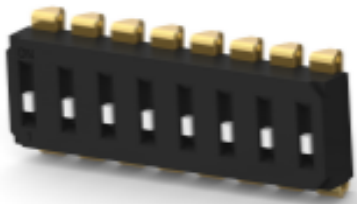

TE 产品编号3-2319848-9
END STACK DIP 8P J RECESS SEAL TUBE

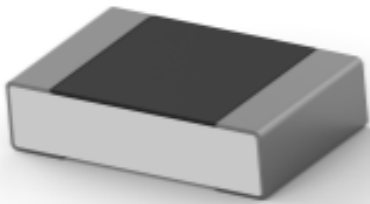

TE 产品编号1-2176374-0
RQ 0805 133R 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸

FERRULE, PLTD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-328666-5_BH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-328666-5_BH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-328666-5_BH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

机构批件

英文版本

2-328666-5

RF Connector Ferrules, 21-598 / RG 179A / RG 188 Compatible With RF Cable Type,
Ferrule Inside Diameter .179 in [4.54 mm], Copper Alloy

