




TE 内部编号 414907-1

RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω, Bayonet, 4GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm

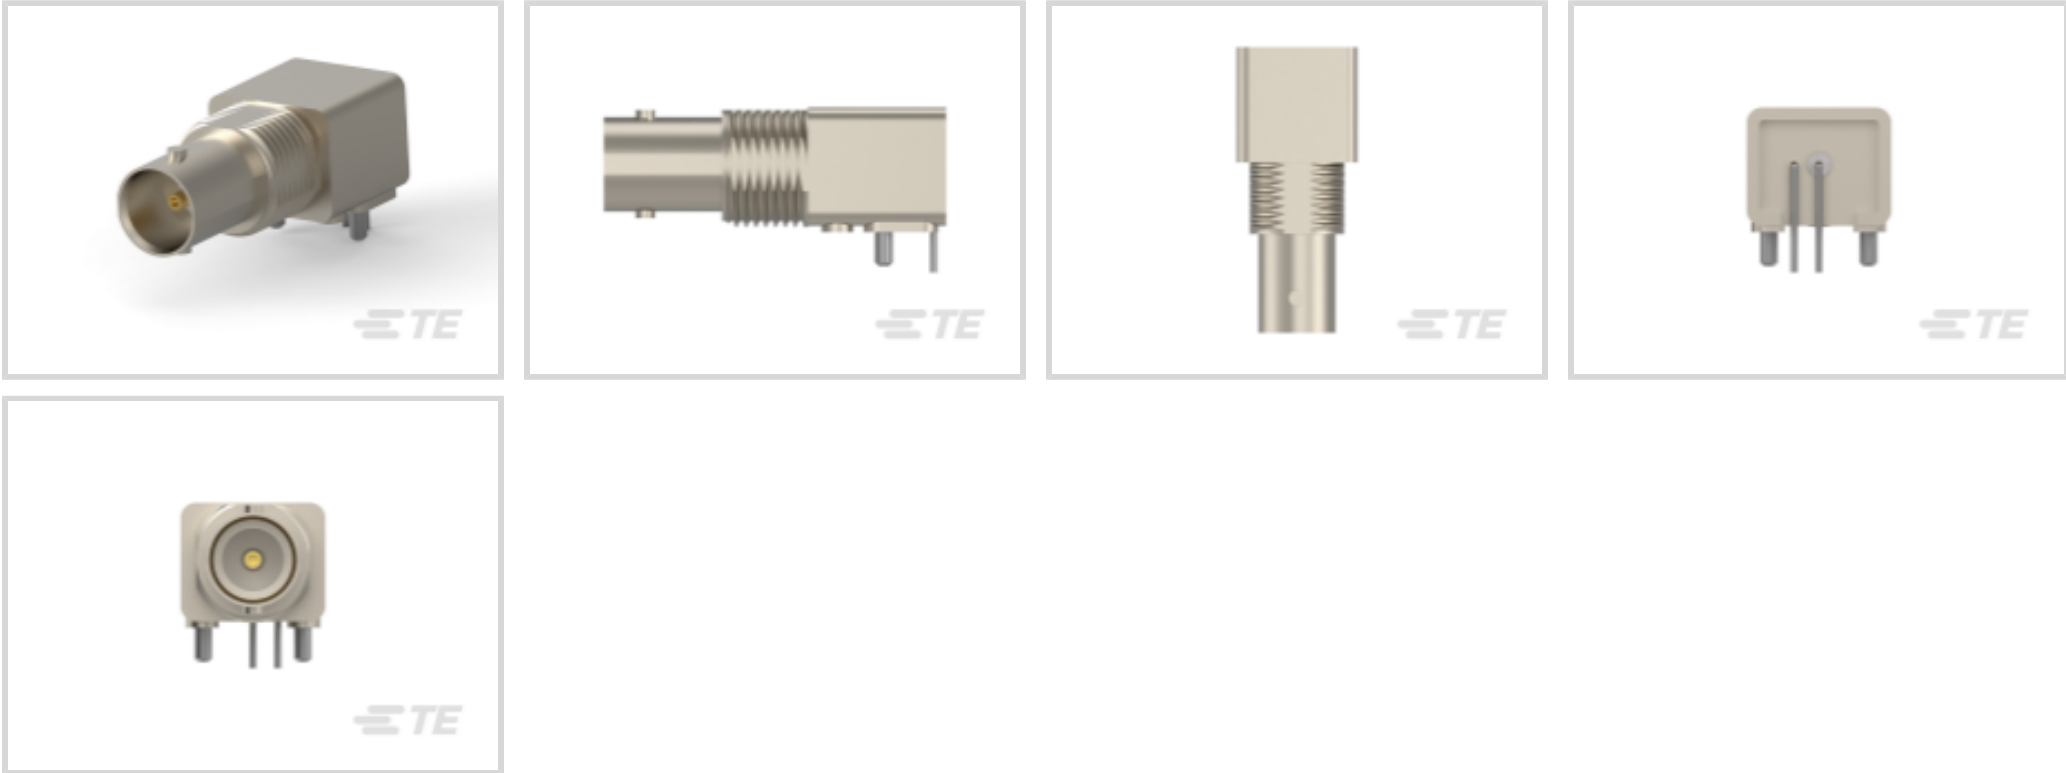

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC RF Connector: Male \(Jack\), Right-angle, 75 Ohm \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
------	----



主体形状	圆形
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	30 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.11 mm[.162 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
PCB 安装固定类型	压具柱体
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	12.7 mm[.5 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
----	----



注释	如果需要绝缘套管，请参见料号 330620。
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 221185-8 PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 221185-9 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 413589-2 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP	 TE 产品编号 413589-7 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP
---	---	--	--



TE 产品编号 413589-9 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP	TE 产品编号 5-1634502-2 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/	TE 产品编号 2-221185-3 PLUG,75 OHM,COML BNC	TE 产品编号 2-221185-6 PLUG, 75 OHM, COML BNC
TE 产品编号 2-221185-9 PLUG,75 OHM,COML BNC	TE 产品编号 2-5221185-3 PLUG,75 OHM,COML BNC	TE 产品编号 2-5221185-6 PLUG, 75 OHM, COML BNC	TE 产品编号 2-5413589-5 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP, RA7000 CABLE
TE 产品编号 221185-1 PLUG 75 OHM COML BNC	TE 产品编号 221185-2 PLUG,75 OHM,COML BNC	TE 产品编号 221185-5 PLUG,75 OHM,COML BNC	TE 产品编号 3-221185-1 PLUG,75 OHM,COML BNC
TE 产品编号 3-221185-4 PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC	TE 产品编号 3-221185-6 PLUG,75 OHM,COMM,BELDEN 633938	TE 产品编号 3-5221185-1 PLUG,75 OHM,COML BNC	TE 产品编号 3-5221185-4 PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC

客户还购买了

TE 产品编号CB5143-000 HRSR-125FR-10	TE 产品编号208970-6 CONNECTOR, SIZE 2 RECEPT-NIC60	TE 产品编号1542004-3 HTS703-U=25MM HS ASSY ULTEM CL	TE 产品编号2057042-9 1x3 QSFP Kit Assy LP&HS, Customized HS
--	---	--	--



TE 产品编号2057760-1

IMP100S,H,V3P8C,UG,OEW46,4.5



TE 产品编号2187644-1

SW PIR RECT, 100OHM, 12X6



TE 产品编号2299870-4

THERMAL ZQSFP+ STACKED REC ASSEMBLY 2X2



TE 产品编号2343986-2

RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS

文档

产品图纸

JACK,PCB,75 OHM,NC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_414907-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_414907-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_414907-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本