



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器硬件



五金件类型: 锁紧螺丝套件
锁紧螺丝类型: 固定
锁紧螺丝种类: 母端
连接器系统: 线到线
Number of Positions: 6, 12, 14, 15, 16, 20, 26, 28, 34, 41, 42, 50, 75, 104

产品特性

产品类型特性

应力消除	不带
产品类型	硬件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6, 12, 14, 15, 16, 20, 26, 28, 34, 41, 42, 50, 75, 104
---------------------	--

主体特性

材料	不锈钢
螺纹引线类型	双

机械附件

安装硬件	螺母和锁紧垫圈
螺丝/孔螺纹尺寸	4-40 & 6-32 [M3.5 x .6]
五金件类型	锁紧螺丝套件
锁紧螺丝类型	固定
锁紧螺丝种类	母端
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



尺寸

高度	5.58 mm[.22 in]
长度	21.3 mm[.839 in]
宽度	5.58 mm[.22 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	插针外壳, 母端护套
电路应用	电源和信号

包装特性

封装数量	100
封装方法	袋

其他

注释	配合对象为 170986-1
----	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 170986-1

MALE JACKSCREW ASSY

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141

DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P

WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT




TE 产品编号114017-ZZ

SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT




TE 产品编号1-480698-0

02P UMNL PLUG HSG NATL

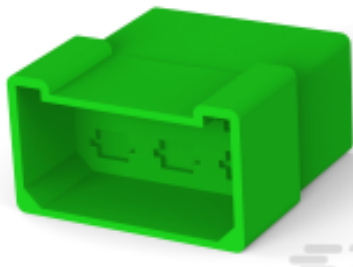

TE 产品编号1-171433-5

FF TAB HSG 6P NYLON GREEN

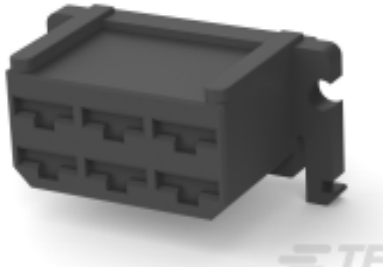

TE 产品编号1-171432-9

FF 312 REC HSG 6P NYLON BLACK

文档

产品图纸

FEMALE JACKSCREW AS

日语

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP Jack Screw Selection Chart for Series "M", COAXICON and Miniature

英文版本