




AMP Mini CT

TE 内部编号 1-353293-3

AMP Mini CT, Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 13 Position, 1.5mm [.06in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体

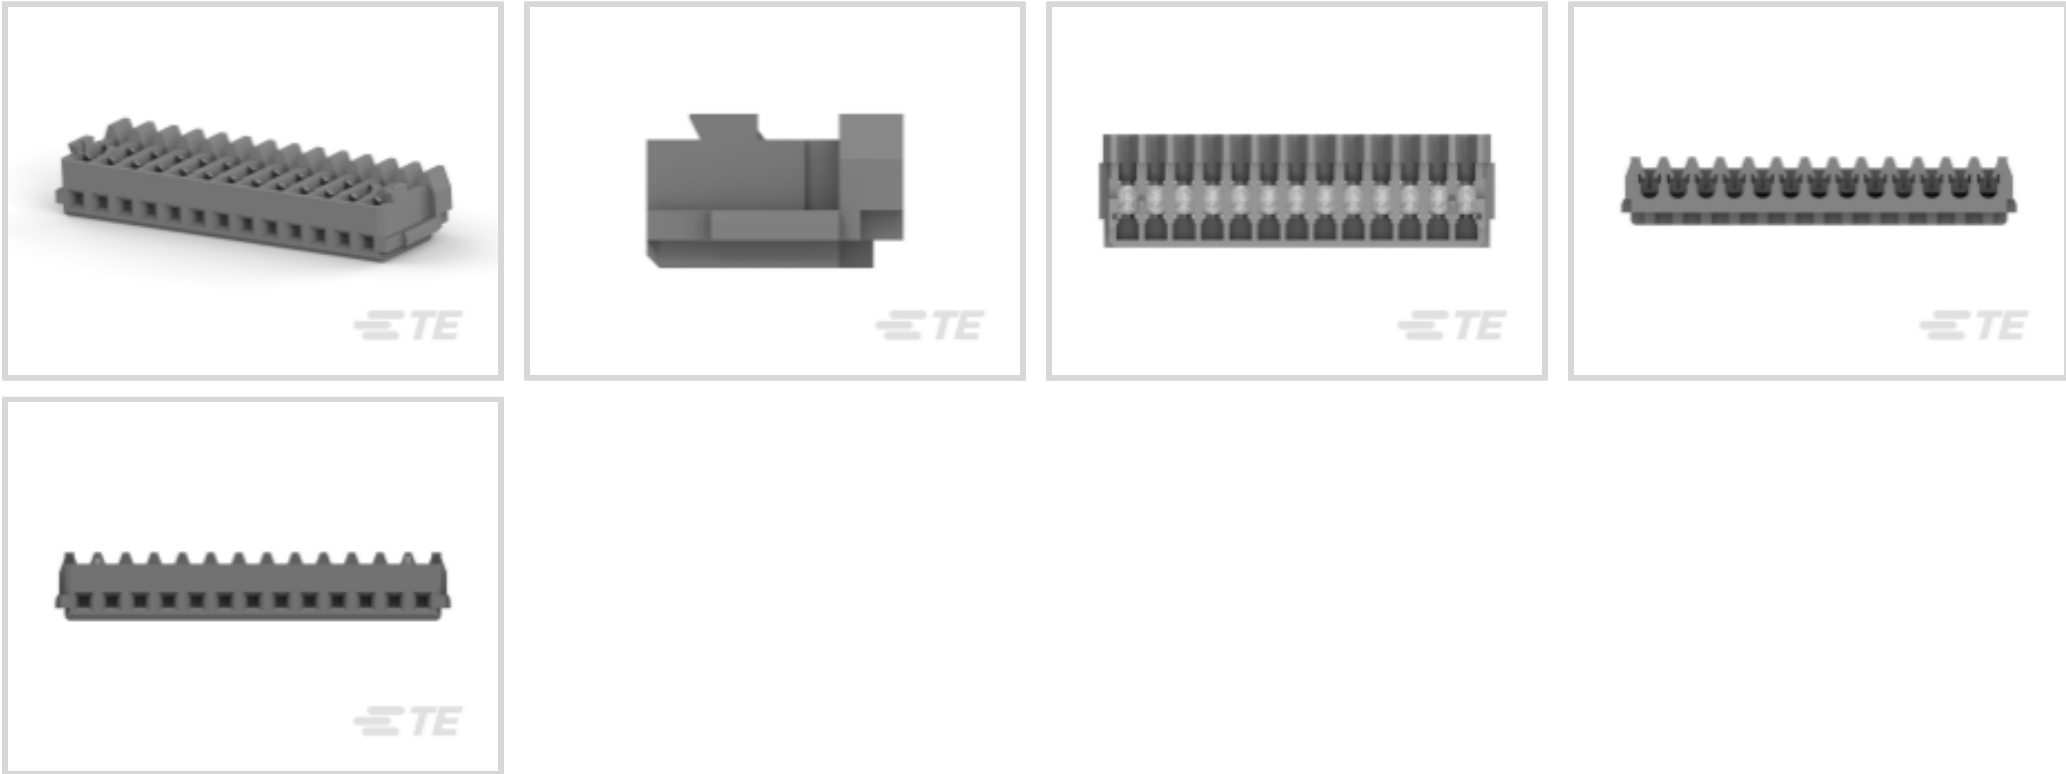

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 13

中心线（间距）: 1.5 mm [.06 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	13
行数	1

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

--	--



接合固定类型	锁
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm[.06 in]
壳体颜色	土黄色

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>












欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

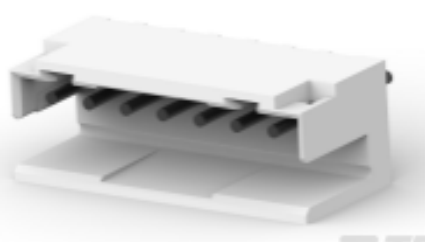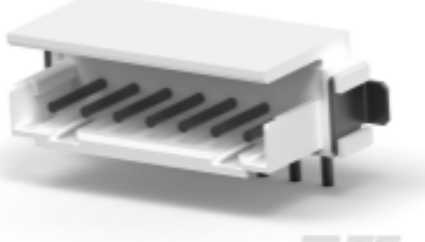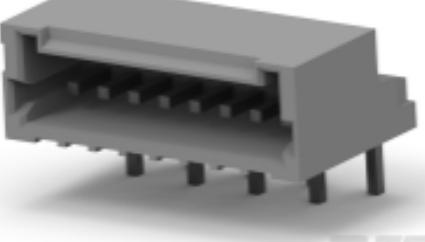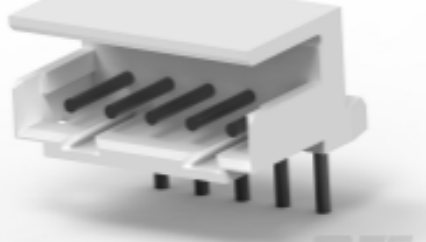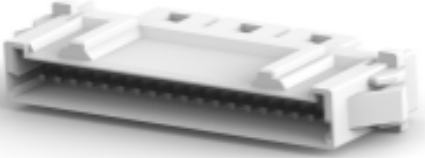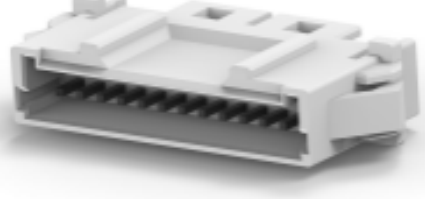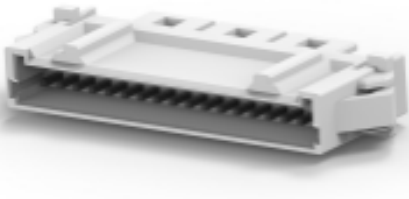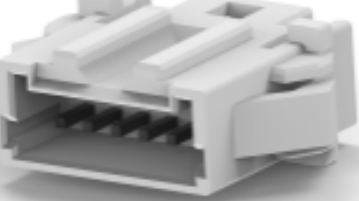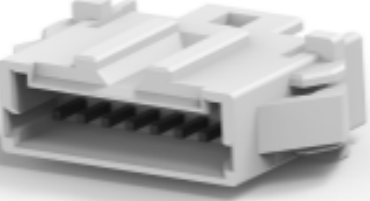

 TE 产品编号 CAT-AM7017-H342 AMP 通用终端接头	 TE 产品编号 CAT-3984552-BHTHVS CT 盒公端 SMT：垂直，带罩	 TE 产品编号 CAT-AM7053-H342 MINI 通用终端接头	 TE 产品编号 CAT-3983174-PHBXHK CT 2mm 柱接头组件 Box H 扭结
 TE 产品编号 CAT-3980655-RHAWP CT 继电器公端：线到面板	 TE 产品编号 1-292215-9 MINI CT SGL RELAY 19P NAT	 TE 产品编号 2-292216-6 MINI CT D/R RELAY 26P V NAT	 TE 产品编号 2-292215-0 MINI CT SGL RELAY 20P NAT
 TE 产品编号 1-292215-3 MINI CT SGL RELAY 13P NAT	 TE 产品编号 1-292215-7 MINI CT SGL RELAY 17P NAT	 TE 产品编号 3-353294-8 AMP MINI D/R HDR HSG 38P NATU	 TE 产品编号 1-292215-8 MINI CT SGL RELAY 18P NAT
 TE 产品编号 3-353294-6 AMP MINI D/R HDR HSG 36P NATU	 TE 产品编号 292215-2 MINI CT SGL RELAY 2P NAT	 TE 产品编号 4-353294-0 AMP MINI D/R HDR HSG 40P NATU	 TE 产品编号 1-292215-6 MINI CT SGL RELAY 16P NAT
 TE 产品编号 292215-7 MINI CT SGL RELAY 7P NAT	 TE 产品编号 292215-6 MINI CT SGL RELAY 6P NAT	 TE 产品编号 292215-8 MINI CT SGL RELAY 8P NAT	 TE 产品编号 292215-5 MINI CT SGL RELAY 5P NAT

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT



PCB 连接器安装(10)



线到板连接器组件和护套(172)



线对板接头和插座(332)



线对板连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号1-353908-2
CT REC HSG 12P CRIMP TYPE WHIT



TE 产品编号1-292215-3
MINI CT SGL RELAY 13P NAT



TE 产品编号1-353293-7
MINI CT MT REC ASSY 17P GRAY



TE 产品编号1-353293-1
MINI CT MT REC ASSY 11P GRAY



TE 产品编号4-353294-0
AMP MINI D/R HDR HSG 40P NATU




TE 产品编号1-353293-8
MINI CT MT REC ASSY 18P GRAY



TE 产品编号1-353293-4
MINI CT MT REC ASSY 14P GRAY



TE 产品编号1-353293-2
MINI CT MT REC ASSY 12P GRAY

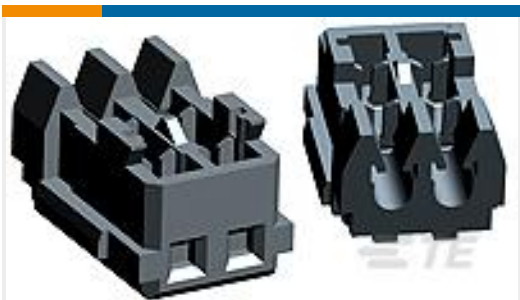

TE 产品编号1-353293-5
1.5 MINI-CT RECEPTACLE



TE 产品编号1-179317-2
HYBRID MINI DRAWER REC CONT.

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-353293-3_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-353293-3_K.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-353293-3_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

6-1773454-5_AMP_Mini_CT_Connector_Series_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1-353293-3_072420171244_dmtec

英文版本

MD_1-353293-3_072420171244_dmtec

英文版本

使用说明书

AIR MINI PRESS FOR AMP MINI CT CONNECTOR

日语

使用说明书（非美国）

日语

Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type

日语

使用说明书（非美国）

英文版本

1.5mm Pitch Mini CT DC Drawer Connector SF Type

日语

使用说明书（非美国）

日语

1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type

日语

使用说明书（非美国）

日语

1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type

日语

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

UL

英文版本

1-353293-3

AMP Mini CT, Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 13 Position, 1.5mm [.06in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row

