




TE 内部编号 1747367-1

DC Jack Connectors, Board-to-Board, 5 Position, 2.5mm [.098in]
Centerline, Receptacle, 30VDC Operating Voltage, Right Angle,
Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器

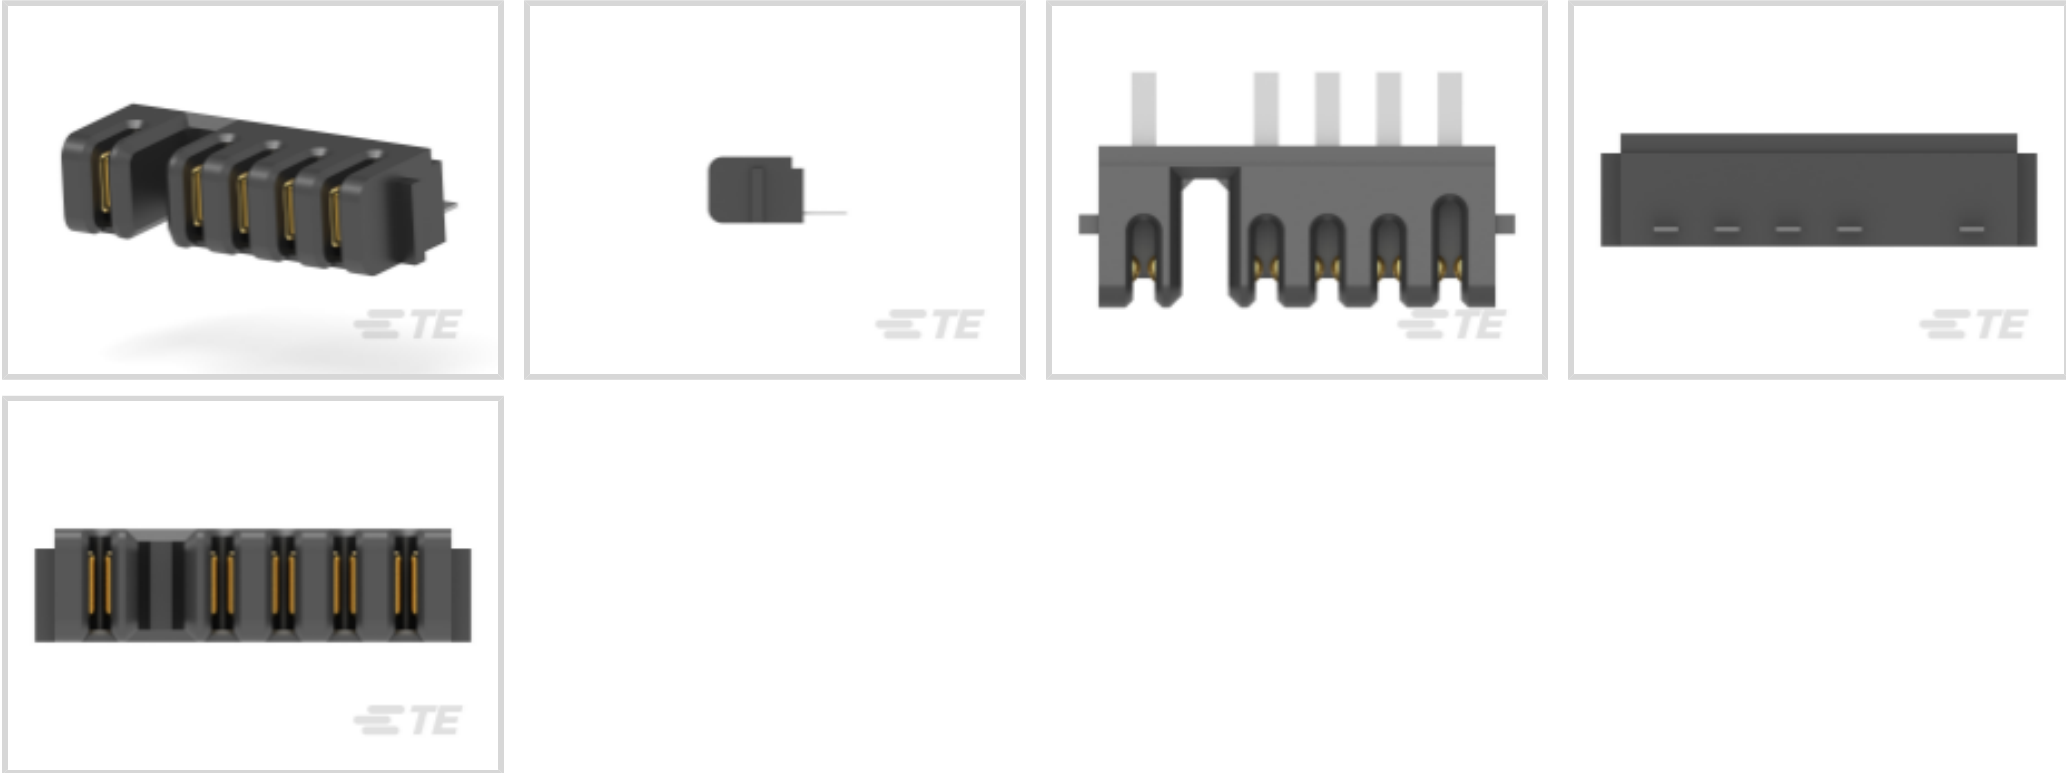

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

连接器和壳体类型: 母端, 母端

Operating Voltage: 30 VDC

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	5
PCB 安装方向	直角

电气特征

Operating Voltage	30 VDC
-------------------	--------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	7 A
-------------	-----

机械附件

PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装



壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	110
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1565986-2
REC ASSY,2.5 SLIM BATTERY CONN

客户还购买了



TE 产品编号1-5645953-2
SOCKET,MIN-SPR B-N SN-AU SER-2



TE 产品编号102321-1
010 UNIV HDR SP 4S 30DP STD L1



TE 产品编号1-2176058-8
RLP73N 3A R051 5% 2K RL



TE 产品编号T4131012121-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,12P,
SOLDER WIRE



TE 产品编号1123688-3
2.5 BATTERY REC ASSY 6P



TE 产品编号1-770859-1
15P MINI UMNL HDR ASSY AU LF




TE 产品编号1-1827654-1
2mm pitch Battery Plug Assy. 7Pos.
H=4.0



TE 产品编号103904-9
10 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104130-4
020 LOPRO HDR RA 30DP LATCH

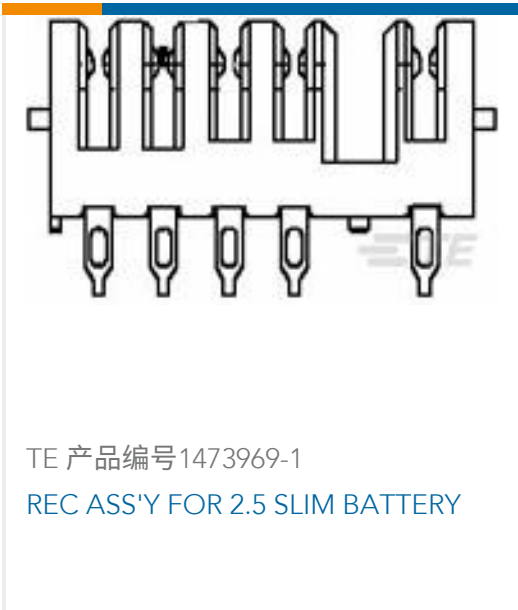

TE 产品编号1473969-1
REC ASS'Y FOR 2.5 SLIM BATTERY

文档

产品图纸

RECEPTACLE ASSEMBLY 2.5MM PITCH BATTERY

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747367-1_O.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1747367-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1747367-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

[2.5mm Pitch Battery Connector](#)

日语

产品规格

日语