




AMP

TE 内部编号 350968-2

Power Contacts, Contact, Operating Voltage 250 VAC, Operating Voltage 250 VDC, Gold, 26 – 24AWG Wire Size, .12 – .2mm² Wire Size

在 TE 官网查看>

连接器 > 电源连接器 > 电源端子

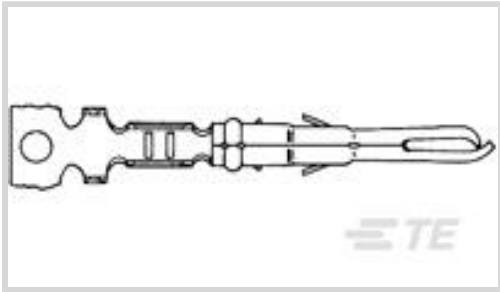

电源端子类型: 端子

Operating Voltage: 250 VDC

端子接触部电镀材料: 金

Wire Size: 26 – 24 AWG

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	9 A
端子类型	插针
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	1.73 mm[.068 in]
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
导线端子端接区域电镀材料	镍



导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[1.27 µin]
压线筒类型	闭式压线筒

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

Wire Size	.12 – .2 mm²
线径	236.823 – 394.705 CMA
Accepts Wire Insulation Diameter Range	.64 – 1.27 mm[.025 – .05 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	CSA, UL
-------	---------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	6500

其他

线缆类型	分离式导线
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2063388-1
TOOL, EXTRACTION



TE 产品编号 58514-1
PROCRIMP TL W/DIE MR26-18

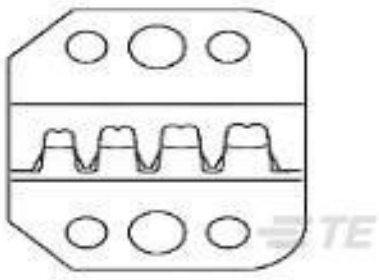

TE 产品编号 58514-2
PROCRIMP DIE MR26-18



TE 产品编号 91534-1
CCII MR PIN REC 26-24 ASSY



TE 产品编号 2837099-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070F



TE 产品编号 7-2837099-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070F



TE 产品编号 7-2837099-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070F



TE 产品编号 7-2837099-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F070F




TE 产品编号 466352-2
HDM SMPR055F070FK




客户还购买了




TE 产品编号1658659-1
KIT,HDP-20,ENCLSUR,PLUG,SIZE 3

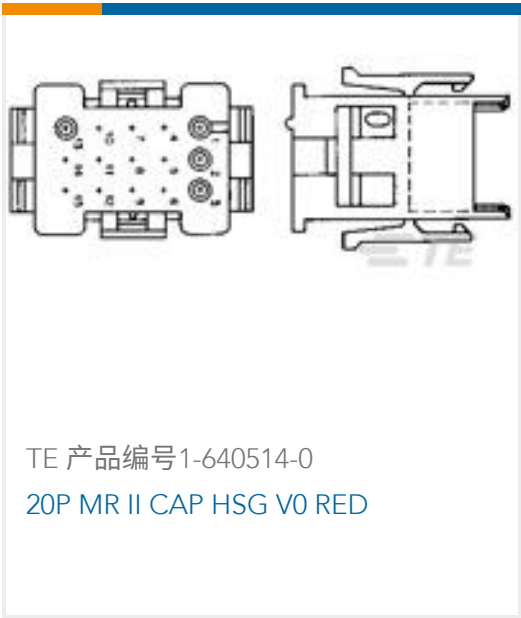

TE 产品编号1-640514-0
20P MR II CAP HSG V0 RED

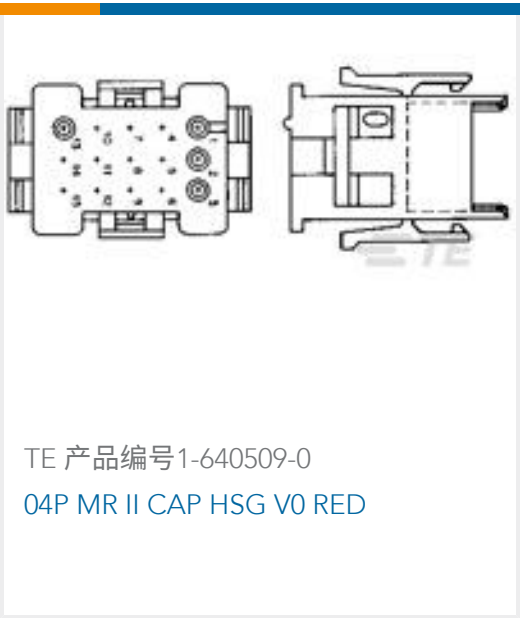

TE 产品编号1-640509-0
04P MR II CAP HSG V0 RED

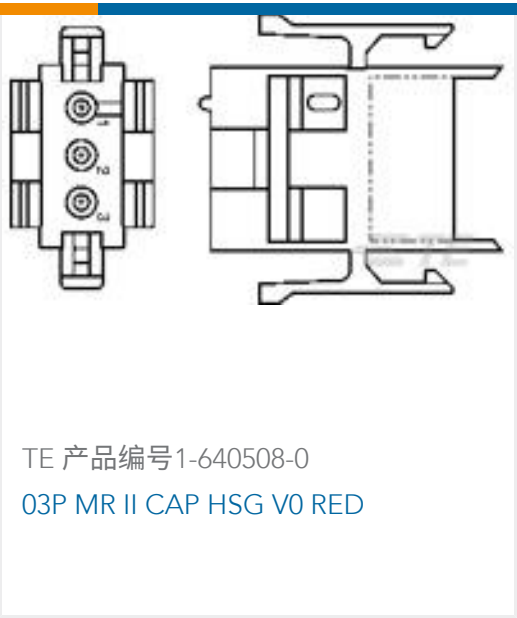

TE 产品编号1-640508-0
03P MR II CAP HSG V0 RED



TE 产品编号171639-1
MINI U-M-N-L SOCKET L.P



TE 产品编号104257-4
05 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号1-770009-0
UMNL II PIN AUSN/NI/BR



TE 产品编号172159-1
4 CIR UNIV M-N-L CAP



TE 产品编号91534-1
CCII MR PIN REC 26-24 ASSY



TE 产品编号2-747580-1
SHLDRING FERRULE,PLTD TIN,BULK

文档

产品图纸

MR PIN 26-24 AU/PHBZ

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_350968-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350968-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350968-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本