




连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器

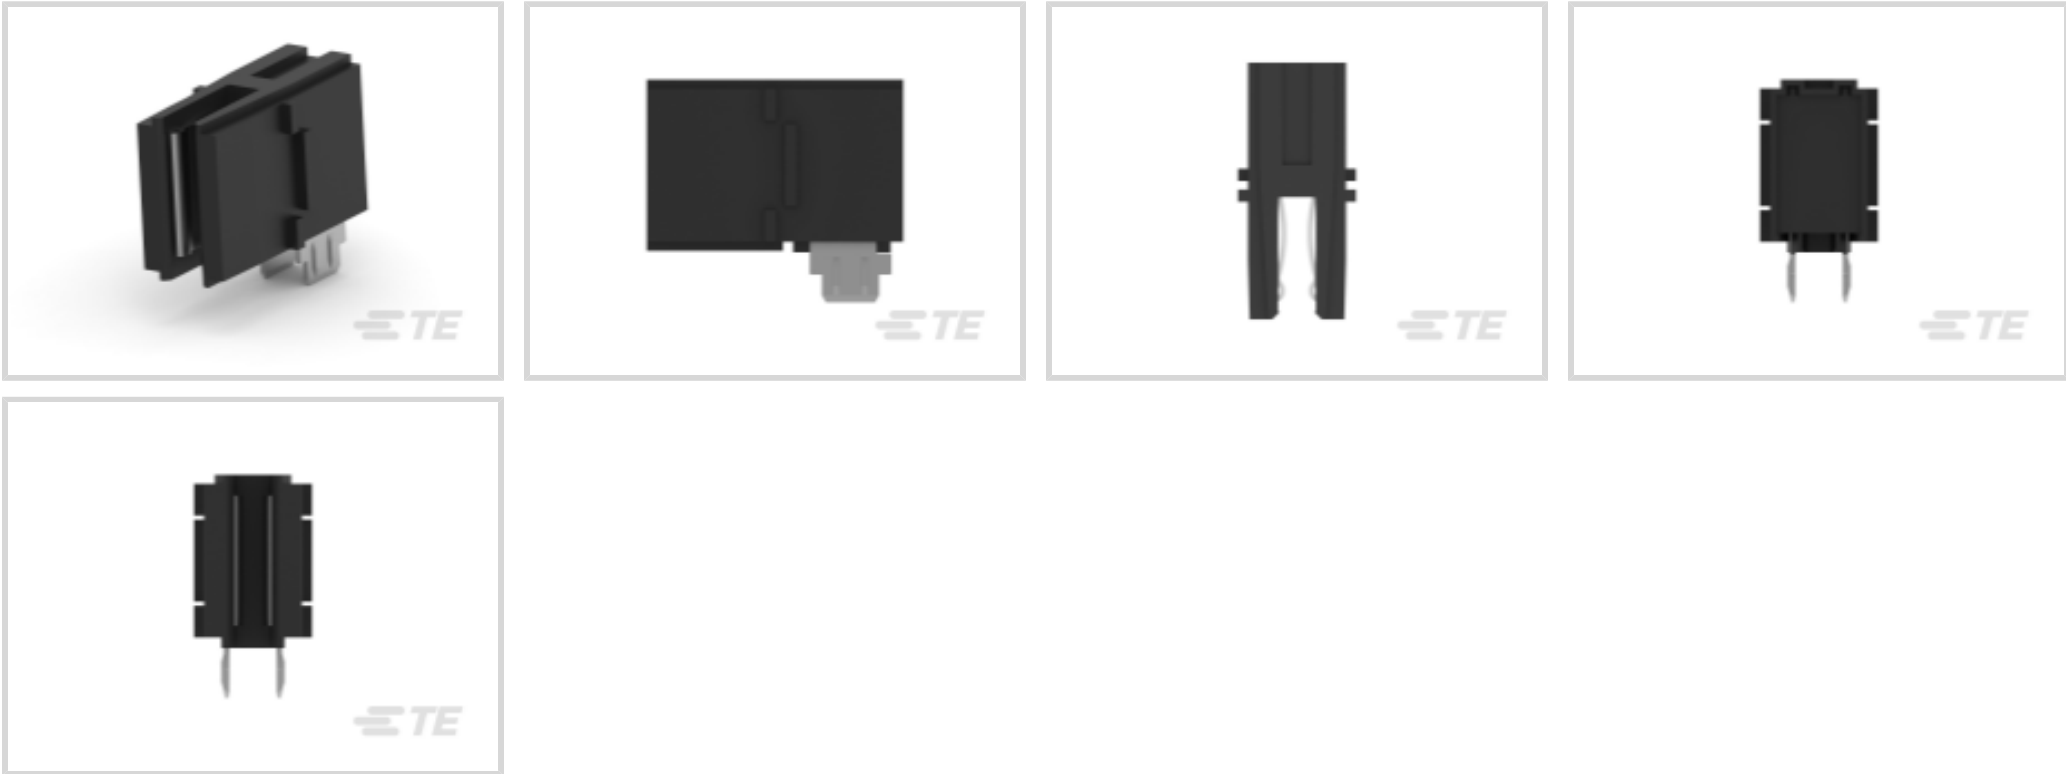

连接器系统: 板对母排

Number of Positions: 1

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

接合导线厚度: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器系统     | 板对母排   |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |

结构特性

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Number of Positions | 1   |
| PCB 安装方向            | 直角  |
| 插拔配置                | 热插拔 |

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 母排端子电镀材料 | 锡 |
|----------|---|

接触件特性

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 端子基材        | 铜合金               |
| 端子额定电流（最大值） | 170 A             |
| 端子长度        | 28.1 mm[1.106 in] |



|        |                   |
|--------|-------------------|
| 母排端子大小 | 28.1 X 15.8 X .65 |
| 母排端子种类 | 插座                |

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|            |      |
|------------|------|
| 接合对准       | 是    |
| 母排连接器安装固定  | 带有   |
| PCB 安装固定类型 | 保持凸块 |
| 母排安装方向     | 直角   |
| 连接器安装类型    | 板安装  |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 热塑性 |
| 壳体颜色 | 黑色  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tray |
|------|------|

其他

|        |               |
|--------|---------------|
| 接合导线厚度 | 3 mm[.118 in] |
|--------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |



|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 260°C                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2178531-4  
CC - Crown Clip Junior AG Plating  
Reflow

客户还购买了

TE 产品编号2204018-2  
CC 150 - CROWN CLIP Dual Power  
Connector

TE 产品编号1-2328461-1  
280 POS., CONNECTOR ASSEMBLY,  
SLIVER 2.0

TE 产品编号2-2340321-1  
ASSY STRADDLE MOUNT 168P 093  
SLIVER 2.0

TE 产品编号2178517-2  
CROWN CLIP JUNIOR BUSBAR CONN

TE 产品编号2317434-1  
SFP+ 1x1 Cage Assy, PCI, Press

TE 产品编号2327678-9  
RECEPTACLE ASSY, 84 P, VERT,  
SLIVER 2.0

TE 产品编号3-2330550-2  
SOCKET P5 BOLSTER PLATE ASSY,  
W/ COVER

TE 产品编号3-2330552-1  
CPX-6 POINT PHM CARRIER ASSY, P5





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2178517-1\_A3.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2178517-1\_A3.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2178517-1\_A3.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本