



AMP-LATCH

TE 内部编号 2-111623-4


Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 40 Position, 2mm [.079in]

Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), Row-to-Row

Spacing 2 mm [.1 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

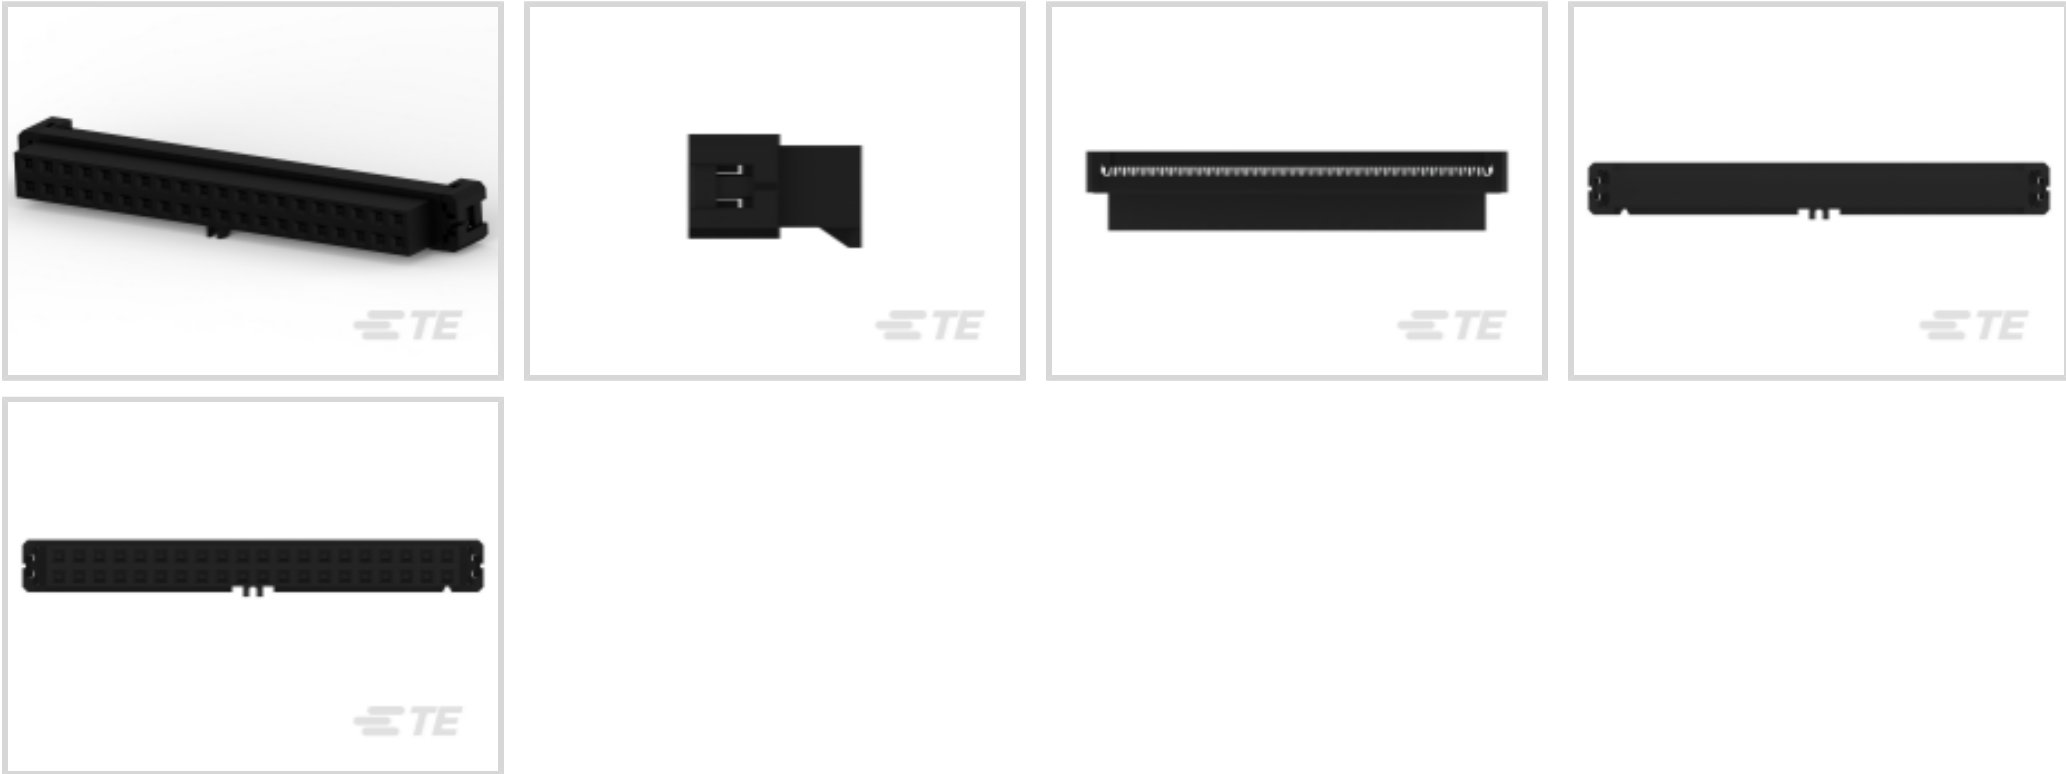

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 40

中心线（间距）：2 mm [.079 in]

线缆端接方法: **刺破式压接 (IDC)**

Row-to-Row Spacing: 2 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
Number of Positions	40
行数	2

电气特征

UL 电压额定值	125 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	125 VAC

主体特性



菊花链	不带
-----	----

连接器外形	低
-------	---

接触件特性

接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
--------	---------------

接合插针直径	.5 mm[.02 in]
--------	---------------

端子类型	插座
------	----

导线端子端接区域电镀材料厚度	.127 μm[5 μin]
----------------	----------------

导线端子端接区域电镀材料	金
--------------	---

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
--------------	-------------------

端子形状和构造	单梁
---------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
----------------	----

端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

面板安装特性	不带
--------	----

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	弹出锁闩
--------	------

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	聚酯
------	----

壳体颜色	黑色
------	----

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

连接器长度	45.19 mm[1.779 in]
-------	--------------------

连接器高度	8.48 mm[.334 in]
-------	------------------

连接器宽度	5.58 mm[.22 in]
-------	-----------------

线径	158 CMA
----	---------



Accepts Wire Insulation Diameter Range	.71 – .87 mm[.028 – .034 in]
Wire Size	.08 mm ²
Row-to-Row Spacing	2 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	30
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5088450-7 PULL LOOP, CUT LENGTH 1.18 IN	TE 产品编号 1-5176837-9 40 AMPMODU 2MM, H, AU, LF	TE 产品编号 111620-1 2MM KEYING PLUG, COMB OF 10	TE 产品编号 3-5176264-4 40 AMPMODU 2MM DR VERT MNT LF
TE 产品编号 5-5176837-2 50 AMPMODU 2MM, H, AU, LF	TE 产品编号 1-5178751-9 AMPMODU 2MM HDR V-TYPE ASSY	TE 产品编号 4-5178751-3 AMPMODU 2MM HDR V-TYPE ASSY	

客户还购买了

TE 产品编号 1658689-1 KIT, HDP-22, ENCLSUR, RCPT, SIZE 2	TE 产品编号 1-640250-0 10P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL	TE 产品编号 1658688-1 KIT, HDP-22, ENCLSUR, RCPT, SIZE 1	TE 产品编号 1490599-1 HYP10 TERMINYL 4AWG DIE SET
TE 产品编号 2-111623-1 20, 2MM, POL, 30 DP, LEAD FREE	TE 产品编号 1-746610-9 40 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE	TE 产品编号 2-111623-2 26, 2MM, POL, 30 DP, LEAD FREE	TE 产品编号 1-5176837-4 30 AMPMODU 2MM, H, AU, LF



文档

产品图纸

40, 2MM, POL, 30 DP, LEAD FREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-111623-4_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-111623-4_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-111623-4_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

