



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 压缩接头和插座



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 1.6 mm [.063 in]

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 板对板   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 6 |
|---------------------|---|

接触件特性

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 端子类型           | 插针                           |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .1 – .2 μm[3.937 – 7.87 μin] |
| 端子接触部电镀材料      | 金                            |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 镀金                           |
| 端子基材           | 铜合金                          |
| 端子额定电流（最大值）    | .3 A                         |

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 高温热塑塑料 |
|------|--------|



|         |                 |
|---------|-----------------|
| 壳体颜色    | 黑色              |
| 中心线（间距） | 1.6 mm[.063 in] |

尺寸

|          |                  |
|----------|------------------|
| PC 板上方高度 | 1.65 mm[.065 in] |
|----------|------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |             |
|------|-------------|
| 封装数量 | 3500        |
| 封装方法 | Tape & Reel |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2199064-2  
TAP 6 POS 2.0PITCH 3.15H



TE 产品编号 2199075-2  
4POS 1.6P 1.65H BTB CONN



TE 产品编号 2199170-1  
6 pins 1.6P 1.4H BtoB connector

该系列中的其他产品 | FullAXS LC



LC 连接器(4)




ODVA LC 连接器(3)



光纤跳线组件(8)



光纤连接器盖帽(1)

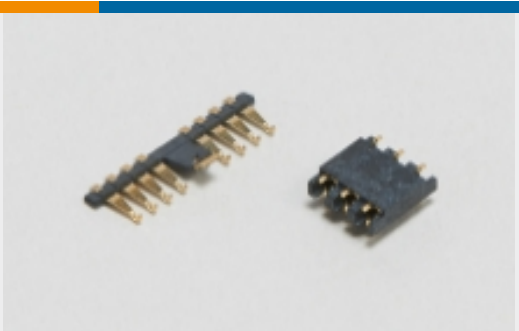

压缩接头和插座(8)



扩展坞连接器(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-353908-0  
CT REC HSG 10P CRIMP TYPE WHIT



TE 产品编号2-1623730-6  
BCHE SBCHE4 6R8 5%



TE 产品编号1-2176232-1  
3522 360K 1% 3W




TE 产品编号10214513-00  
PRESS XDCR M5842-000005-10KPG



TE 产品编号1879463-7  
RL73H 2E R18 1% 5K RL



TE 产品编号1-1735413-1  
Assembly Slimline SATA Receptacle  
7P+6P

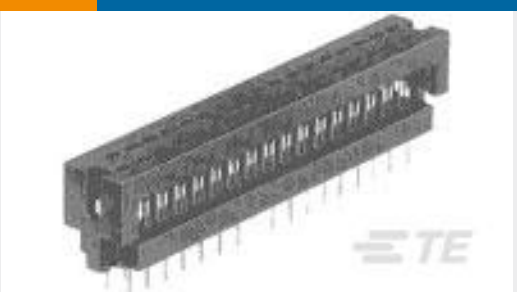

TE 产品编号1658525-2  
622-3453LF, PCB IDC, LEAD FREE



TE 产品编号1-1775365-4  
MOD JACK, RJ45, SHIELD, 50u" Au,  
L=2.05mm



文档

产品图纸

6 pins 1.6P 1.65H BtoB connector

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1932771-1\_3.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1932771-1\_3.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1932771-1\_3.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773729-8\_compressiveBTB\_EN

英文版本

1-1773731-8-compressiveBTB\_CN\_201403

1773463-3\_Compressive\_BtB\_Flyer

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本