




TE 内部编号 1-2069576-6

PCB Terminal Blocks, Receptacle, Board-to-Board, 12 Position, 3.5 mm [.137in] Centerline, 2 Row, Top Wire Entry Angle, 150VAC

Voltage Rating

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

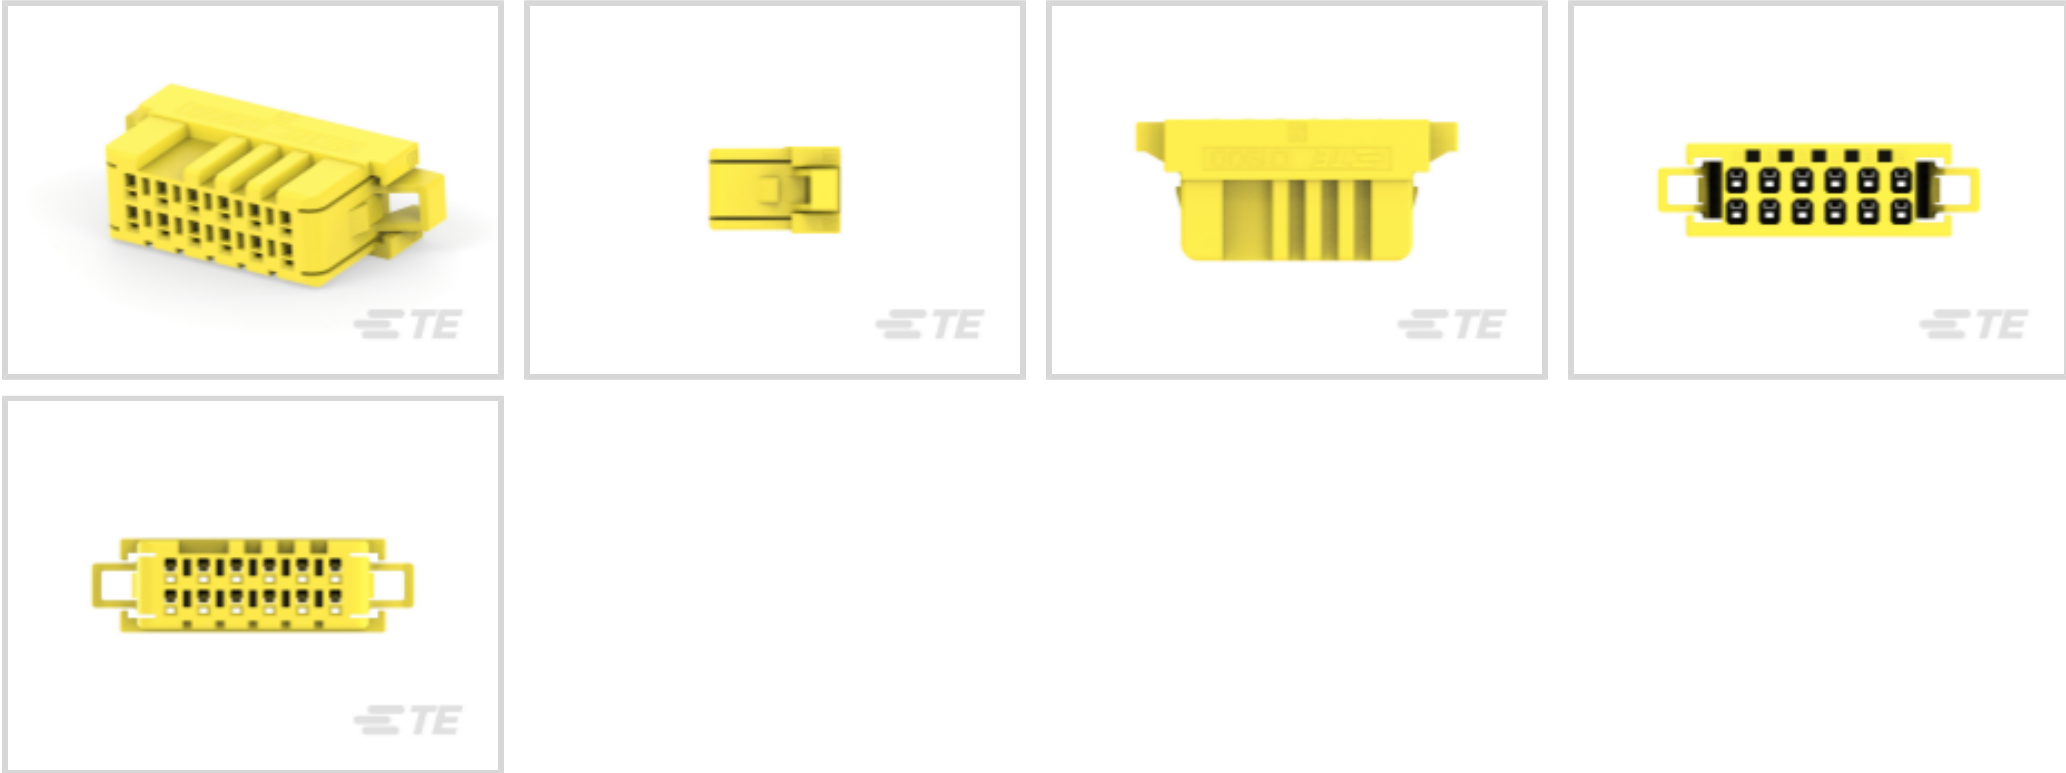

接线端子连接器类型: 母端

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 3.5 mm [.137 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

接线端子连接器类型	母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	12
行数	2
电线进入角度	顶部

电气特征

额定电压	150 VAC
------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.137 in]
---------	-----------------

使用环境



工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号3-178216-2
DYNAMIC D-3400 HDR H ASSY 11P

TE 产品编号900412-1
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P

TE 产品编号2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y
TYPE-A

TE 产品编号1-2229803-2
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY

TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P
BLACK Z

TE 产品编号3-5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

TE 产品编号2-87025-5
02 MODI CRIMP S-I HSG SR .156CL

TE 产品编号2352424-1
REC Contact 3 Series Reel, MMC-PB

文档

产品图纸

DYNAMIC 1900D REC HSG CRIMP TYPE 12P YEL

日语

产品规格

产品规格

英文版本