




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

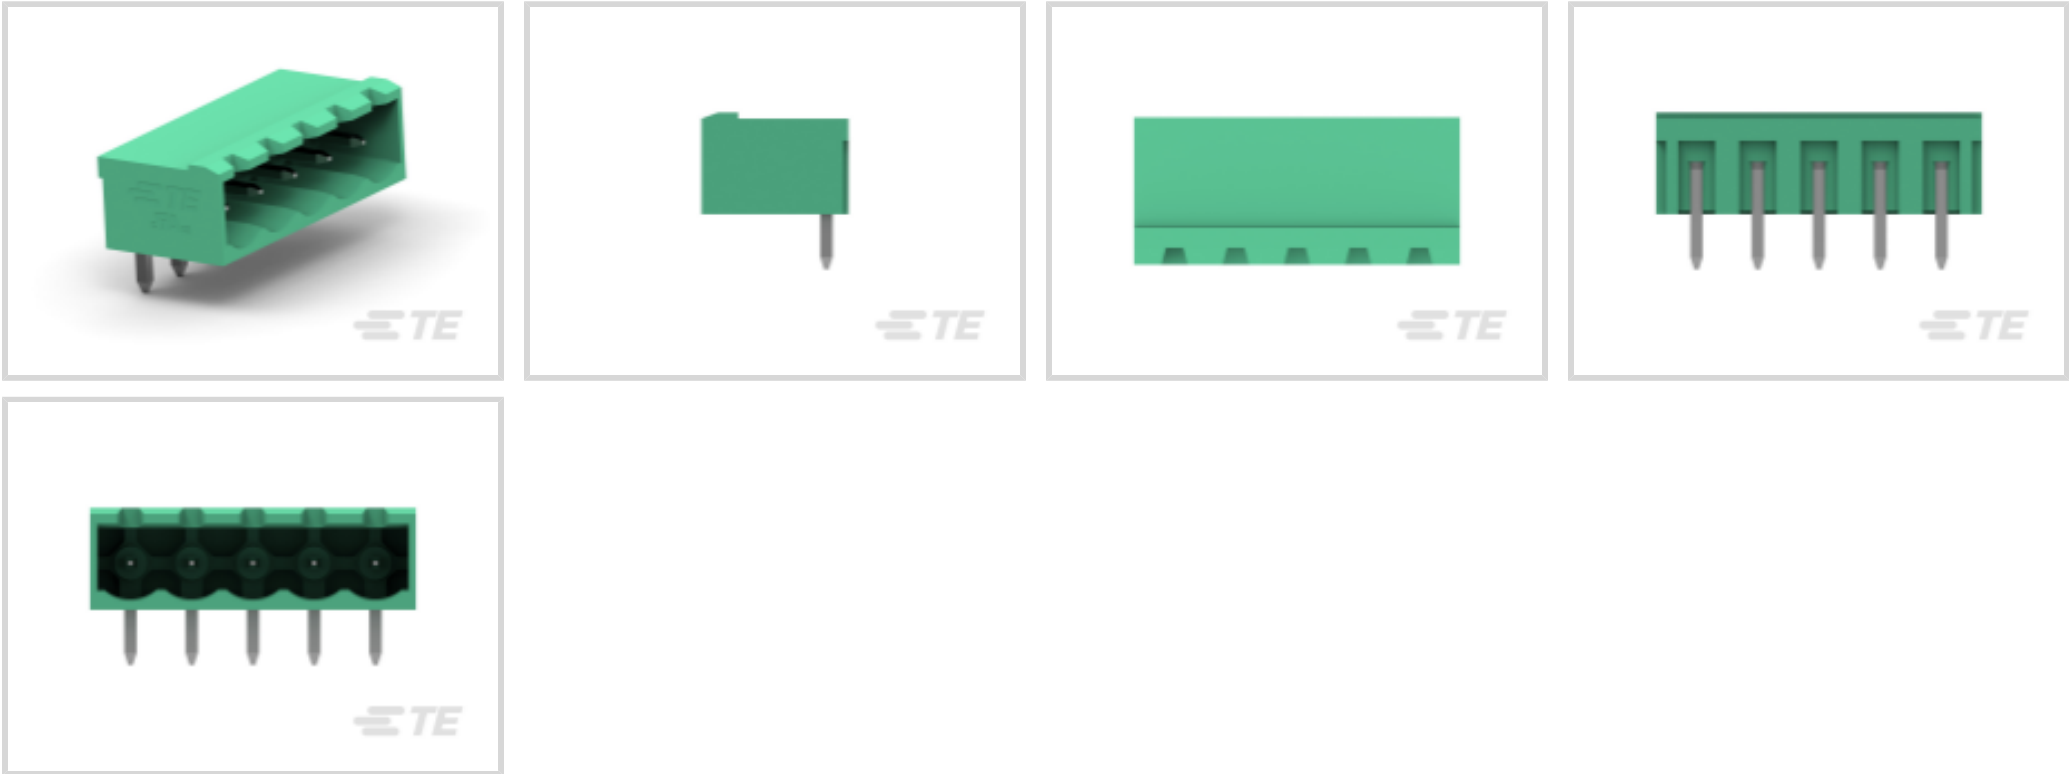

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 15

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 块类型       | PCB 安装 |
| 接线端子连接器类型 | 公端     |
| 连接器系统     | 线到板    |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 堆叠配置                | 否  |
| Number of Positions | 15 |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 额定电流（最大值） | 16 A    |
| 额定电压      | 300 VAC |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 绿色 |
|----|----|



接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡    |
| 端子安装        | 通孔   |
| 端子基材        | 黄铜   |
| 端子额定电流（最大值） | 16 A |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 安装角度    | 直角  |
| 接合角度    | 90° |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 壳体颜色    | 绿色            |
| 外壳材料    | PA 66         |
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |

尺寸

|          |                 |
|----------|-----------------|
| PCB 尾部长度 | 4.5 mm[.177 in] |
|----------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装方法 | 盒 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2350397-5  
15 POS SPRING TB PLUG, PITCH 5.00

客户还购买了

TE 产品编号1-1393258-5  
V23047-A1024-A501

TE 产品编号1623802-4  
SQZ15 5K 5% (METAL FILM)

TE 产品编号1658621-4  
20 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE

TE 产品编号1-640383-7  
17P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN

TE 产品编号1-643067-7  
17P MTA156 MOLDED COVER

TE 产品编号1-2342082-5  
15POS HDR ST, HT, 5.00MM PITCH, TL 2.6MM

TE 产品编号1-796980-2  
12POS TERMI-BLOK VERT HDR 7.62

TE 产品编号2-2176415-9  
8W STD M/OX 5% 430R

文档

产品图纸

15POS TB HDR 90 DEG, PITCH 5.0 & TL 4.5mm



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2350513-5\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2350513-5\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2350513-5\_1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本