




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

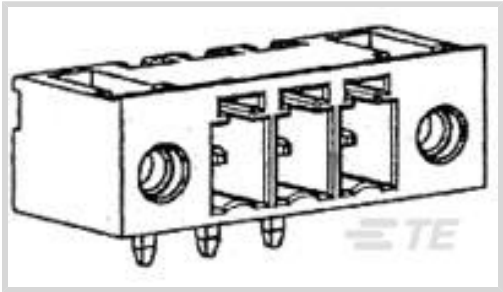

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

块类型	PCB 安装
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

螺纹凸缘	带有
闭端	带有
堆叠配置	否
Number of Positions	2
行数	1

电气特征

额定电流（最大值）	11 A
额定电压	300 VAC

主体特性

联锁	不带
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子安装	通孔



端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

机械附件

无螺丝接线端子	否
安装角度	直角
螺钉凸缘	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	高温聚酰胺
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

PCB 尾部长度	3.1 mm[.122 in]
----------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	盒
封装数量	1200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

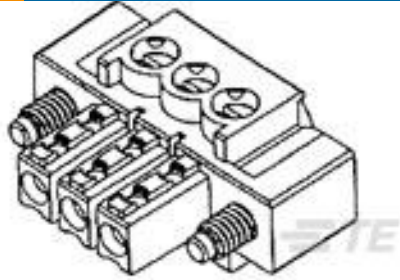


TE 产品编号 284510-2
2P TERMINAL BLOCK PLUG WITH VITON

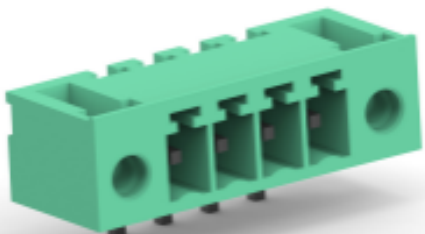

TE 产品编号 284539-2
2 POS TERMINAL BLOCK 900 W.S.F. 3,

客户还购买了

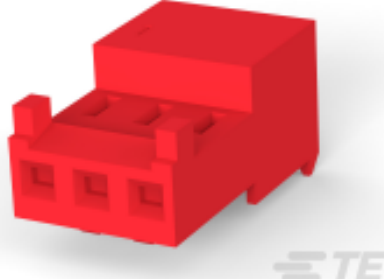


TE 产品编号3-643816-5
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100




TE 产品编号1408313-1
MMCX STRAIGHT PLUG, SEMI-RIGID




TE 产品编号1838275-2
M12 Fld Ser CONN. Male Pin Sld



TE 产品编号282811-2
TERMINAL BLOCK HEADER ASSY90 2P.



TE 产品编号282825-8
TERMINAL BLOCK HEADER, ASSY90 8P.5,



TE 产品编号3-1462039-1
IM26GR=IM RELAY 50MW 12V



TE 产品编号9-103765-0
40 MODII HD SRRA B/A .100CL,LF



TE 产品编号3-2106751-3
Connector, Thru Hole-IDC, 3 pos, 24AWG

文档

产品图纸
2P TERMINAL BLOCK, HIGH TEMP



英文版本

数据表/目录页

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本