



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：SMPM

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 405 半刚性

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMPM
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 405 半刚性

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	铍铜合金
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----



机械附件

射频连接器耦合机制	推入式
射频端子吸附方法	机械

尺寸

射频端子间距	3.43 mm[.135 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	40 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W23-21PCC001
PLUG ASSY




TE 产品编号646502-2
2MM HM DUST PROTECTOR TYPE D /E



TE 产品编号6450540-2
MBXL VERT RCPT 5P+24S+1M+6P



TE 产品编号ZPF000000000123244
732-8256-16

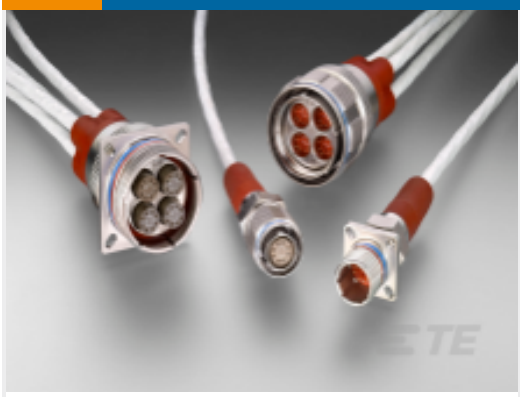

TE 产品编号YCFX20J1108FAN0000
RECP ASSY



TE 产品编号YCFX26J1108SZN0000
PLUG ASSY



TE 产品编号4-2176304-1
RP 1E 0.1W 26R1 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

SMPM STR CABLE JACK (F)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1996328-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1996328-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1996328-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

1996328-1

RF Connectors, SMPM RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter
(Approximate) .187 in [4.75 mm], 50 Ω

