



TE 内部编号 1274124-2

RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω, Bayonet, 4GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 4 Ghz



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC RF Connector: Male \(Jack\), Right-angle, 75 Ohm, 4 Ghz \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	冲模压铸锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	1651 μin



射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	28.78 mm[1.133 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	28.77 mm[1.133 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值






业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (40% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5221185-2 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 5221185-8 PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5221185-1 PLUG 75 OHM COML BNC	 TE 产品编号 5221185-5 PLUG,75 OHM,COML BNC
 TE 产品编号 5221185-7 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 5221185-9 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 5221185-3 PLUG,75 OHM,COML BNC	

客户还购买了

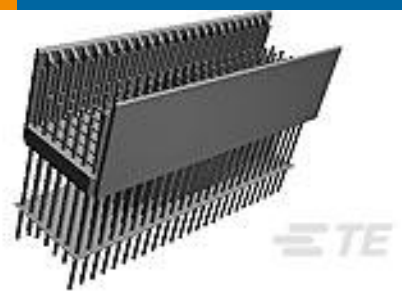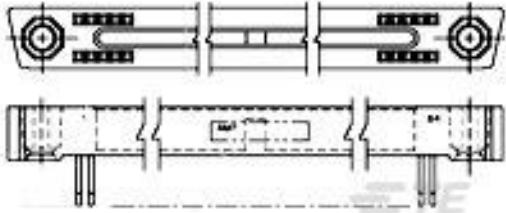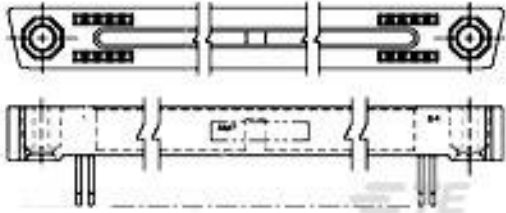

 TE 产品编号5100141-4 2MM H.M. TYPE "B" PIN ASSY.	 TE 产品编号4-1617351-6 JMSWD-12XM=M39016/16-019M	 TE 产品编号1617164-2 JMACT-12XM = M28776/1-028M	 TE 产品编号225349-9 TNC RT ANG PLUG RG 9214 SIL
 TE 产品编号3-1617351-3 J1MSC-26XP=M39016/10-036P	 TE 产品编号530746-1 MINI-BOX RCPT ASSY 128 POS	 TE 产品编号ZPF000000000015466 DMC-MD 80 A 01	

文档

产品图纸

JACK,BNC,VERT,PRESS FIT 75 OHM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1274124-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1274124-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1274124-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本