

1761007-2

✓ 有效

TE 内部编号 1761007-2  
SFP/SFP+/zSFP+, Cage Assembly, Data Rate (Max) 4 Gb/s, EMI  
Springs, SFP, Included Lightpipe, Port Matrix Configuration 1 x 2,  
Integrated Lightpipes  
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 插拔式连接器和笼子 > SFP/SFP+/zSFP+



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件  
数据速率（最大值）: 4 Gb/s  
EMI 遏制特性类型: EMI 簧片  
插拔式 I/O 应用: SFP  
包括的光管: 是

产品特性

产品类型特性

|              |       |
|--------------|-------|
| 外形尺寸         | SFP   |
| 笼子类型         | 联动    |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 壳体组件  |
| 集成光管         | 是     |
| 连接器系统        | 缆到板   |
| Sealable     | 否     |
| 连接器和端子端接到    | 印刷电路板 |

结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 端口矩阵配置 | 1 x 2 |
| 光管配置   | 双方    |
| 光管种类   | 标准    |
| 光管外形   | 标准    |
| 端口数量   | 2     |

电气特征

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |        |
|-----------|--------|
| 数据速率（最大值） | 4 Gb/s |
|-----------|--------|

端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

机械附件

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 安装方式 | 通孔 - 免焊连接 |
| 连接器安装类型  | 板安装       |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|            |        |
|------------|--------|
| 插拔式 I/O 应用 | SFP    |
| 电路应用       | Signal |

其他

|            |        |
|------------|--------|
| EMI 遏制特性类型 | EMI 簧片 |
| 包括的光管      | 是      |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了



TE 产品编号1-2007637-5  
SFP+ assy 2x2 EMI Sprg 4 LP Sn Enhanced




TE 产品编号1489951-1  
XFP CAGE ASSEMBLY




TE 产品编号1394324-2  
2,5MM STIFTSTECK 4P



TE 产品编号1734346-1  
STD USB TYPE B, R/A, SMT

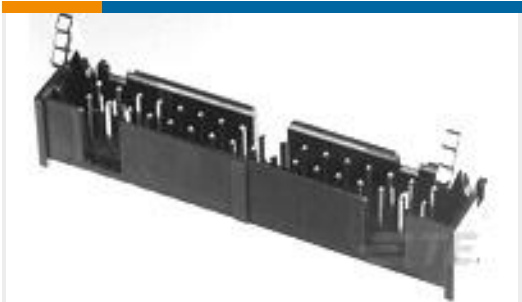

TE 产品编号1761606-3  
IDC LOW PRO HDR 10P VERT LG LAT BLK

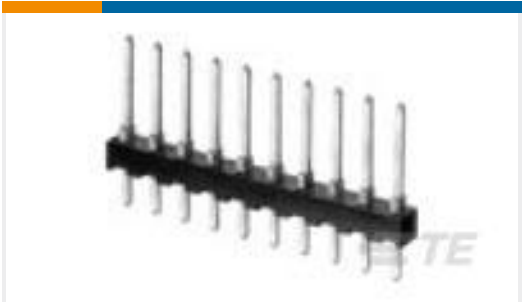

TE 产品编号825440-3  
MOD 2 PINHDR 2X03P.



TE 产品编号120943-2  
UPM R/A REC HC 4P Power Connector



TE 产品编号1888803-1  
ATCA Right Angle Plug, Fully L

文档

产品图纸

SFP 1X2 CAGE & LIGHT PIPE KIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1761007-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1761007-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1761007-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_1761007-2\_05222018844\_dmtec

英文版本



[MD\\_1761007-2\\_05222018844\\_dmtec](#)

英文版本