




连接器 > 插拔式连接器和笼子 > QSFP-DD

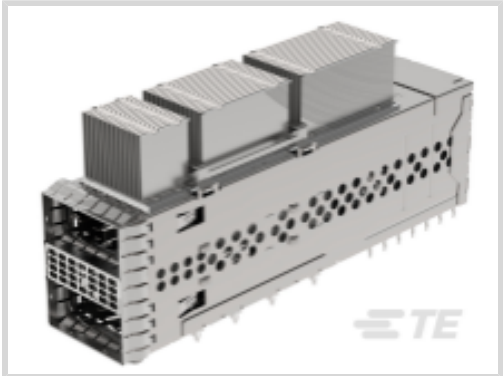

光管配置: 无

包括热附件类型: 散热器

笼子类型: 堆叠

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 76

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	QSFP-DD
包括热附件类型	散热器
笼子类型	堆叠
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

光管配置	无
Number of Positions	76
端口矩阵配置	2 x 1
端口数量	2
每个端口柱上的后部 EON 个数	3

电气特征

数据速率（最大值）	56 Gb/s
-----------	---------

主体特性

散热器表面涂层	镍
散热器种类	散热片
散热器高度类	联网

接触件特性



PCB 端子端接区域电镀材料	金
----------------	---

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

笼子材料	不锈钢
中心线（间距）	.8 mm

使用环境

工作温度范围	55 – 85 °C[67 – 185 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

适用于插拔式 I/O 产品	QSFP DD 连接器和电缆
插拔式 I/O 应用	QSFP DD
电路应用	高速数据

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

增强功能	热增强型
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片
包括的光管	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

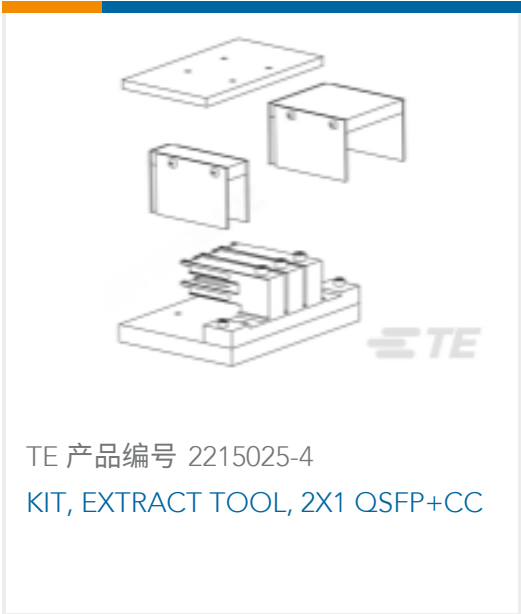 TE 产品编号 2185273-7 Kit, Seating Tool QSFP DD 2X1	 TE 产品编号 2215025-4 KIT, EXTRACT TOOL, 2X1 QSFP+CC	 TE 产品编号 2323765-1 DD-DD, 32AWG 2-8PR, 0.5M	 TE 产品编号 2323765-2 DD-DD, 32AWG 2-8PR, 1.0M
 TE 产品编号 2323765-3 DD-DD, 32AWG 2-8PR, 1.5M	 TE 产品编号 2323766-1 DD-DD, 30AWG 2-8PR, 0.5M	 TE 产品编号 2323766-2 DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.0M	 TE 产品编号 2323766-3 DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.5M
 TE 产品编号 2323767-1 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.0M	 TE 产品编号 2323767-2 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.5M	 TE 产品编号 2323767-3 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.0M	 TE 产品编号 2323767-4 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.5M
 TE 产品编号 2327687-1 DD-8_SFP56, 32AWG, 0.5M	 TE 产品编号 2327687-2 DD-8_SFP56, 32AWG, 1.0M	 TE 产品编号 2327687-3 DD-8_SFP56, 32AWG, 1.5M	 TE 产品编号 2327688-1 DD-8_SFP56, 30AWG, 0.5M





TE 产品编号 2327688-2
DD-8_SFP56, 30AWG, 1.0M



TE 产品编号 2327688-3
DD-8_SFP56, 30AWG, 1.5M



TE 产品编号 2327689-1
DD-8_SFP56, 28AWG, 1.0M



TE 产品编号 2327689-2
DD-8_SFP56, 28AWG, 1.5M


客户还购买了



TE 产品编号154N-015G-R
15 PSIG RIBBON CABLE MV
PRESSURE SENSOR



TE 产品编号1-6609106-4
PS0SSSH3A=C1072

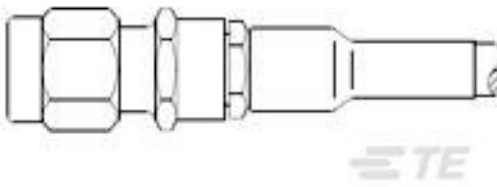

TE 产品编号1051810-1
SMA CABLE PLUG 2031 8125 92



TE 产品编号2-2301994-3
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号2-1624116-6
BMB-A 0603 40R N8



TE 产品编号1623988-1
SC15-10-1035-10 39UH AMMO 1000



TE 产品编号T1280242132-000
H24B-TGBH-M32

文档

产品图纸

CAGE ASSY W/ HS SPRING 2X1 QSFP-DD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343246-3_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343246-3_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343246-3_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview (English)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本