




连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵

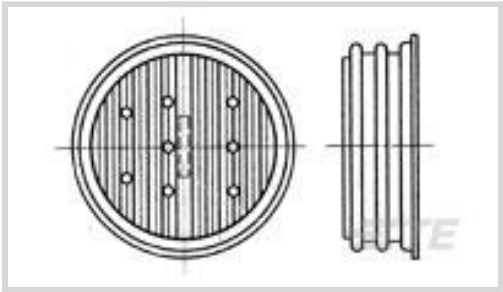

连接器密封件类型: **表面密封**

适用的电缆绝缘层直径范围: 2 – 3.4 mm [.079 – .134 in]

密封材料: **其他**

工作温度（最大值）: 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F]

主要产品颜色: **黑色**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	表面密封
----------	------

主体特性

密封材料	其他
主要产品颜色	黑色

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	2 – 3.4 mm [.079 – .134 in]
--------------	-----------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 172191-1
ECONOSEAL-J CONN PLUG 8P



TE 产品编号 CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL，连接器壳体

该系列中的其他产品 | Econoseal



其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(7)



汽车密封件和盲堵(17)



汽车接头(4)




汽车端子(47)



汽车连接器护套(64)



汽车连接器盖帽(1)

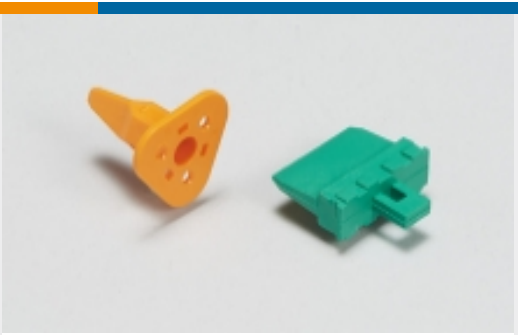

汽车连接器锁和位置保证(25)



电力电缆(1)

该系列中的其他产品 | Econoseal J - Mark II




其他汽车连接器附件(4)



汽车密封件和盲堵(8)



汽车连接器护套(41)

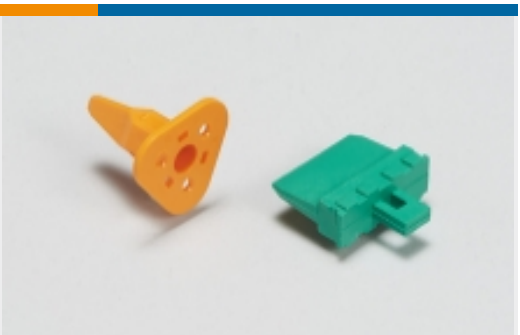


汽车连接器锁和位置保证(18)


客户还购买了



TE 产品编号1318758-1
TH/.025 连接器系统，壳体

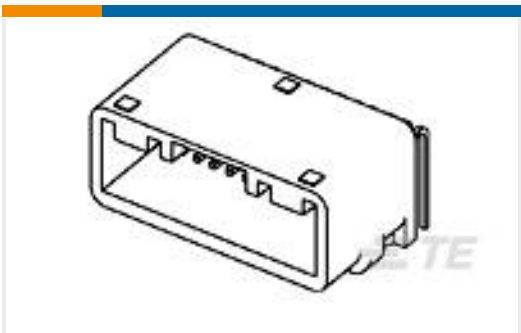


TE 产品编号1-1376357-1
025/090 26POS CAP ASSY H
SELECTIVE-TIN

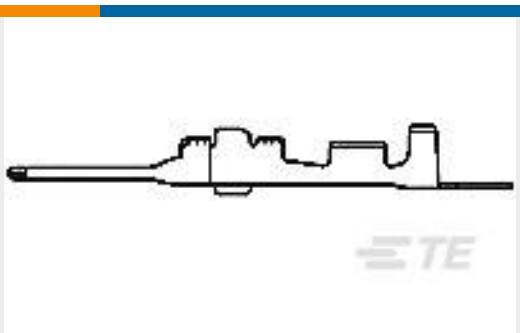


TE 产品编号917067-6
040-2 TAB CONT S GOLD 22-18




TE 产品编号1-174355-1
E-J MK-2 CAP HSG 2P NATURAL

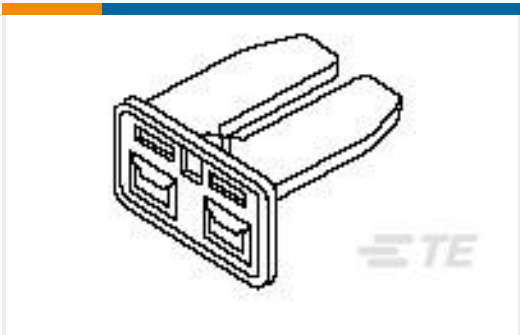

TE 产品编号1-174353-1
070 E-J MK2 PLATE 2P

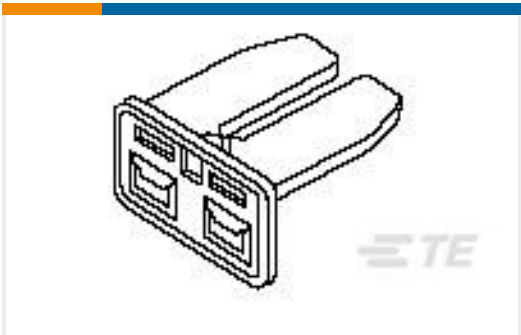

TE 产品编号1-174358-1
E-J MK-2 PLUG HSG 3P NATURAL

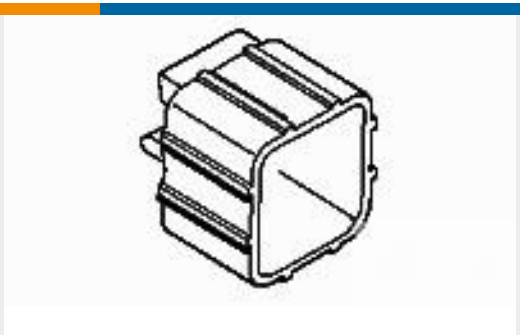

TE 产品编号1-174985-1
E-J MK-2 CAP HSG 8P NATURAL



TE 产品编号1-174258-1
E-J MK-2 PLUG HSG 4P NATURAL



文档

产品图纸

ECONOSEAL-J CONN RUBBER 8P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_172193-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172193-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172193-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）

英文版本

AMP ECONOSEAL* SERIES "J" CONNECTOR

英文版本

客户手册（非美国）

日语

AMP ECONOSEAL* SERIES "J" CONNECTOR

日语

172193-1

Econoseal J - Mark II, Automotive Seals & Cavity Plugs, Facial Seal, Accepts Cable
Insulation Diameter Range 2 – 3.4 mm [.079 – .134 in], Other, Black

