




端子和接头 > 汽车端子

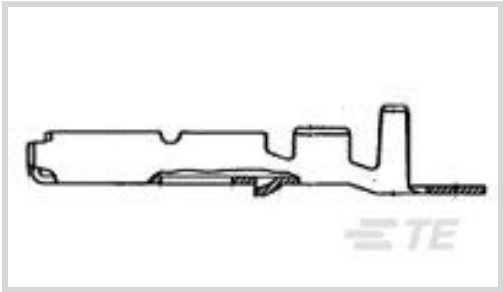

端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: 3 mm [.118 in]
对接公端厚度: .65 mm [.025 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: 20 – 14 AWG

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	3 mm[.118 in]
对接公端厚度	.65 mm[.025 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – 2 mm²
线径查找	14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG
电线绝缘直径	2.1 – 3.38 mm[.082 – .133 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[176 °F]
-----------	---



	[185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	袋
封装数量	1000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1804014-1
CCII MIC MK-II REC 20-14 ASSY



TE 产品编号 753787-1
EXTRACTION TOOL FOR MIC MK II



TE 产品编号 172500-1
MIC MARK-2 PLUG HSG 17P

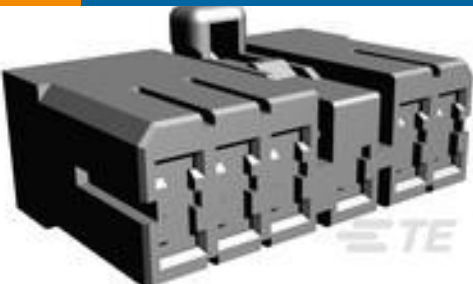

TE 产品编号 172497-1
MIC MARK-2 PLUG HSG 11P



TE 产品编号 172501-1
MIC MARK-2 PLUG HSG 21P



TE 产品编号 172496-1
MIC PLUG HSG 9P (MK II)



TE 产品编号 172494-1
MIC MARK-2 PLUG HSG 5P

该系列中的其他产品 | Mark II



插入和拔出工具(2)



汽车端子(24)



汽车连接器护套(5)


客户还购买了



TE 产品编号1-917337-3
DYNAMIC D-3 VERTI. HDR ASSY 2P




TE 产品编号172259-4
DLI 12POS CAP ASSY V TIN

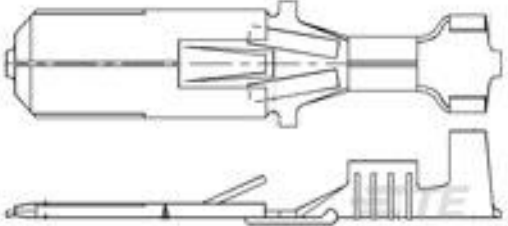

TE 产品编号170153-2
FF 250 TAB 18-14AWG PTBR LP




TE 产品编号171183-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT

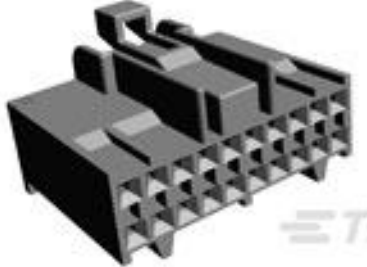

TE 产品编号172047-2
DLI HSG 20 POS MOD IV TYPE



TE 产品编号170108-4
FF 250 REC 18-14AWG TPBR LP

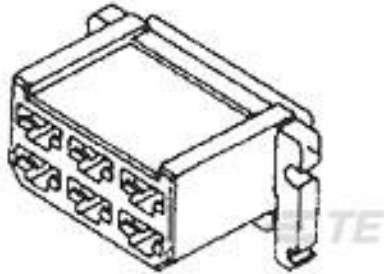

TE 产品编号171432-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号170051-1
FF 250 TAB 20-14AWG BR LP



TE 产品编号91586-1
CCII MIC MK II TAB 20-14 ASSY



TE 产品编号1-692930-4
DEPRESSOR, SHEAR

文档

产品图纸

MIC MK-II LP

日语

MIC MK-II LP

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172774-4_U.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172774-4_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172774-4_U.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping Multi-Interlock (MIC) Conn. Mark II, Rec. Contact

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

Multi-Interlock Mark II Contact From Plug & Cap HSG



- 英文版本
- 使用说明书（非美国）**
- 日语