




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

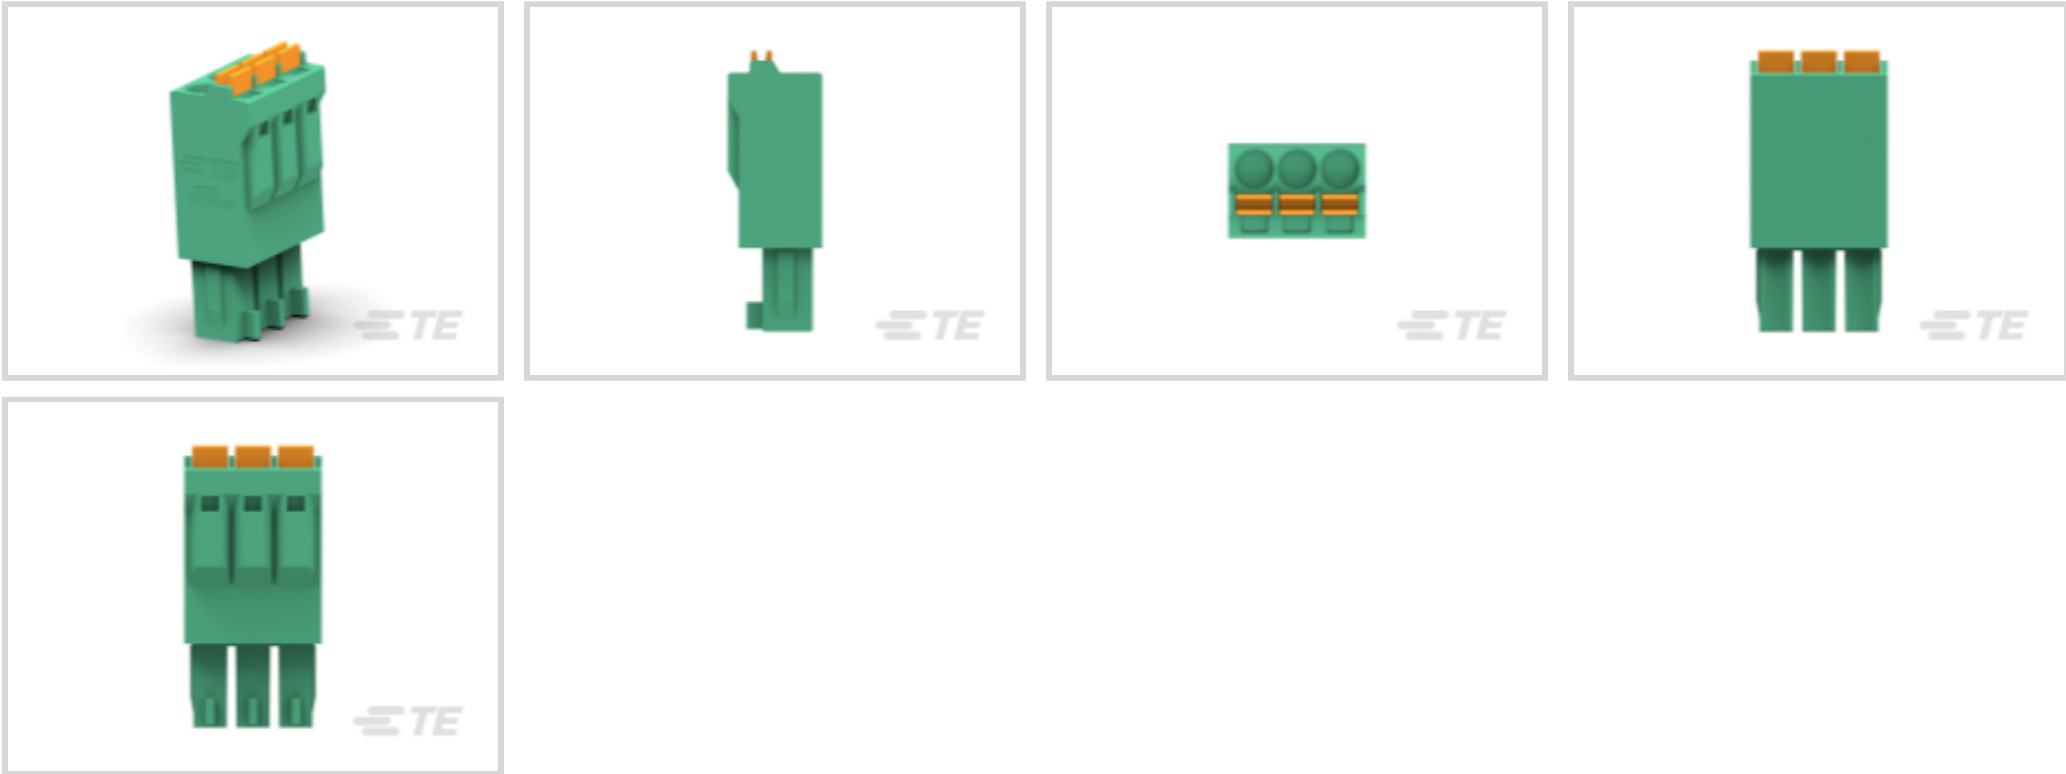

接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **4**

中心线（间距）: **3.5 mm [.137 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

块类型	弹簧接线端子
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	4
行数	1
电线进入角度	顶部

电气特征

额定电流（最大值）	8 A
额定电压	150 VAC

主体特性

颜色	绿色
----	----



接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	8 A

机械附件

安装角度	垂直
接合角度	直式
无螺丝接线端子	是

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.137 in]

尺寸

Wire Size	.05 – 1.31 mm ²
-----------	----------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	盒
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2350514-4
4POS TB HDR 90 DEG, PITCH 3.5 & TL 3.5mm

TE 产品编号 2351886-4
4POS TB HDR 180 DEG, PITCH 3.5, TL 3.4mm

客户还购买了

TE 产品编号2-1761606-7
IDC LOW PRO HDR 20P VERT LG LA

TE 产品编号2-1761606-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT LG LAT BLUE

TE 产品编号1658015-1
MSB0.80PL11ASY040FL,-,10,-TY

TE 产品编号2-1625886-4
1W SM M/OX 5% 560R

TE 产品编号1-2350398-0
10 POS SPRING TB PLUG , PITCH 3.50

TE 产品编号1-2351886-6
16POS TB HDR 180 DEG, PITCH 3.5, TL3.4mm

TE 产品编号2195736-1
Terminal Ant,SMA,LTE,GNSS,698-2700MHz

TE 产品编号ASHD622-24320PN025
PLUG ASSY.ASHD. 24320 PLANFORM.



TE 产品编号1-1676123-0
1/2W SM M/OX 5% 2R0

文档

产品图纸

4 POS SPRING TB PLUG , PITCH 3.50

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350398-4_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350398-4_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350398-4_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本