




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

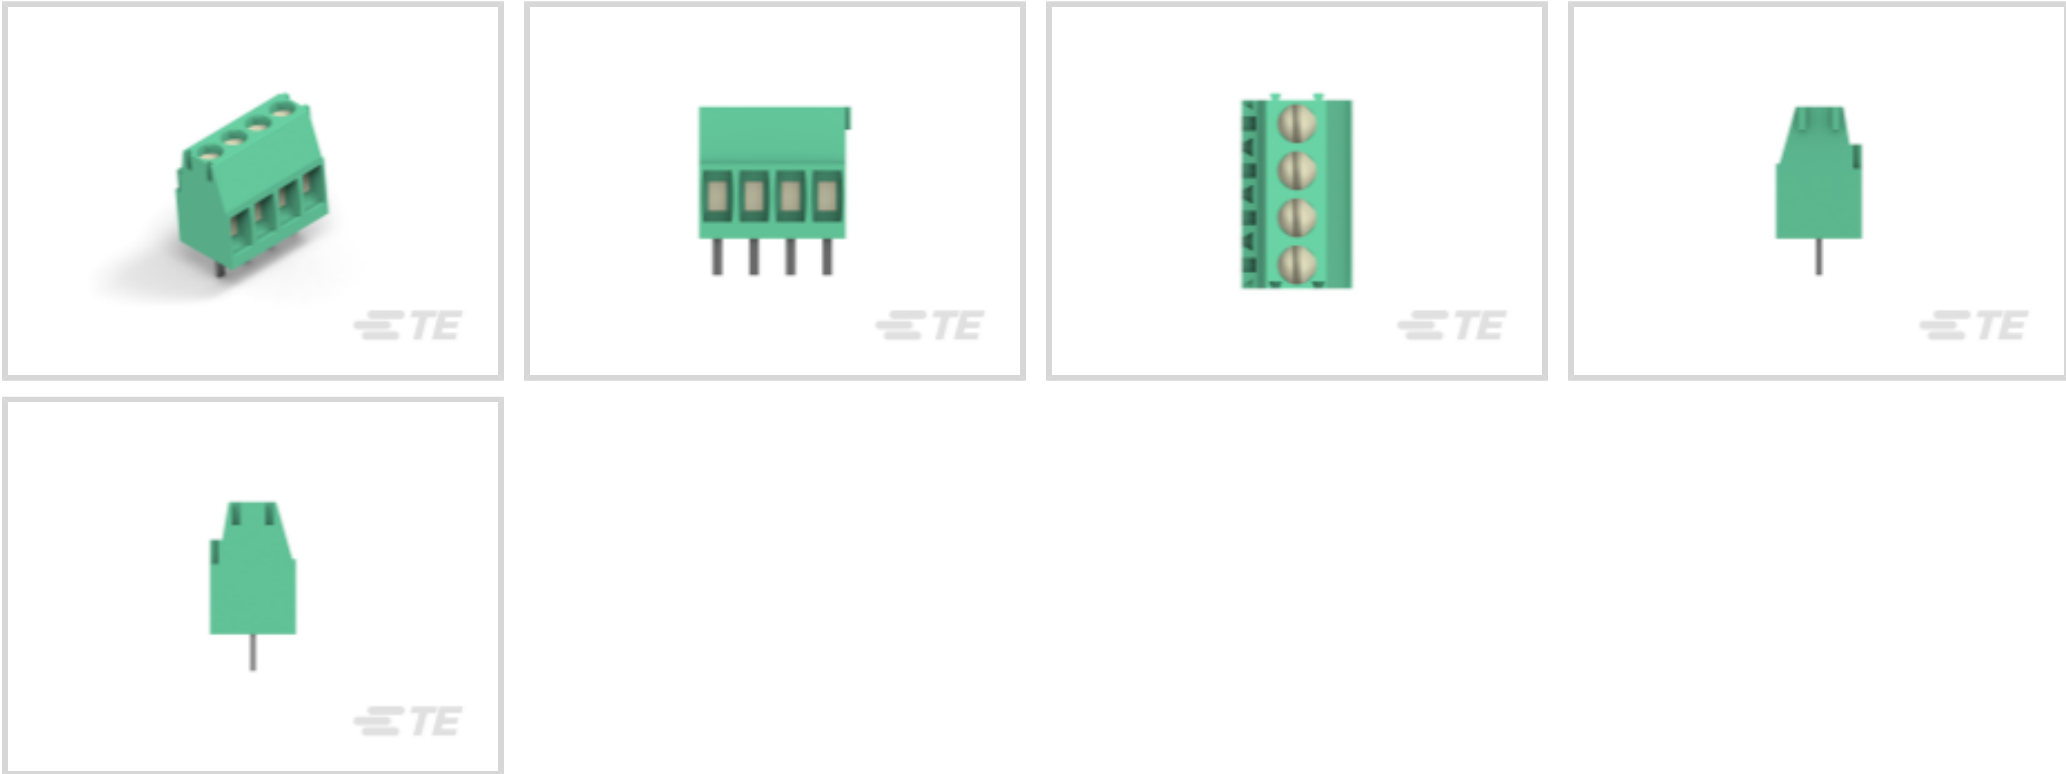

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 电线保护      | 带有    |
| 块类型       | 带联锁堆叠 |
| 接线端子连接器类型 | 公端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 螺纹凸缘                | 不带    |
| 堆叠层次                | 不带    |
| 闭端                  | 不带    |
| 堆叠配置                | 侧面可堆叠 |
| Number of Positions | 5     |
| 行数                  | 1     |
| 电线进入角度              | 侧     |

电气特征



|           |      |
|-----------|------|
| 额定电流（最大值） | 12 A |
|-----------|------|

|      |         |
|------|---------|
| 额定电压 | 300 VAC |
|------|---------|

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 联锁 | 带有 |
|----|----|

接触件特性

|           |   |
|-----------|---|
| 端子接触部电镀材料 | 锡 |
|-----------|---|

|      |    |
|------|----|
| 端子安装 | 通孔 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 端子基材 | 黄铜 |
|------|----|

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 12 A |
|-------------|------|

机械附件

|         |   |
|---------|---|
| 无螺丝接线端子 | 否 |
|---------|---|

|      |    |
|------|----|
| 安装角度 | 直式 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 螺钉尺寸 | M3 |
|------|----|

|        |   |
|--------|---|
| 螺钉电镀材料 | 镍 |
|--------|---|

|      |    |
|------|----|
| 螺钉材料 | 黄铜 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 螺钉凸缘 | 不带 |
|------|----|

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 壳体颜色 | 绿色 |
|------|----|

|      |       |
|------|-------|
| 外壳材料 | PA 66 |
|------|-------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 3.5 mm[.138 in] |
|---------|-----------------|

尺寸

|          |                 |
|----------|-----------------|
| PCB 尾部长度 | 3.5 mm[.138 in] |
|----------|-----------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wire Size | .05 – 2 mm² |
|-----------|-------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装方法 | 盒 |
|------|---|

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 150 |
|------|-----|



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.8% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                                   |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

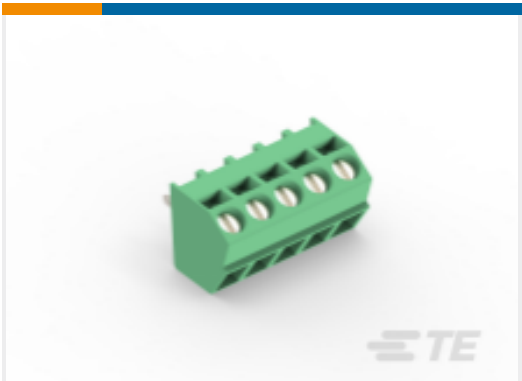

TE 产品编号 1546556-5  
5P,STACKABLE,55 DEG,3.5MM

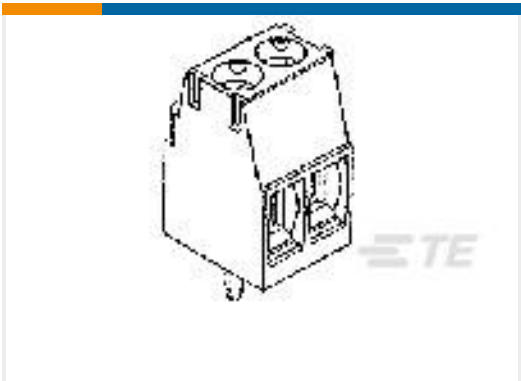

TE 产品编号 1546227-5  
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC

客户还购买了



TE 产品编号1622825-9  
RL73K 3A R10 5%

TE 产品编号1437538-3  
828-AG10D=SOCKET ASSY

TE 产品编号1-329632-2  
LOCKWASHER, PLATED

TE 产品编号1625854-1  
1206 PROBE PAD

TE 产品编号1-179397-2  
ON TAPING(EMBOSS) 0.8FS 3.0MM

TE 产品编号1-284391-0  
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC

TE 产品编号9-1415043-1  
MT78602

TE 产品编号2-1393771-1  
JWD-172-1=REED RELAYS

TE 产品编号1-2176343-9  
CRGCO 1206 330R 1%

文档

产品图纸

TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284391-5\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284391-5\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284391-5\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[Eurostyle Terminal Blocks Focus Product Stock List](#)

英文版本

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[1-1773458-1\\_EURO\\_STYLE\\_TERMINAL\\_BLOCKS\\_QRG](#)

英文版本

---

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本

---

[产品环境合规性](#)

[TE 材料声明](#)

英文版本