



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **4 mm²**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A3-B3
级数	2
电路数	2
块功能	穿舱
Number of Positions	4

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	20 A
功率损耗	1.9 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	480 A
Voltage Rating (IEC)	800 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	2000 V
Current Rating (UL)	20 A
Current Rating (IEC)	29 A



主体特性

产品重量	15.3 g[.602 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	24 – 16 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	24 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 14 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.2 – 1.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 12 AWG
导线剥离长度	10 mm[.394 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.2 – 1.5 mm²
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	65.5 mm
产品长度	65.5 mm[2.58 in]
产品高度	70.4 mm
Rated Cross Section	4 mm²
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

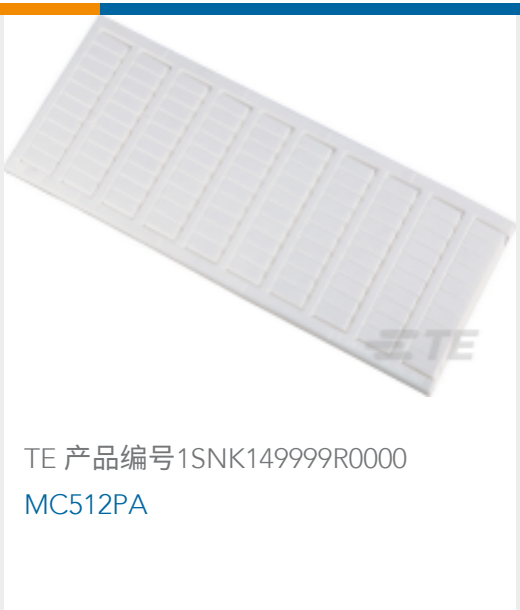
配套部件

 TE 产品编号 1SET111001R0000 WF003-08-GN	 TE 产品编号 1SET111002R0000 WF005-08-WH	 TE 产品编号 1SET111003R0000 WF007-08-BL	 TE 产品编号 1SET111004R0000 WF007-12-BL
 TE 产品编号 1SET111005R0000 WF010-08-RD	 TE 产品编号 1SET111006R0000 WF010-12-RD	 TE 产品编号 1SET111007R0000 WF015-08-BK	 TE 产品编号 1SET111008R0000 WF015-12-BK



 TE 产品编号 1SET111009R0000 WF015-18-BK	 TE 产品编号 1SET111010R0000 WF025-08-GR	 TE 产品编号 1SET111011R0000 WF025-12-GR	 TE 产品编号 1SET111012R0000 WF025-18-GR
 TE 产品编号 1SET111026R0000 WF003-08-TR	 TE 产品编号 1SET111027R0000 WF007-08-GR	 TE 产品编号 1SET111028R0000 WF007-12-GR	 TE 产品编号 1SET111029R0000 WF025-08-BL
 TE 产品编号 1SET111030R0000 WF025-12-BL	 TE 产品编号 1SET111031R0000 WF025-18-BL	 TE 产品编号 1SET112001R0000 WFD005-08-WH	 TE 产品编号 1SET112002R0000 WFD007-08-BL

客户还购买了

 TE 产品编号 EC0058-000 05801918	 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512	 TE 产品编号 1SNK149999R0000 MC512PA	 TE 产品编号 1SNK505010R0000 ZS4
 TE 产品编号 1SNK505020R0000 ZS4-BL	 TE 产品编号 1SNK505150R0000 ZS4-PE	 TE 产品编号 1SNK505212R0000 ZS4-T3	 TE 产品编号 1SNK505220R0000 ZS4-D2-BL



TE 产品编号1SNK505230R0000
ZS4-D2-OR



TE 产品编号1SNA400826R0000
FE2CPE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505210R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505210R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505210R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS4-D2

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本