




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

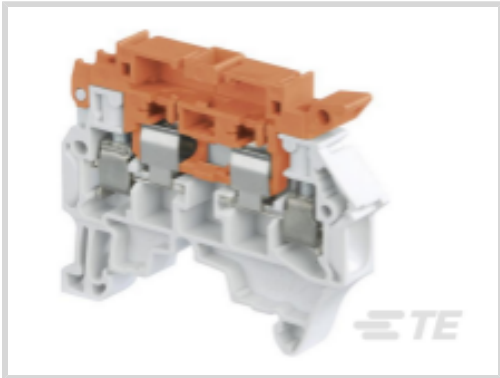

块功能: **断开**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **2.5 mm²**

主要产品颜色: **灰色和橙色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A3-B3
级数	1
电路数	1
块功能	断开
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	6000 V
功率损耗	.58 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	300 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	2200 V
Current Rating (UL)	18 A
Current Rating (IEC)	18 A

主体特性



产品重量	13.3 g[.524 oz]
------	-----------------

主要产品颜色	灰色和橙色
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
------------	-------------------

接线端子断开类型	控制杆
----------	-----

连接器安装类型	DIN Rail
---------	----------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	24 – 14 AWG
--	-------------

Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	24 – 10 AWG
--	-------------

Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 12 AWG
---	-------------

Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
---	-------------

Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.2 – 2.5 mm²
---	--------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
--------------------------	-------------

导线剥离长度	11 mm[.433 in]
--------	----------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.2 – 2.5 mm²
--------------------------	--------------

Tool Size	3.5 mm[.138 in]
-----------	-----------------

产品深度	45.6 mm
------	---------

产品长度	45.6 mm[1.8 in]
------	-----------------

产品高度	59.7 mm
------	---------

Rated Cross Section	2.5 mm²
---------------------	---------

产品间距	8 mm[.315 in]
------	---------------

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------

工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA164800R0300 PR3.G2	 TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4	 TE 产品编号 1SNA168700R2200 PR5	 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30
 TE 产品编号 1SNA173523R1100 PC81-10	 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 TE 产品编号 1SNK160000R0000 MC812	 TE 产品编号 1SNK160004R0000 MC812-YL



TE 产品编号 1SNK169999R0000
MC812PA




TE 产品编号 1SNK508960R0000
ES4-SF



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1

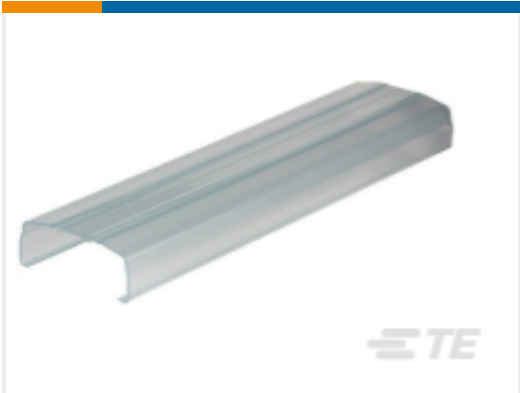

TE 产品编号 1SNK900604R0000
CO



TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH



TE 产品编号 1SNK900613R0000
PROCAP8



TE 产品编号 1SNK900624R0000
KCO



TE 产品编号 1SNA168672R1100
TGA8



TE 产品编号 1SNA168673R1200
TGA8




TE 产品编号 1SNA168674R1300
TGA8




TE 产品编号 1SNA168675R1400
ANT

客户还购买了

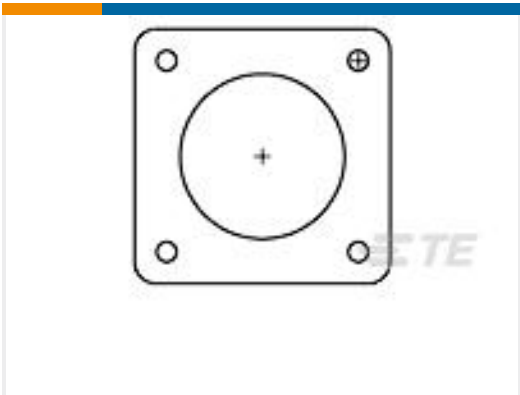


TE 产品编号81665-5
ECONOSEAL, FLANGE GASKET

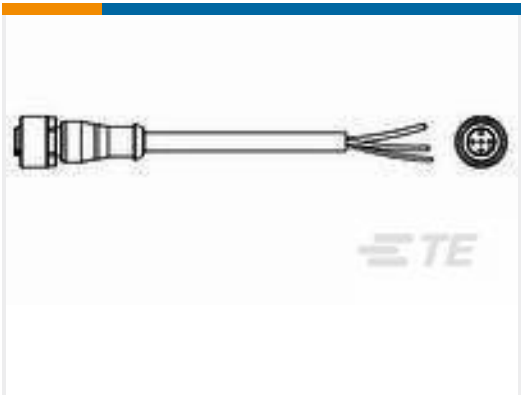

TE 产品编号1-2273023-3
M12 x 1.0 straight socket pigt A



TE 产品编号172159-1
4 CIR UNIV M-N-L CAP

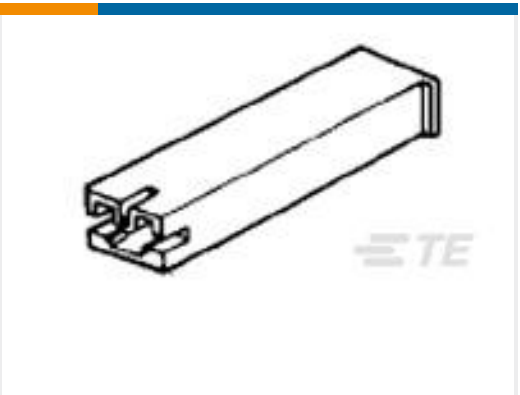

TE 产品编号172074-1
187 HSG. PLMKII REC. NAT



TE 产品编号170361-1
UNIV M-N-L SOC. 26-22 AWG



TE 产品编号1-282003-3
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 3P. GL



TE 产品编号1-282042-3
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN2P. GL



TE 产品编号1-282086-3
AMP MONO-SHAPE SINGLE WAY STICK 6X



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508416R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508416R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508416R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS4-S-R3

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)