

1SNA195490R1400

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA195490R1400

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 12AWG Rated Cross Section, 2.5mm² Rated Cross Section, Beige

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **2.5 mm²**

主要产品颜色: **淡棕色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A3
级数	2
Number of Poles	4
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Current Rating (CSA)	25 A
Dielectric Test Voltage	2500 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	300 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Current Rating (UL)	20 A
Current Rating (IEC)	24 A
额定电压	630 VAC



主体特性

产品重量	15 g[.529 oz]
主要产品颜色	淡棕色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	3.5 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6
------	------------------

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
导线剥离长度	9 mm[.354 in]
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	52 mm
产品宽度	5 mm[.196 in]
产品长度	52 mm
产品高度	65.5 mm
Rated Cross Section	2.5 mm²
产品间距	5 mm[.196 in]
Wire Size	2.5 mm²

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

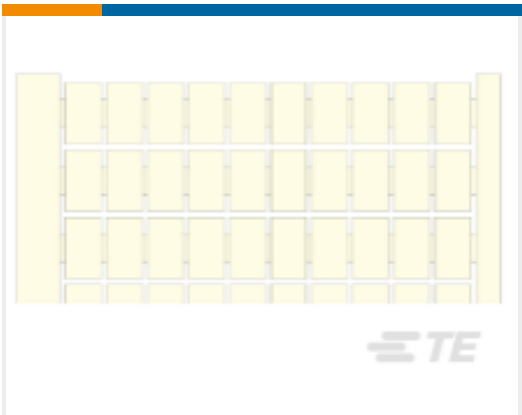 TE 产品编号 1SNA113542R1000 PC5-2	 TE 产品编号 1SNA113544R1200 PC5-10	 TE 产品编号 1SNA116720R2100 SCMA5D	 TE 产品编号 1SNA230000R1200 RC55
 TE 产品编号 1SNA231000R0700 RC510	 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA113550R2400 EIP	 TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH

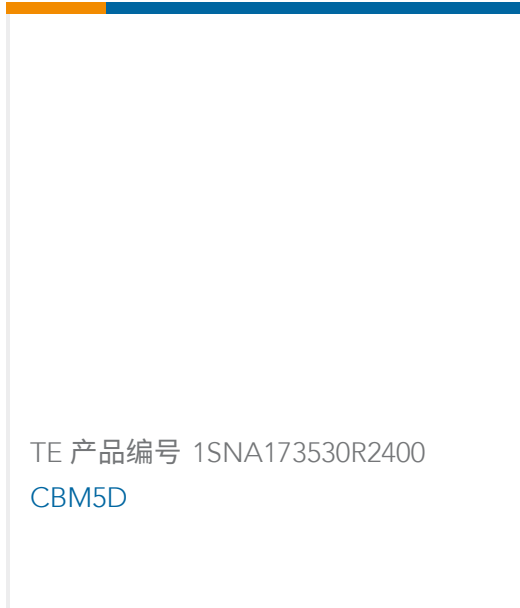

 TE 产品编号 1SNA118499R2300 FEM6D	 TE 产品编号 1SNA164950R0000 AL2	 TE 产品编号 1SNA173530R2400 CBM5D	 TE 产品编号 1SNA176259R1300 ITV5
 TE 产品编号 1SNA176736R2100 BJMI5D-2	 TE 产品编号 1SNA176737R2200 BJMI5D-3	 TE 产品编号 1SNA176738R0300 BJMI5D-4	 TE 产品编号 1SNA176739R0400 BJMI5D-5
 TE 产品编号 1SNA176740R1100 BJMI5D-10	 TE 产品编号 1SNA168410R0700 RTM7	 TE 产品编号 1SNA173058R0200 DCV	 TE 产品编号 1SNA176260R1000 EV5D

客户还购买了

 TE 产品编号1SNA231000R0700 RC510	 TE 产品编号1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号1SNK900001R0000 BAM4	 TE 产品编号1SNL606010R0000 C4/6
 TE 产品编号1SNL606151R0000 C2.5/6.P	 TE 产品编号1SNL608150R0000 C6/8.P	 TE 产品编号1SNL900100R0000 EP5-6	

文档

1SNA195490R1400

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 12AWG Rated
Cross Section, 2.5mm² Rated Cross Section, Beige



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA195490R1400_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA195490R1400_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA195490R1400_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MA2.5/5.D2.V0

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)