




端子和接头 > 汽车端子

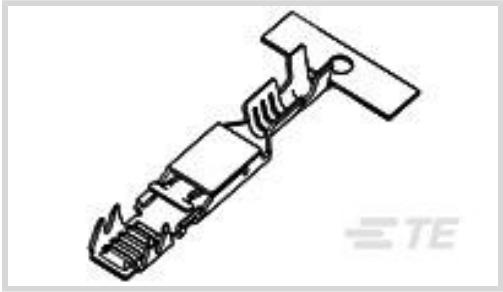

端子和接头类型: Receptacle
端子传导: 0 – 24 A（低功率）
Wire Size: .3 – .5 mm²
线径查找: .3 mm², .4 mm², .5 mm²

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.3 – .5 mm²
线径查找	20 AWG, 21 AWG, 22 AWG
电线绝缘直径	1.1 – 2.1 mm[.043 – .082 in]

包装特性

封装方法	卷
封装数量	5000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2836573-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F070F](#)

TE 产品编号 2-2836573-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F070F](#)

TE 产品编号 2836573-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F070F](#)

TE 产品编号 2836573-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F070F](#)

TE 产品编号 7-2836573-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F070F](#)

TE 产品编号 7-2836573-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F070F](#)

TE 产品编号 7-2836573-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F070F](#)

客户还购买了



TE 产品编号1747088-1
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号1554287-1
0.50 CONN 40P CAP ASSY KEYING TYPE2

TE 产品编号1473369-9
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE

TE 产品编号170030-5
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR

TE 产品编号172020-1
13P MINI AMPIN HEADER HSG

TE 产品编号172227-1
FF 250 REC HSG 9P NYLON NAT

TE 产品编号172383-5
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE P/M

TE 产品编号176992-2
250 DBL LOCK CAP IKEI 2P BLACK

TE 产品编号CP4914-000
ES2000-NO.2-B9-0-60MM-SH

文档

产品图纸

FPC SENSOR CONT.

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_353842-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_353842-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_353842-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

日语

Seat Belt FPC Contact

日语

FPC SEAT SENSOR CONN. MK-II (SEALED TYPE)

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Seat Belt FPC Contact

日语

FPC SEAT SENSOR CONN. MK-II (SEALED TYPE)

日语

应用规格

日语

使用说明书

FPC SEAT SENSOR CONN. MK-2 (SEALED TYPE)

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

SEAT BELT FPC CONNECTOR

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

SEAT BELT FPC CONNECTOR

英文版本

AIR PRESS,SENSOR FPC 2P

日语

使用说明书（非美国）

日语