



MATE-AX

TE 内部编号 2298125-1

MATE-AX, Data Connectivity Housings, Housing for Male
Terminals, Cable-to-Board / Cable-to-Cable, 4mm Centerline,
Sealable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 高速数据连接器 > 数据连接器外壳



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: .4 mm [.016 in]

连接器系统: 缆到板, 缆到缆

中心线（间距）: 4 mm

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	缆到板, 缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

光模块	不带
弹簧锁	带有

电气特征

阻抗	50 Ω
Operating Voltage	60 VDC

信号特征

工作频率范围	0 – 10000 MHz
--------	---------------



主体特性

环境保护	带有
插针	带有
电缆出口类型	直式
主体材料	磷青铜
出线角度	180°（直插式）

接触件特性

中心接触件	带有
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
射频连接器中心端子电镀材料	银
接合插针直径	.4 mm[.016 in]
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	4 mm
---------	------

尺寸

产品宽度	1.8 mm
产品长度	10.14 mm
产品高度	1.85 mm

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
电缆类型	同轴电缆
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal



行业标准

机构/标准	USCAR/LV214
-------	-------------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Reel

其他

外部端子电镀材料	锡 (Sn)
电介质材料	PBT

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2-2836902-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-046F

TE 产品编号 2-2837904-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F

TE 产品编号 2306498-1
2 POS, MATE-AX,PIN HSG, COD A

TE 产品编号 2306498-2
2 POS, MATE-AX,PIN HSG, COD B

TE 产品编号 2306498-3
2 POS, MATE-AX,PIN HSG, COD C

TE 产品编号 2306498-4
2 POS, MATE-AX,PIN HSG, COD D

TE 产品编号 2306498-9
2 POS, MATE-AX,PIN HSG, COD Z

TE 产品编号 2335280-1
SDE MATE-AX CENTER CONTACT
RTK031 ASSY

TE 产品编号 2836902-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-046F

TE 产品编号 2837904-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F

TE 产品编号 5-2836902-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-046F

TE 产品编号 7-2836902-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-046F

TE 产品编号 7-2837904-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F

TE 产品编号 7-2837904-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT--046F

TE 产品编号 3-2836902-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-046F

TE 产品编号 3-2837904-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F

TE 产品编号 7-2836902-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-046F

该系列中的其他产品 | MATE-AX




数据连接器外壳(45)



数据连接器接头(33)



汽车接头(5)

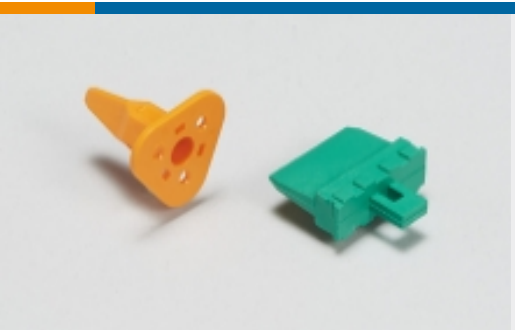

汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号EG1638-000
RNF-100-1-RD-40MM



TE 产品编号2-1803512-2
ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号2-817854-1
CRIMPER, WIRE




TE 产品编号2150343-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-080F090OA



TE 产品编号2203971-1
26P PASS THRU HEADER, WIRE DRESS

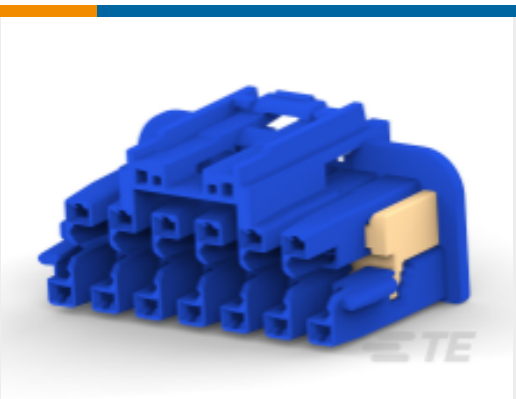

TE 产品编号2203990-2
13P UNSEALED PLUG, ASSY, KEY B

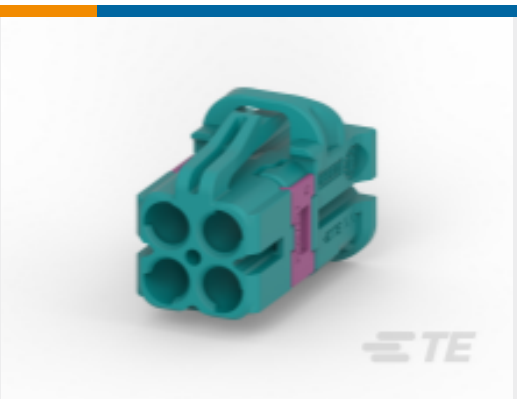

TE 产品编号2298721-9
4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD Z



TE 产品编号2307961-1
2-PORT MATENET FRAME,STP, COD A



TE 产品编号2837375-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-079F124O



TE 产品编号2141494-3
1POS,CONTACT KIT,REC HSG,ASSY, CODC

文档

产品图纸

MATE-AX, Pin center contact, RTK 031

英文版本

MATE-AX, Pin center contact, RTK 031

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298125-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298125-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298125-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本