



连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 模块元件



元件类型: 其他

连接器系统: 线到设备

Sealable: 否

辅助锁: 是

UL 阻燃性等级: UL 94V-HB

产品特性

产品类型特性

元件类型	其他
连接器系统	线到设备
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

辅助锁	是
-----	---

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-HB
IP 等级	IP2X

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Modular Hard Wired Fuse and Relay Box



其他硬接线盒(6)

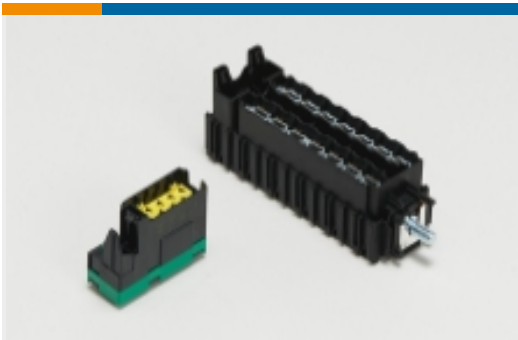

带汇流条的硬接线盒(3)



插入和拔出工具(3)



模块元件(9)



汇流条和端子(5)



汽车连接器护套(1)




电池配电装置(6)




硬接线盒附件(11)

客户还购买了




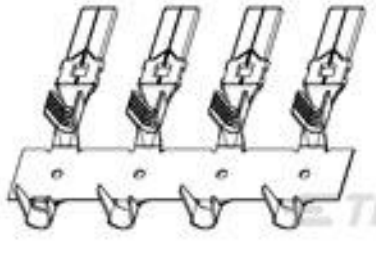

TE 产品编号1670225-1
TAB 6.3 X 0.8 BODY BUSBAR

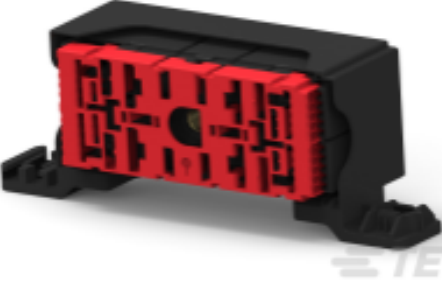


TE 产品编号1670249-2
70POS,MIXED,REC. HSG

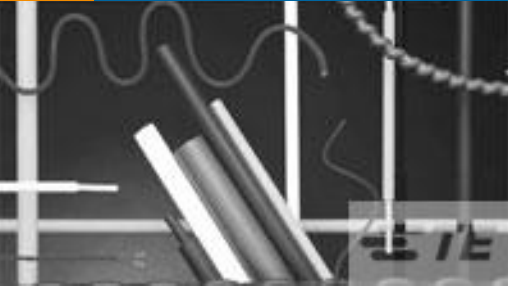

TE 产品编号CV11506001
CGPT-1.2/0.6-0-70MM



TE 产品编号180352-6
FF 250 TAB 4-6MM2 BR SILVER PLATED



TE 产品编号1355863-1
MICRO RELAIS INSERT



TE 产品编号1355865-2
MAXI RELAY INSERT



TE 产品编号1544941-2
SINGLE WIRE SEAL 5 TO 6 MM2



TE 产品编号2141501-3
3POS,1.5MM SFC,REC HSG,ASSY, SEALED,GY



TE 产品编号2141502-1
2POS,1.5MM SFC,REC HSG,ASSY, SEALED,BK



TE 产品编号1355999-1
ABDECKKAPPE F94P

文档

产品图纸

MINI RELAIS EINSATZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355864-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355864-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355864-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本