




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

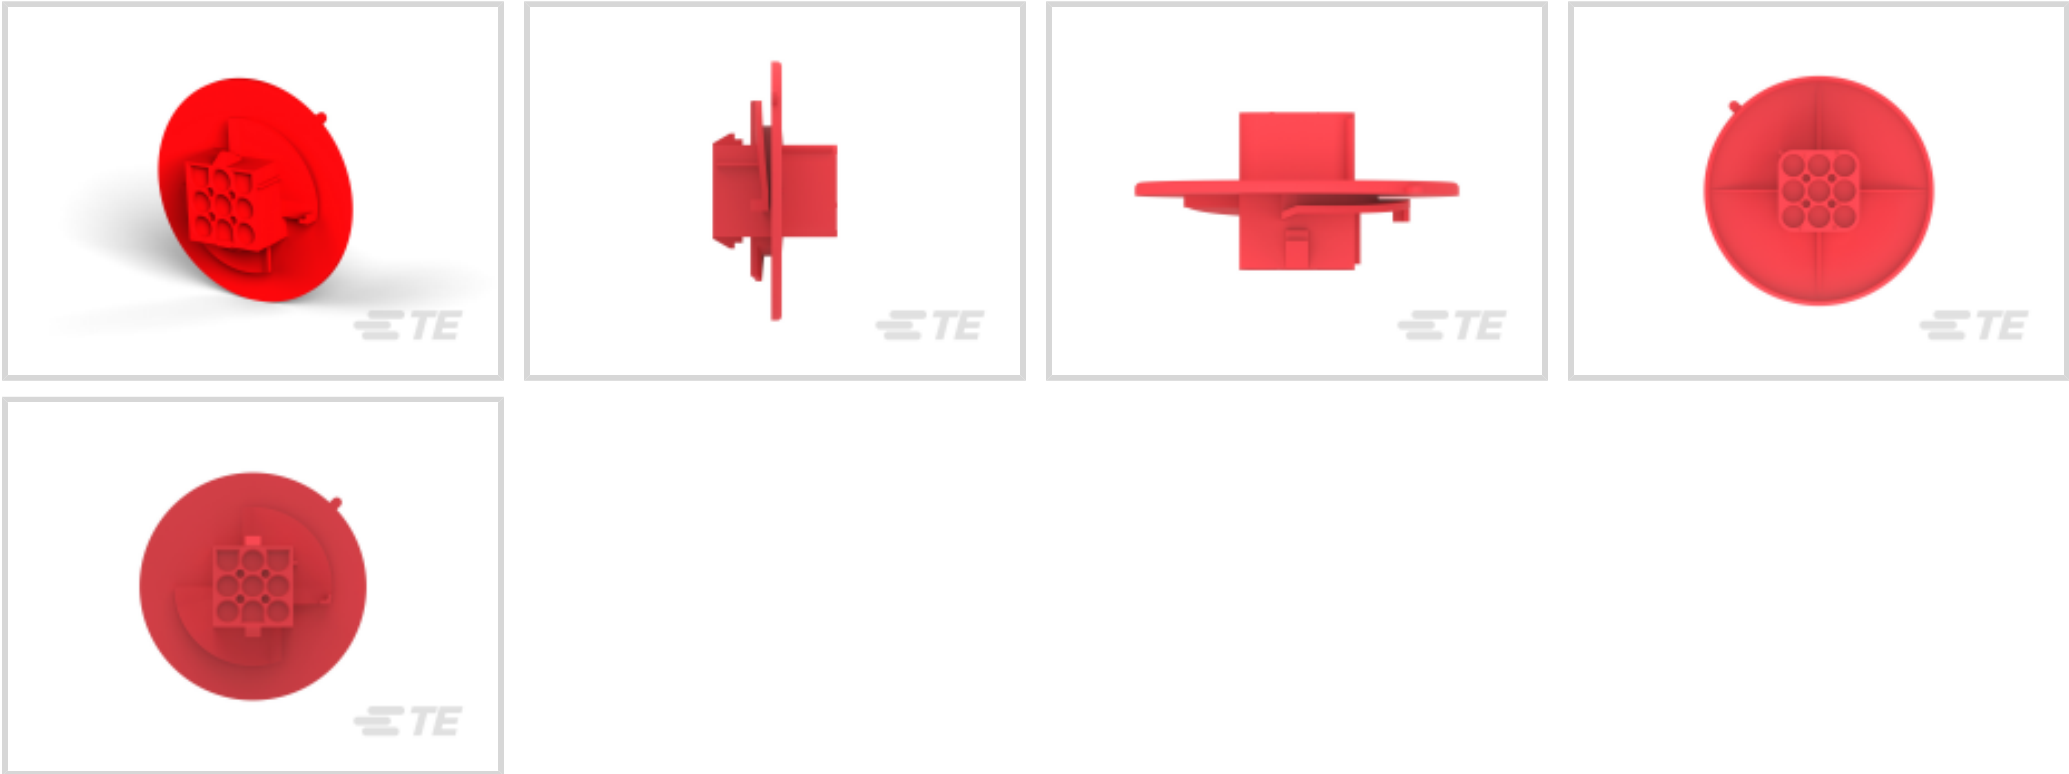

矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 6.35 mm [ .25 in ]

产品特性

产品类型特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 矩形电源连接器类型 | 护套              |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端          |
| 连接器系统     | 线到线, 线到面板, 线到面板 |
| Sealable  | 否               |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆           |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 9 |
| 行数                  | 3 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 600 VAC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|           |    |
|-----------|----|
| 端子布局      | 矩阵 |
| 多端子类型     | 不带 |
| 壳体内的端子定位力 | 不带 |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 端子类型               | 插针                          |
| 端接特性               |                             |
| 线缆端接方法             | 压接                          |
| 机械附件               |                             |
| 面板安装特性             | 带有                          |
| 面板安装特性类型           | 跳接和公端, 跳接和公端                |
| 连接器安装类型            | 面板安装                        |
| 壳体特性               |                             |
| 中心线（间距）            | 6.35 mm[.25 in]             |
| 壳体颜色               | 红色                          |
| 外壳材料               | 尼龙                          |
| 尺寸                 |                             |
| Row-to-Row Spacing | 6.35 mm[.25 in]             |
| 面板厚度               | .76 – 2.29 mm[.03 – .09 in] |
| 宽度                 | 25.4 mm[1 in]               |
| 高度                 | 27.43 mm[1.08 in]           |
| 使用环境               |                             |
| 工作温度范围             | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F]  |
| 操作/应用              |                             |
| 组件集成特性             | 不带                          |
| 电路应用               | 电源和信号                       |
| 识别标记               |                             |
| 电路识别特性             | 不带                          |
| 行业标准               |                             |
| CSA 等级             | 已认证                         |
| UL 阻燃性等级           | UL 94V-0                    |
| 灼热丝额定值             | 标准件 - 非灼热丝                  |
| 机构/标准号码            | E28476                      |
| 机构/标准              | CSA, UL                     |
| UL 等级              | 获得认可                        |
| CSA 文件号            | LR7189                      |

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 经 VDE 测试 | 否                     |
| 包装特性     |                       |
| 封装方法     | Package               |
| 封装数量     | 1                     |
| 其他       |                       |
| 适用于      | 适当的通用 MATE-N-LOK 插头外壳 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 350742-1<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO</p>      |  <p>TE 产品编号 350432-4<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF</p>   |  <p>TE 产品编号 350828-4<br/>09P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF</p>    |  <p>TE 产品编号 350835-1<br/>09P UMNL HDR ASSY PC 94VO</p>       |
|  <p>TE 产品编号 350586-1<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL</p>  |  <p>TE 产品编号 350990-4<br/>09P UMNL HDR ASSY LNG/TL</p>       |  <p>TE 产品编号 350835-4<br/>09P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF</p>   |  <p>TE 产品编号 350586-4<br/>09P UMNL HDR ASSY PC NATL LF</p>   |
|  <p>TE 产品编号 350712-4<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF</p> |  <p>TE 产品编号 350712-1<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO</p>    |  <p>TE 产品编号 350742-4<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF</p> |  <p>TE 产品编号 641971-1<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL</p> |
|  <p>TE 产品编号 643426-3<br/>09P UMNL SOK HDR ASSY POL LF</p>  |  <p>TE 产品编号 641972-3<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF</p> |  <p>TE 产品编号 350720-1<br/>09P UMNL PLUG HSG</p>             |  <p>TE 产品编号 1863003-1<br/>09P UMNL PLUG HSG</p>            |
|  <p>TE 产品编号 350828-1<br/>09P UMNL HDR ASSY PC 94VO</p>     |  <p>TE 产品编号 350763-4<br/>09P UMNL HDR ASSY PC</p>          |  <p>TE 产品编号 770039-1<br/>09P UMNL II PLUG-FRONT 94VO</p>   |  <p>TE 产品编号 350432-1<br/>09P UMNL PIN HDR ASSY NATL</p>    |

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK






圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)

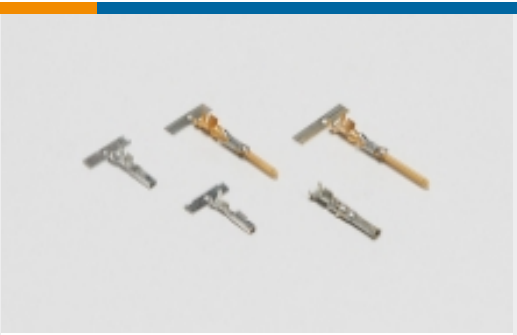

电源端子(207)



矩形护套和应力消除(35)



矩形电源连接器(725)



矩形连接器壳体(2)



矩形连接器密封件(26)



矩形连接器适配器(7)



矩形连接器锁定(4)




矩形连接器键控插头(3)



连接器端子(11)

客户还购买了

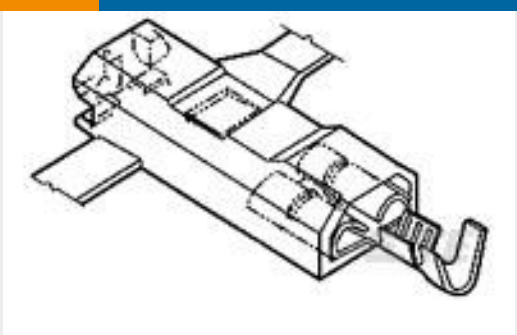


TE 产品编号1969104-1  
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG BR




TE 产品编号794741-2  
09P UMNL PLUG HSG NATL, GWI-V2




TE 产品编号1-928343-1  
STANDARD TIMER HOUSING

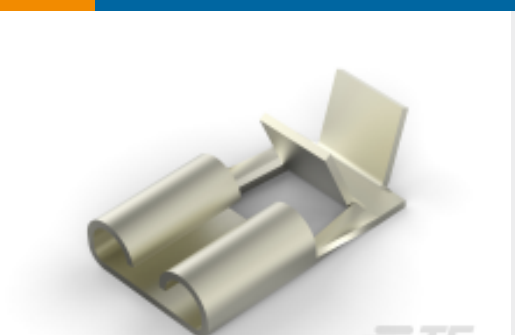


TE 产品编号1217972-2  
250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, NPST



TE 产品编号1385719-1  
UP.250 STRAIGHT SA110F220F LM



TE 产品编号1385788-1  
U.POD .187 SAPR110F210F

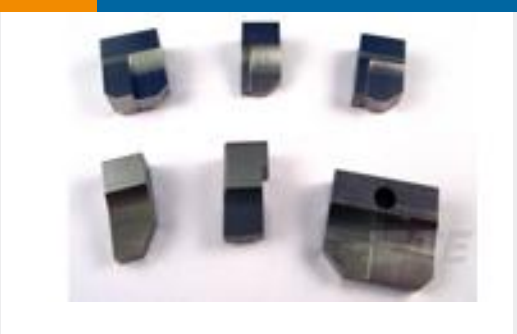

TE 产品编号1633080-3  
ANVIL, INSERT



TE 产品编号1852646-1  
EFHBPO200TABLOCK.2100 LM/G



TE 产品编号149653P001  
[RNF-150-1/4-0-1IN-T.031](#)

文档

产品图纸

[9 POS UMNL CAP W/LARGE FLANGE-V0](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2029299-1\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2029299-1\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2029299-1\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本