




连接器 > 汽车连接器 > 高速数据连接器 > 数据连接器外壳

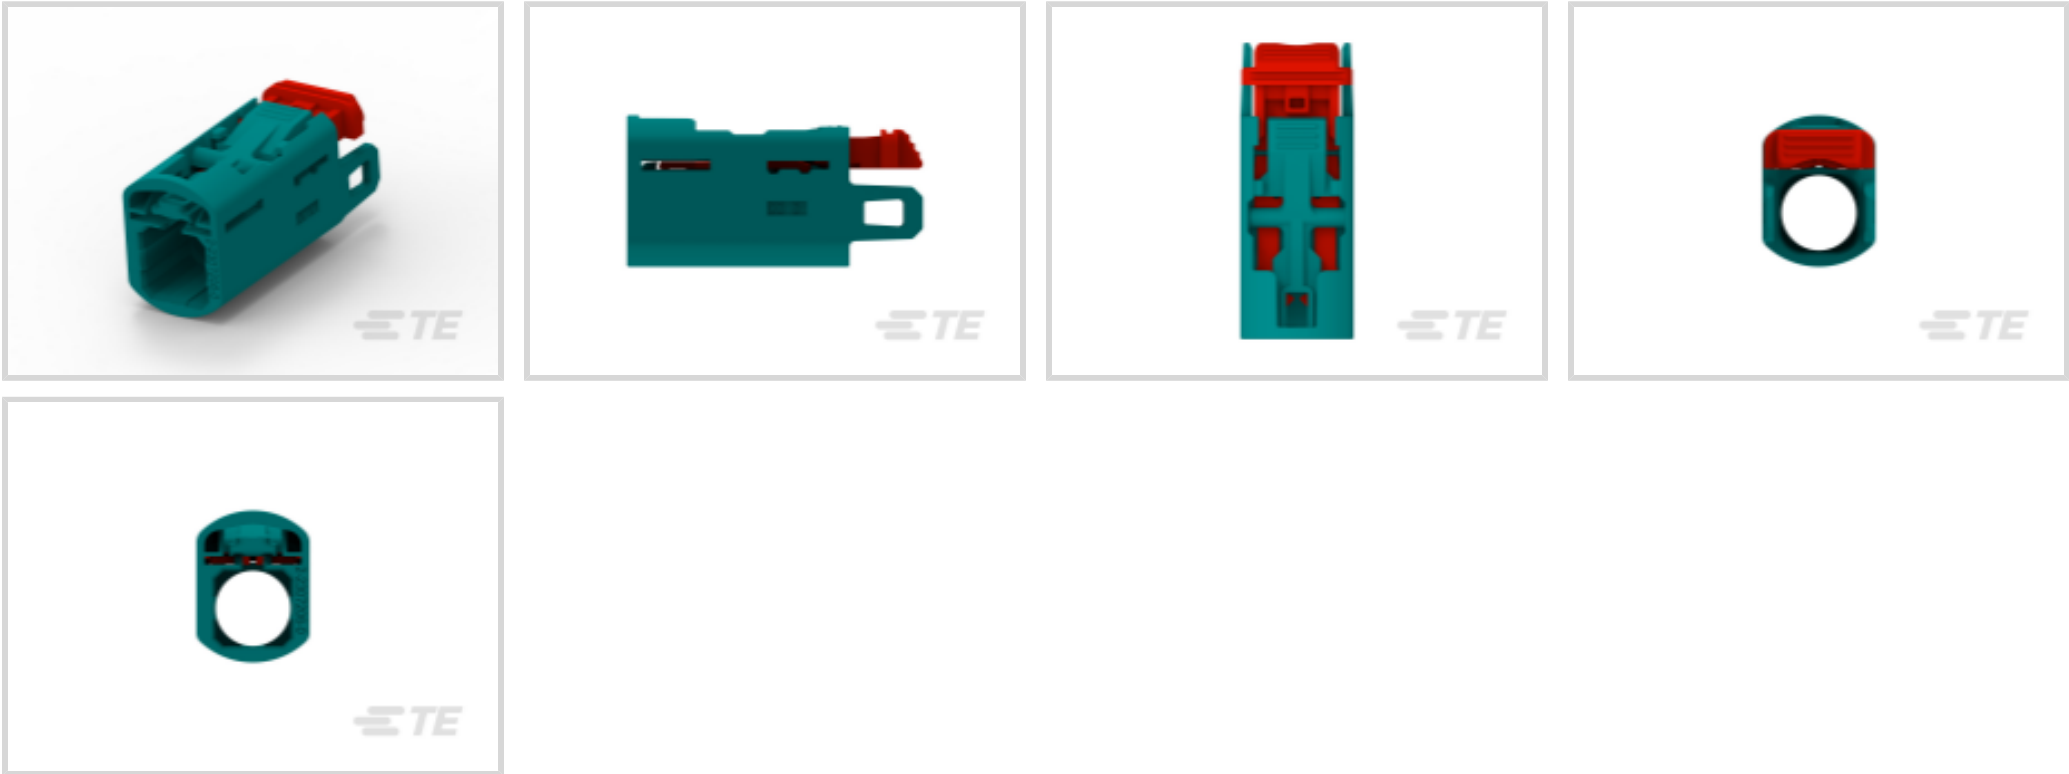

连接器和壳体类型: 母端子护套

键控代码: Z

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 1

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 缆到缆   |
| Sealable  | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| 键控代码                | Z |
| Number of Positions | 1 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 800 VAC |
|-------------------|---------|

信号特征

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作频率范围 | 0 – 6000 MHz |
|--------|--------------|

主体特性

|      |     |
|------|-----|
| 主体材料 | PBT |
|------|-----|



|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 出线角度                                                    | 180°（直插式）                                                                             |
| 接触件特性                                                   |                                                                                       |
| 端子类型                                                    | 插座                                                                                    |
| 端接特性                                                    |                                                                                       |
| 线缆端接方法                                                  | 压接                                                                                    |
| 机械附件                                                    |                                                                                       |
| 连接器安装类型                                                 | 电缆安装（自由悬挂）                                                                            |
| 壳体特性                                                    |                                                                                       |
| 壳体颜色                                                    | 水蓝色                                                                                   |
| 尺寸                                                      |                                                                                       |
| 产品宽度                                                    | 11.55 mm[.455 in]                                                                     |
| 产品长度                                                    | 30.2 mm[1.189 in]                                                                     |
| 产品高度                                                    | 15.45 mm[.608 in]                                                                     |
| 使用环境                                                    |                                                                                       |
| 工作温度（最大值）                                               | 125 °C[257 °F]                                                                        |
| 电缆类型                                                    | 同轴电缆                                                                                  |
| 工作温度范围                                                  | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]                                |
| 操作/应用                                                   |                                                                                       |
| 屏蔽                                                      | 否                                                                                     |
| 电路应用                                                    | Signal                                                                                |
| 产品合规性                                                   |                                                                                       |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                                                       |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或                                                          |



Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2203275-2  
CABLE ASM, INLINE FEMALE, FAKRA

TE 产品编号 2272870-2  
180 SEALED FEMALE KIT,CONN KIT

TE 产品编号 2289728-1  
CPA, INLINE, FAKRA

该系列中的其他产品 | FAKRA RF Connector System

信息娱乐和多媒体线束(1)

其他汽车连接器附件(31)

同轴端子(1)

射频连接器(1)

数据连接器外壳(380)

数据连接器接头(358)

汽车接头(1)

汽车端子(12)






汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(2)



汽车连接器盖帽(1)

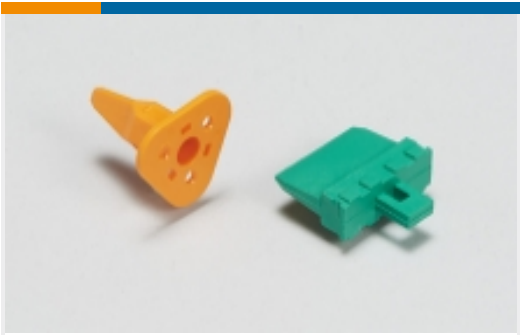

汽车连接器锁和位置保证(4)

客户还购买了



TE 产品编号EG1638-000  
RNF-100-1-RD-40MM



TE 产品编号1-1924792-0  
PLUG KIT, UNASSEM, 1 POS, RG-316  
OR RG-1




TE 产品编号1-2035141-0  
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174,  
Fakra



TE 产品编号1438889-1  
JACK SUBASSEMBLY, RG-62, RG-62U  
/M, 18



TE 产品编号1438896-4  
SOCKET CONTACT, PLUG, 180  
DEGREE, SMB

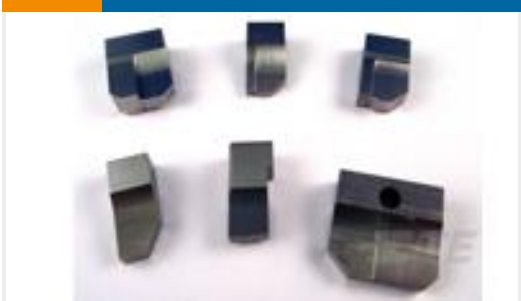


TE 产品编号1633733-4  
ANVIL, WIRE



TE 产品编号1732175-3  
2+5 Sealed Connector Ass'y



TE 产品编号1823954-1  
FAKRA II, PLUG

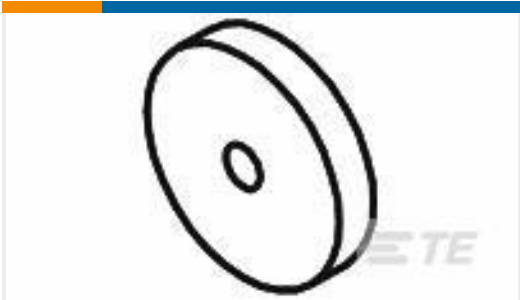

TE 产品编号1274233-1  
SPACER, RG62U, MODIFIED



TE 产品编号1-2098923-2  
SDM, 24P PLUG ASY, LHL, KEY A

文档

产品图纸

1POS,FAKRA AUT,SOC HSG ASSY,SLD,180 DEG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-2307383-0\_A.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2307383-0\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2307383-0\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本