



TE 内部编号 2321882-2


Automotive Headers, Wire-to-Board, 3 Position, 2.54mm [.1in]

Centerline, Horizontal, 1 Row, Natural, Through Hole - Solder, Tin

(Sn)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头

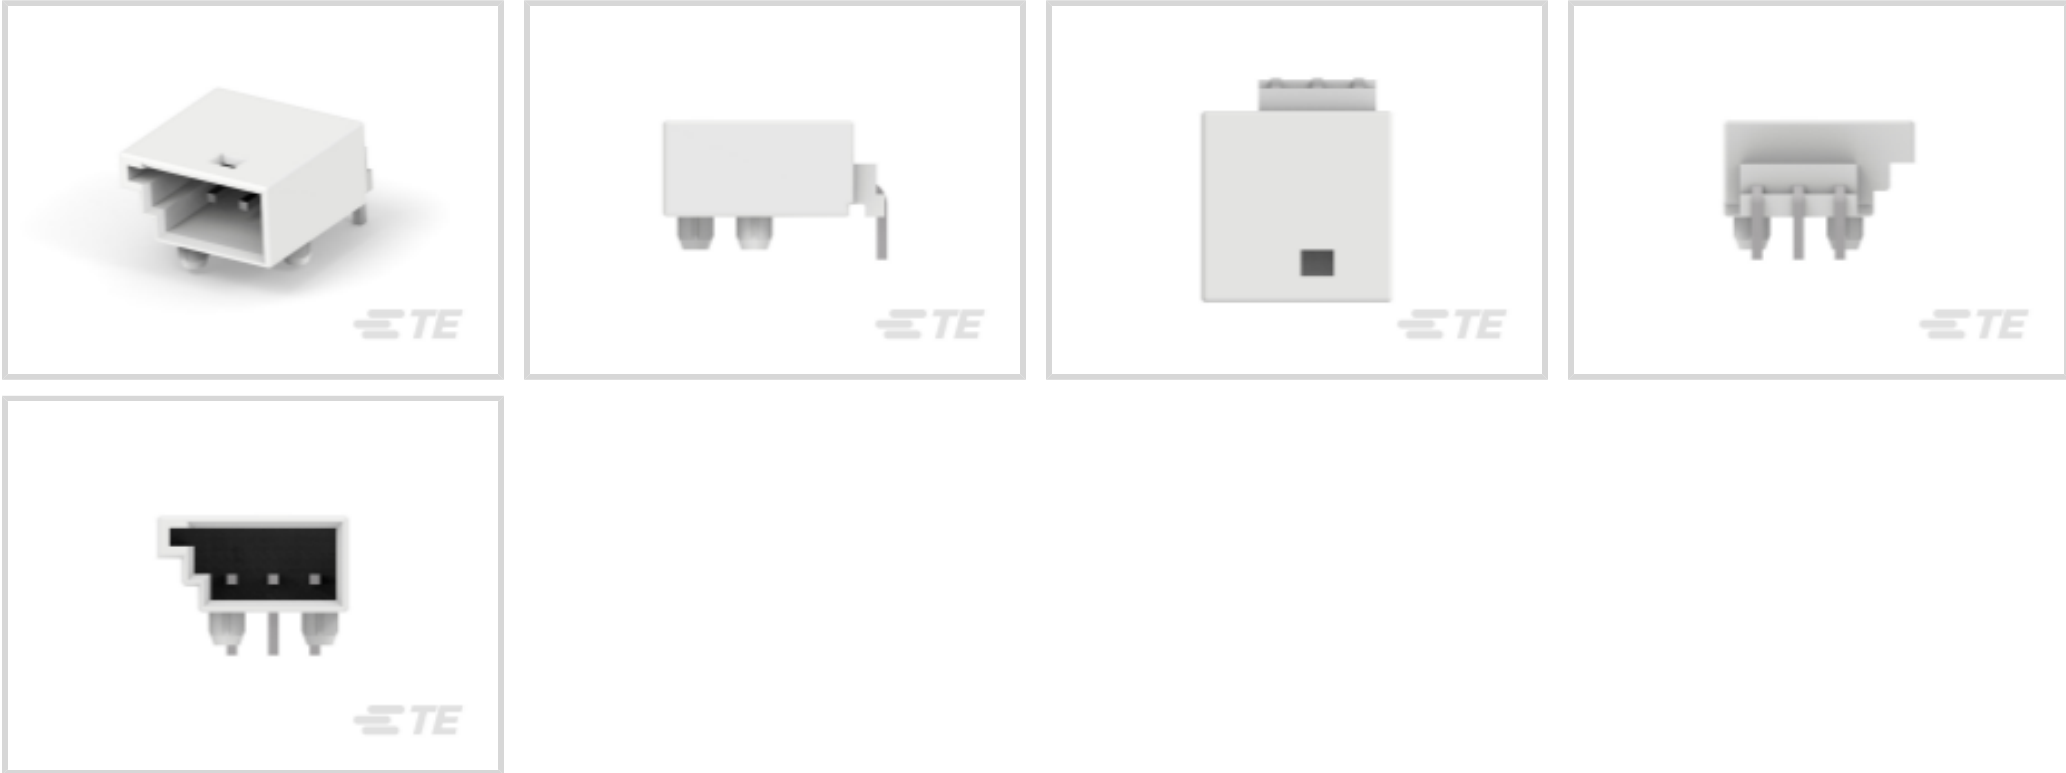

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **3**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

Sealable: **否**

PCB 安装方向: **水平**

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合头       | 否     |
| 连接器系统     | 线到板   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 3  |
| PCB 安装方向            | 水平 |
| 行数                  | 1  |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
| 连接器代码  | A   |

接触件特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 对接公端宽度 | .63 mm[.025 in] |
| 对接公端厚度 | .63 mm[.025 in] |



|             |        |
|-------------|--------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡 (Sn) |
| 端子额定电流（最大值） | 7.5 A  |

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
|---------|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装类型 | 箱   |
| 封装数量 | 600 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1718346-1  
3POS MQS REC COD A

客户还购买了

TE 产品编号966029-1  
MESSERLEISTE 22P

TE 产品编号1-825457-6  
MOD 2 PINHDR 2X16P.

TE 产品编号1-928776-3  
MOD2 STIFT M A-PIN

TE 产品编号104809-4  
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号104809-6  
07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号1725761-1  
KIT,SEATING TOOL, 1X4

TE 产品编号3-1393480-3  
V23529B1122C215=SUB D STIFTLEI

文档

产品图纸

3POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,90DEG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2321882-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2321882-2\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2321882-2\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

德语