


SERIES

8014

特長/仕様
Features / Benefits

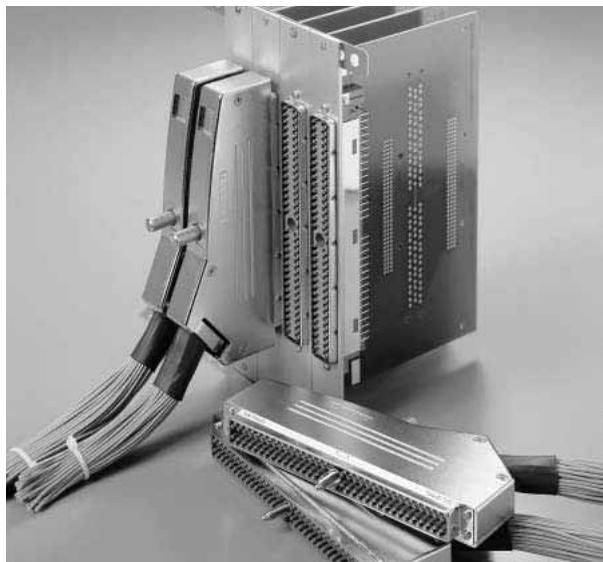

車両及び電力、化学等のプラント制御用として開発された金属シェル付きメトリックタイプのダイレクトI/Oコネクタで、高密度、信頼性、大処理容量、高保守点検能力を備えています。

Metric type direct I/O connector with metal shell developed for use in vehicles and control operations of power and chemical plants featuring high density, high reliability, large capacity, and high maintainability.

シリーズ名(SERIES)	8014
極数(NO OF CONTACTS)	64.50
極間隔(PITCH)	4.0×4.0mm(8.0)
定格電流(CURRENT)	2A Max
定格電圧(VOLTAGE)	125V Max
耐電圧(D.W VOLTAGE)	2000V rms/min

Product Selection Guide

センタースクルータイプ
Center-Screw Type
[PLUG]

TYPE				Part No.
64P	プラグ PLUG	標準タイプ Standard	コンタクト未装填 Without Contact	カバー付 With Cover 10 8014 264 000 100
				カバー無 Without Cover 10 8014 264 000 000
			圧着コンタクト付 With Contact	カバー付 With Cover 10 8014 264 100 100
			カバー無 Without Cover 10 8014 264 100 000	
		ストレートDIP Straight DIP		カバー付 With Cover 10 8014 264 200 100
				カバー無 Without Cover 10 8014 264 200 000

Part No.		
コンタクト Contact	バラ品	70 8014 000 000 858
コンタクト Contact	リール品	70 8014 999 000 858
カバー Cover	センタースクルー用	30 8014 001 000 225

[RECEPTACLE]

TYPE				Part No.
64P	リセ Receptacle	標準タイプ Standard	カバー付 With Cover	20 8014 264 999 000

サイドスクルータイプ
Side Screw Type
[PLUG]

TYPE				Part No.
50P	プラグ PLUG	標準タイプ Standard	コンタクト未装填 Without Contact	カバー付 With Cover 10 8014 350 000 128
				カバー無 Without Cover 10 8014 350 000 028
			圧着コンタクト付 With Contact	カバー付 With Cover 10 8014 350 100 128
			カバー無 Without Cover 10 8014 350 100 028	
		DIP ショートスクルータイプ DIP Short - Screw		10 8014 350 200 038

Part No.		
コンタクト Contact	バラ品	70 8014 000 000 858
コンタクト Contact	リール品	70 8014 999 000 858
カバー Cover	サイドスクルー用	30 8014 001 003 008

[RECEPTACLE]

TYPE			Part No.
50P	リセ Receptacle	ストレートタイプ Straight Type	20 8014 350 200 128S
		ライトアングルタイプ Rightangle Type	20 8014 350 999 028

適用工具 Application Tooling

圧着工具 Contact Crimping Pliers	06 1001 015	AWG#18
	06 1001 016	AWG#20~#22
	06 1001 017	AWG#24~#26
半自動圧着機 Semi-Automatic Crimping Machine	本体(Press Machine) 36 1004 002	AWG#18~#26
	アプリケータ(Applicator) 30 1000 025	
引抜き工具 Contact Extraction Tools	06 1002 055	コンタクト交換に使用 Used for replacing contacts
圧入工具 Contact Insertion Tools	06 1742 04	圧着コンタクト挿入時に使用 Used for inserting contacts
位置決め工具 Polarizing Tools	06 1989 02	ガイド位置決め时使用 Used for polarizing guide

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

SERIES


8014

64極 センタースクリュー標準タイプ

64 CONTACTS

Center-Screw Standard Type

●プラグ (PLUG)

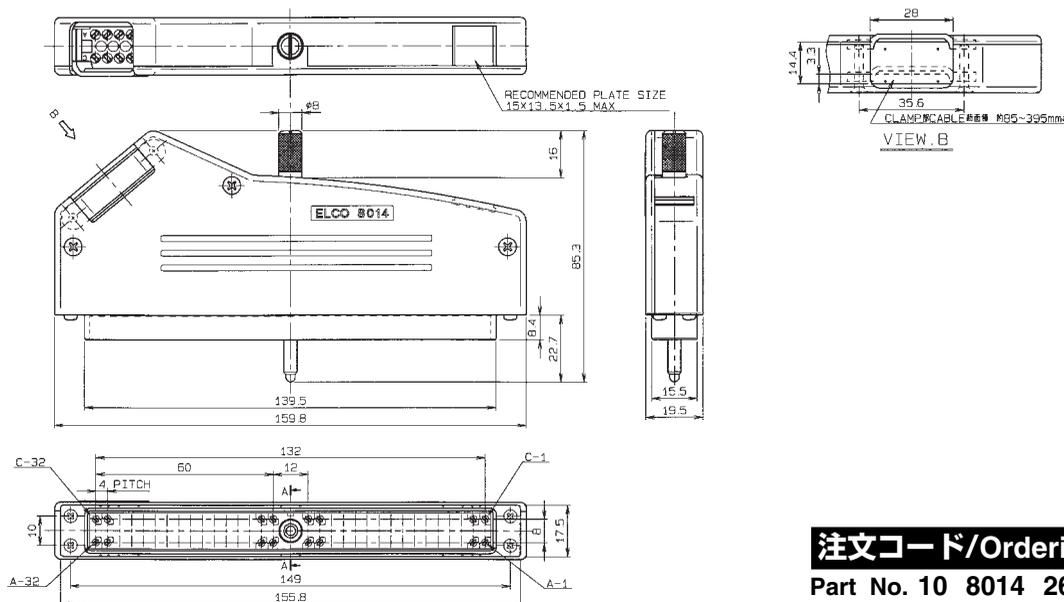

注文コード/Ordering Code

Part No. 10 8014 264 XXX XXX


VARIATION

000 : コンタクト未装填 (WITHOUT CONTACT)
 CONT.P/N 70 8014 YYY 000 858
 100 : 圧着コンタクト (バラ端子添付)
 WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS LOOSE)
 YYY = 000: バラ品、999: リール品

VARIATION

000 : カバー無 (WITHOUT COVER)
 COVER 30 8014 001 000 225
 100 : カバー付 (WITH COVER)

●リセ (RECEPTACLE)

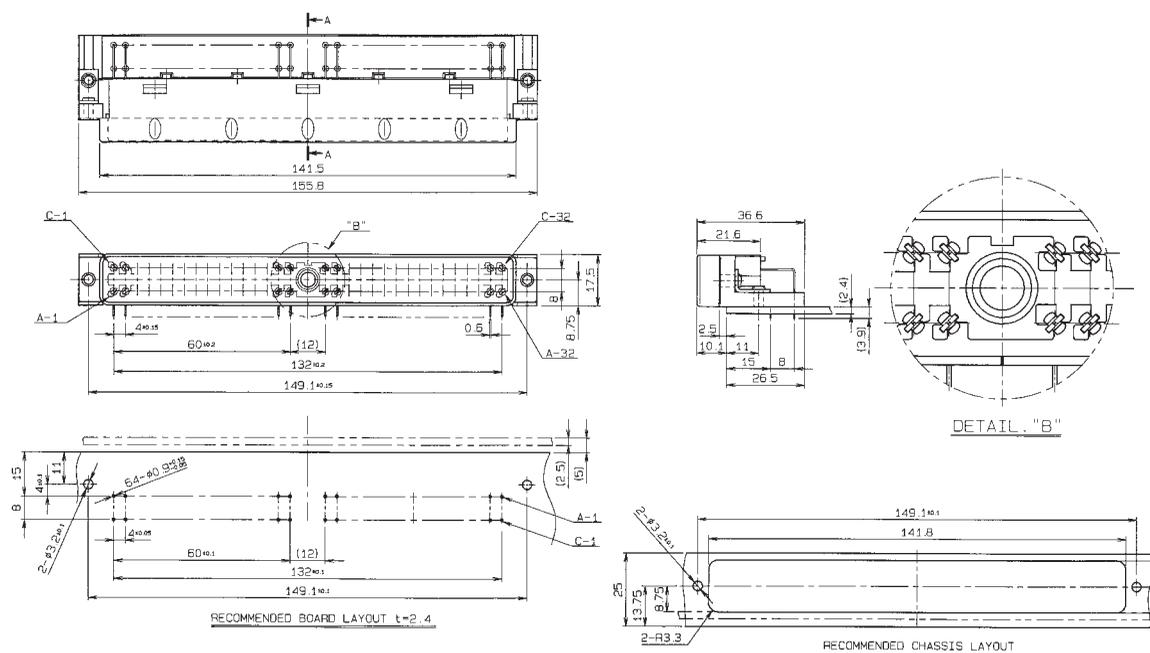

注文コード/Ordering Code

Part No. 20 8014 264 999 000

SERIES


8014

50極 サイドロッキングナットタイプ (リセ)

50 CONTACTS

Side-Fixed Nut Type (RECEPTACLE)


●ストレートタイプ
STRAIGHT TYPE

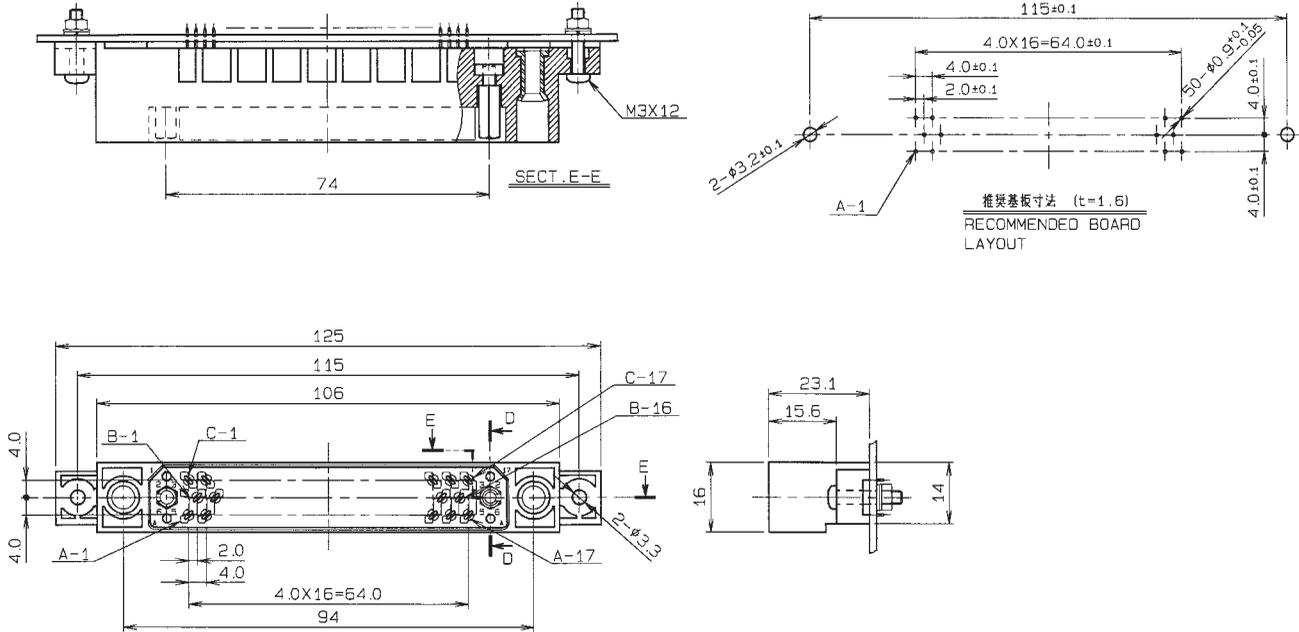

注文コード/Ordering Code

Part No. 20 8014 350 200 128S

●ライトアングルタイプ
RIGHTANGLE TYPE

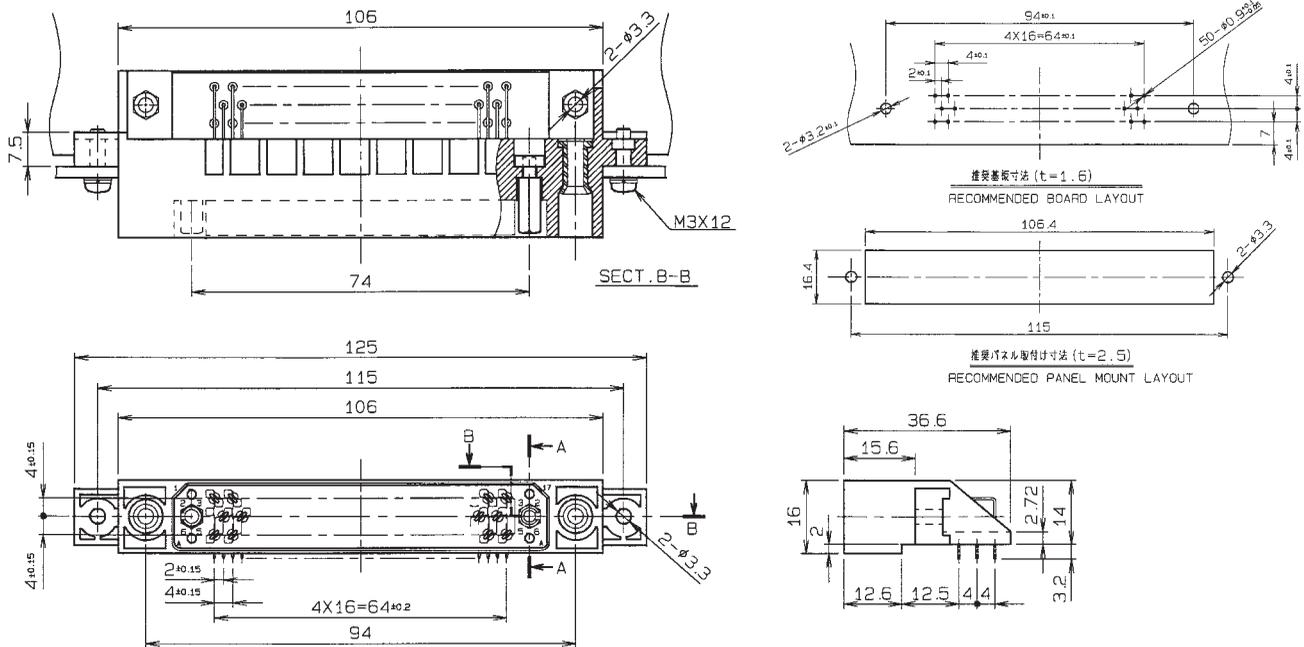

注文コード/Ordering Code

Part No. 20 8014 350 999 028