

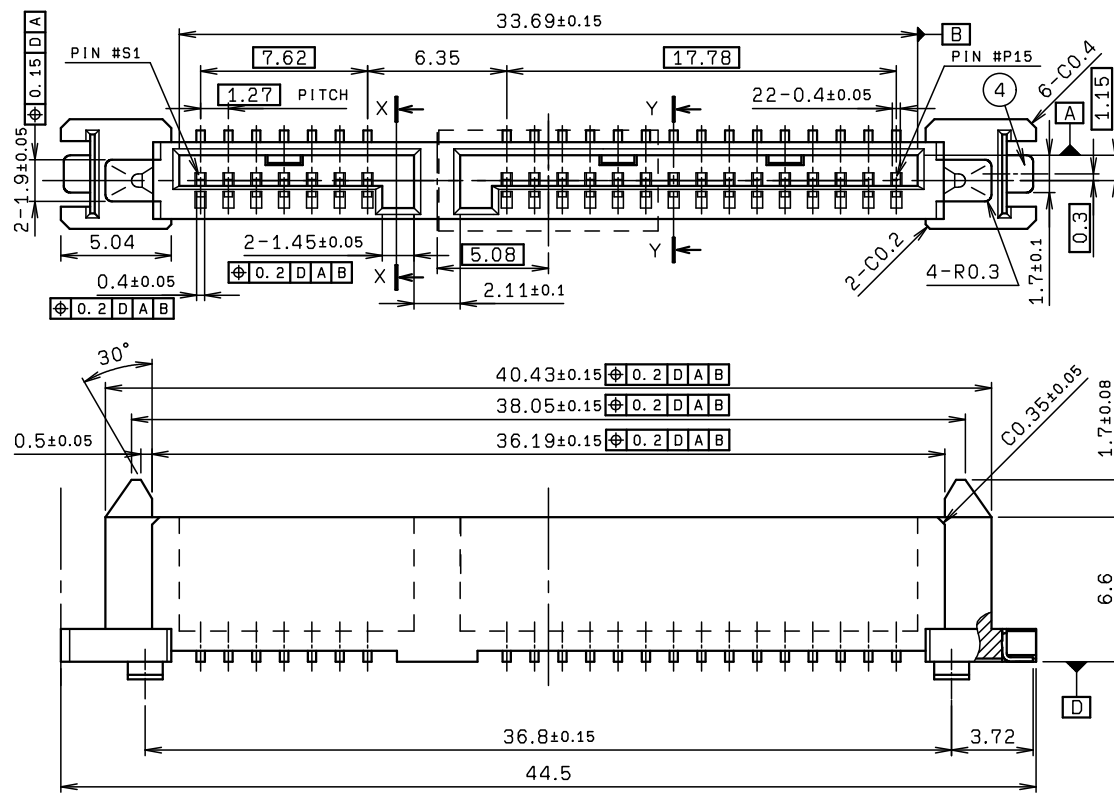
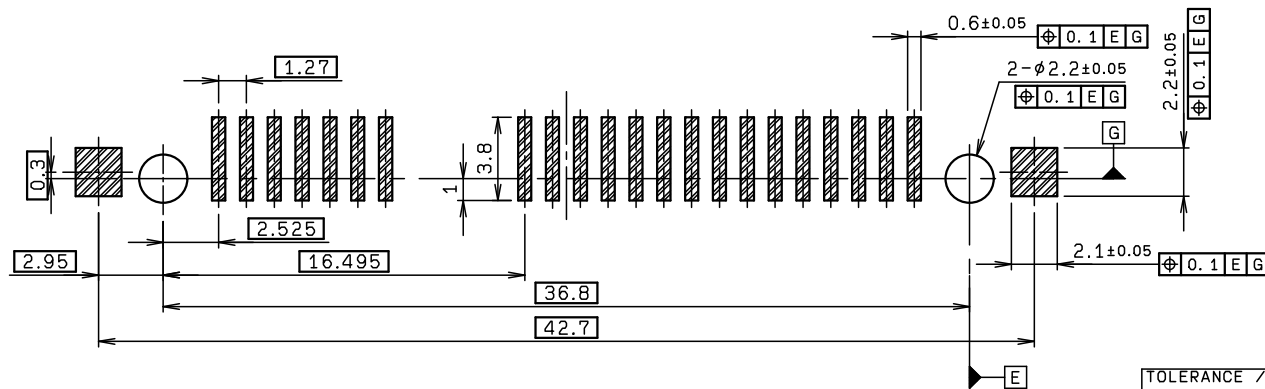
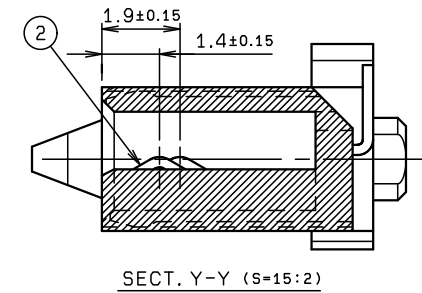


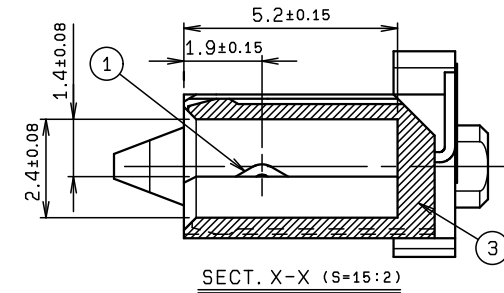

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONTACT A		20	PHOS-BRONZE		
2	CONTACT B (GND)		2	PHOS-BRONZE		P4, P12
3	INSULATOR		1	HEAT RESISTANT RESIN		
4	ANCHOR PLATE		2	PHOS-BRONZE		

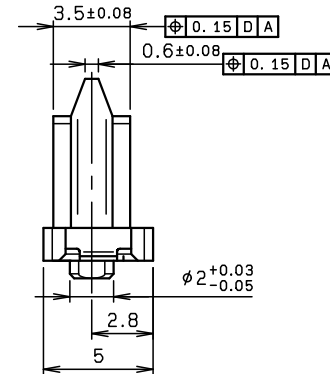


RECOMMENDED PCB LAYOUT (S=4:1)

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN20824	2020/09/02	K. YOSHIDA		F. IKEGAMI
X < 10 ±0.2				A	DCN-834	2008/10/23	M. YOSHIDA		T. MORI
10 ≤ X < 30 ±0.25		UNIT mm		O	EDN-652	2008/09/24	M. YOSHIDA		T. MORI
30 ≤ X ±0.3		ANGLE 3RD		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度 ±3°		SCALE 4:1		PART NAME / 品名					
DRAWN M. YOSHIDA		DESIGNED M. YOSHIDA		SERIES 5650 S-ATA					
		CHECKED		REC ST SMT 7P+15P					
		APPROVED T. MORI		PART NO. / 製番					
				29 5650 022 002 872 +					
				DWG NO. / 図番					
				BJS 5650009					
				[SHEET] REV 1/2 B					

KYOCERA

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	29 5650 022 002 872 +	20			20 5650 022 002 872 +
2	TRAY		1			

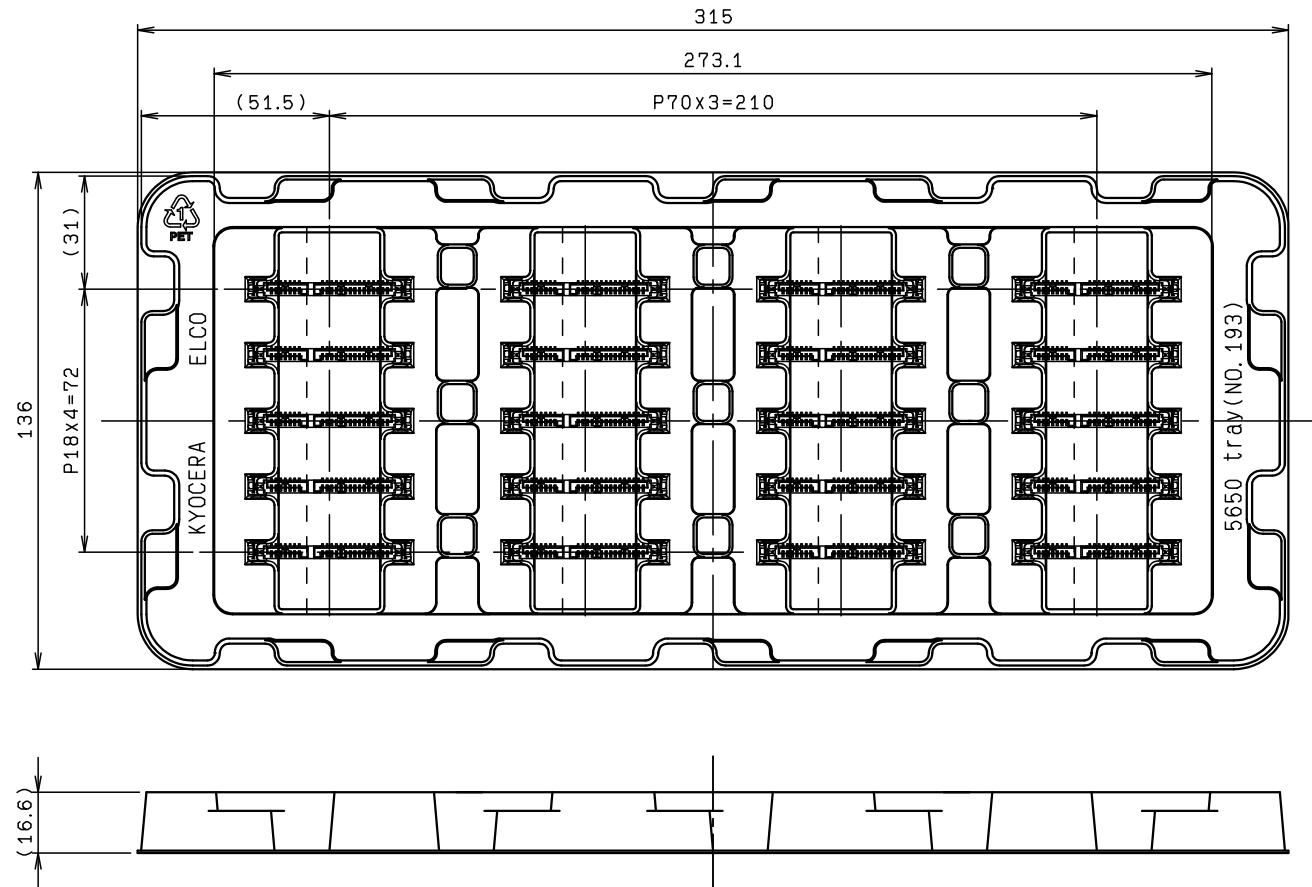

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

注 記
NOTE

1. 型 番 29 5650 022 002 872 +
P/N

VARIATION
2 : WITH BOSS
WITHOUT VACUUM CLIP, HOUSING LOCK

2. トレイ毎にコネクタの向きは同一。
重ね合う上下トレイでコネクタの向きは逆向きです。

※この注記の1～2は2ページ目にお適用
※THIS NOTES 1 TO 2 ARE APPLICABLE TO
SHEET-2 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差		MATERIAL / 材質							
L ≤ 10 ±0.50									
10 < L ≤ 60 ±0.80									
60 < L ≤ 100 ±1.00									
100 < L ±1.50									
ANGLE / 角度 ±2°									
DRAWN M. TAKAHASHI	DESIGNED M. YOSHIDA	CHECKED	APPROVED T. MORI	PART NO. / 型番 29 5650 022 002 872 +		DWG NO. / 図番 BJS 5650009		SHEET/REV 2/2 B	

KYOCERA