




EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 直流滤波器 > Corcom MRI LED 照明滤波器

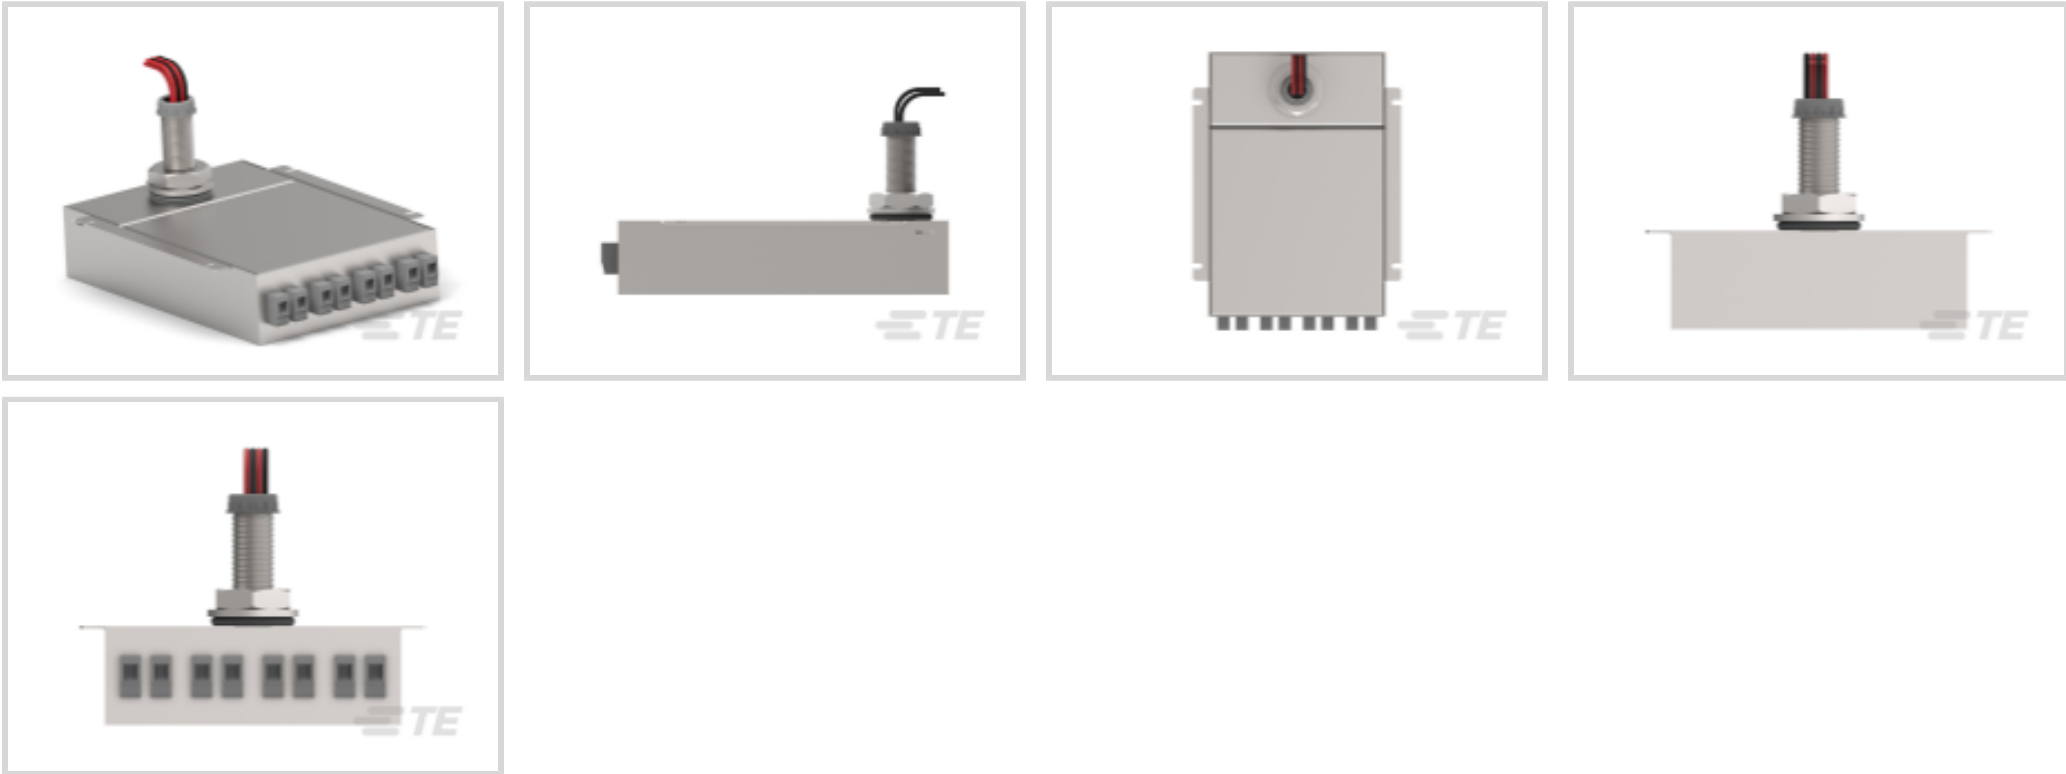

直流滤波器额定电流: 3 A

滤波器安装方式: 隔板

直流滤波器电压（最大值）: 60 VDC

滤波器输入端接类型: DIN 类型端子

滤波器输出端接类型: 导线引线, 导线引线

所有 Corcom MRI LED 照明滤波器 (3)

产品特性

产品类型特性

输出方向	直角
滤波器类型	DC
滤波要求	已滤波
滤波器输入端接类型	DIN 类型端子
滤波器输出端接类型	导线引线, 导线引线

电气特征

直流滤波器额定电流	3 A
直流滤波器电压（最大值）	60 VDC

机械附件

滤波器安装方式	隔板
---------	----

使用环境

工组温度范围	-10 – 60 °C
--------	-------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Corcom MRI Filters](#)



客户还购买了



文档

产品图纸
MRI43100W=F8587
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1609091-5_2.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1609091-5_2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1609091-5_2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CORCOM MRI LED LIGHTING FILTER](#)

英文版本

[EMI FILTER SELECTION](#)

英文版本