

F41485-000 ✓ 有效

GURO | GURO EKM

TE 内部编号 F41485-000

GURO EKM, Street Lighting Fuse Boxes, ASIA / AMERICAS / ANZPAC, 500V Street Lighting Fuse Box Voltage Rating, Street Lighting Fuse Box

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 街道照明 > 保险丝盒



街道照明保险丝盒产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

街道照明保险丝盒额定电压: 500 V

街道照明保险丝盒产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度 (最小值): 280 mm

门宽度 (最小值): 80 mm

产品特性

产品类型特性

产品系列	EKM-2072
街道照明保险丝盒产品类型	街道照明保险丝盒
地下电缆类型	塑料绝缘
保险丝类型	DII

结构特性

照明设备电缆数量 (最大值)	2
保险丝数量	1
地下电缆数量 (最大值)	2
街道照明保险丝盒端子类型	罩盖
每根电缆中的导线数 (最大值)	5
固定	L1, L2, L3, N, PE

电气特征

街道照明保险丝盒额定电压	500 V
--------------	-------

主体特性

颜色	灰色
----	----

尺寸

门高度 (最小值)	280 mm
-----------	--------

门宽度 (最小值)	80 mm
电极直径 (最小值)	90 mm
电缆截面 (最大值)	35 mm ²

使用环境

环境阻力	-25 – 55 °C
------	-------------

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用	照明电极内部
无卤素	是
不含硅	是
紫外线稳定型	否

行业标准

UL 等级	否
获得 CSA 认证	否
外壳防护等级	IP43

产品供货情况

最小订货量	1
街道照明保险丝盒产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

其他

可选其他颜色	否
产品使用	连接, 灯具的保护

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC



卤素含量 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 E66007-000 GURO-F-D2-02	TE 产品编号 D04194-000 GURO-F-D2-04	TE 产品编号 E34651-000 GURO-F-D2-06	TE 产品编号 C45060-000 GURO-F-D2-10
TE 产品编号 A81326-000 GURO-F-D2-16	TE 产品编号 D20427-000 GURO-F-D2-25	TE 产品编号 F64495-000 GURO-F-D2-AS06	TE 产品编号 D54125-000 GURO-F-D2-AS10
TE 产品编号 C16806-000 GURO-F-D2-AS16	TE 产品编号 D04856-000 JOR-05306	TE 产品编号 D06762-000 GURO-F-D2-AS25	

该系列中的其他产品 | GURO EKM



街道照明保险丝盒(201)

客户还购买了



TE 产品编号CU4599-000
WCSM-90/25-700/S(S5)



TE 产品编号541838-000
EKM-1272-2D2-4X16



TE 产品编号728079-000
BMHM-1001-4D2



TE 产品编号C57047-000
RAPID-43B-D170




TE 产品编号C82154-013
POLT-12D/1XO



TE 产品编号CF6274-070
POLT-12C/1XI-ML-1-13



TE 产品编号CN1960-000
GURO-CEC-8/12

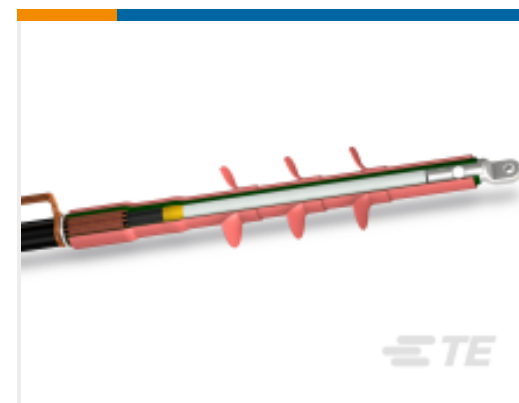

TE 产品编号F77770-014
POLT-24C/1XO



TE 产品编号612804-000
EKM-1281-1D2-5X25-2PG-C2



TE 产品编号A76235-000
TRAJ-01/4X150-240/45B

文档

产品图纸

[EKM-2072-1D2-5X35-I](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_F41485-000_O.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_F41485-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_F41485-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[UBERSPANNUNGSSCHUTZ](#)

德语

[EKM2072-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING](#)

英文版本

[EKM-2072-1D2-5X35](#)

德语