



能源和电力产品 > 街道照明 > 保险丝盒



街道照明保险丝盒产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

街道照明保险丝盒额定电压: 400 V

街道照明保险丝盒产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度（最小值）: 350 mm

门宽度（最小值）: 85 mm

产品特性

产品类型特性

产品系列	EKM-2051
街道照明保险丝盒产品类型	街道照明保险丝盒
地下电缆类型	塑料绝缘

结构特性

照明设备电缆数量（最大值）	4
保险丝数量	0
地下电缆数量（最大值）	3
街道照明保险丝盒端子类型	滑动
每根电缆中的导线数（最大值）	5
固定	L1, L2, L3, (N), PE(N)

电气特征

街道照明保险丝盒额定电压	400 V
--------------	-------

主体特性

颜色	透明
----	----

尺寸

门高度（最小值）	350 mm
门宽度（最小值）	85 mm



电极直径（最小值）	100 mm
-----------	--------

电缆截面（最大值）	25 mm²
-----------	--------

使用环境

环境阻力	-25 – 55 °C
------	-------------

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
-----------	---

应用	内部电极和室外
----	---------

耐冲击性	4J
------	----

无卤素	是
-----	---

不含硅	是
-----	---

紫外线稳定型	否
--------	---

行业标准

UL 等级	否
-------	---

获得 CSA 认证	否
-----------	---

外壳防护等级	IP54
--------	------

产品供货情况

最小订货量	1
-------	---

街道照明保险丝盒产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
----------------	------------------------------

其他

可选其他颜色	否
--------	---

产品使用	连接，灯具的保护
------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 EE0136-000 GURO-EC10-R8-400-RM5	TE 产品编号 EE0141-000 GURO-EC10-RM8-400-RM5	TE 产品编号 D24969-000 GURO-F-D1-02	TE 产品编号 C15515-000 GURO-F-D1-04
TE 产品编号 A73919-000 GURO-F-D1-06	TE 产品编号 A05271-000 GURO-F-D1-10	TE 产品编号 838144-000 GURO-F-D1-16	TE 产品编号 F31979-000 GURO-F-D1-SC
TE 产品编号 C72819-000 GURO-CO-2050-SK			

该系列中的其他产品 | [GURO EKM](#)



街道照明保险丝盒(201)

客户还购买了



TE 产品编号CU4599-000
WCSM-90/25-700/S(S5)



TE 产品编号541838-000
EKM-1272-2D2-4X16



TE 产品编号728079-000
BMHM-1001-4D2



TE 产品编号C57047-000
RAPID-43B-D170




TE 产品编号C82154-013
POLT-12D/1XO



TE 产品编号CF6274-070
POLT-12C/1XI-ML-1-13



TE 产品编号CN1960-000
GURO-CEC-8/12

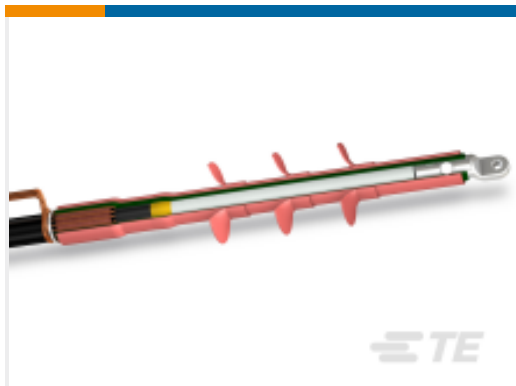

TE 产品编号F77770-014
POLT-24C/1XO



TE 产品编号612804-000
EKM-1281-1D2-5X25-2PG-C2



TE 产品编号A76235-000
TRAJ-01/4X150-240/4SB

文档

产品图纸

EKM-2051-5S-1R/A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_D54996-000_O.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D54996-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D54996-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[UBERSPANNUNGSSCHUTZ](#)

德语

[EKM-2051-5S-1R/A](#)

德语

[EKM2051-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING](#)

英文版本