

A86930-000 ✓ 有效

GURO | GURO EKM

TE 内部编号 A86930-000

GURO EKM, Street Lighting Fuse Boxes, ASIA / China / AMERICAS,  
400V Street Lighting Fuse Box Voltage Rating, Street Lighting Fuse  
Box

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 街道照明 > 保险丝盒



街道照明保险丝盒产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

街道照明保险丝盒额定电压: 400 V

街道照明保险丝盒产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度 (最小值): 350 mm

门宽度 (最小值): 85 mm

## 产品特性

### 产品类型特性

产品系列	EKM-2051
街道照明保险丝盒产品类型	街道照明保险丝盒
地下电缆类型	塑料绝缘
保险丝类型	D01

### 结构特性

照明设备电缆数量 (最大值)	4
保险丝数量	3
地下电缆数量 (最大值)	3
街道照明保险丝盒端子类型	滑动
每根电缆中的导线数 (最大值)	5
固定	L1, L2, L3, (N), PE(N)

### 电气特征

街道照明保险丝盒额定电压	400 V
--------------	-------

### 主体特性

颜色	灰色
----	----

### 尺寸

门高度 (最小值)	350 mm
-----------	--------



门宽度 (最小值)	85 mm
电极直径 (最小值)	100 mm
电缆截面 (最大值)	25 mm <sup>2</sup>

#### 使用环境

环境阻力	-25 – 55 °C
------	-------------

#### 操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用	内部电极和室外
耐冲击性	4J
无卤素	是
不含硅	是
紫外线稳定型	是

#### 行业标准

UL 等级	否
获得 CSA 认证	否
标准	VDE 0660-505
外壳防护等级	IP54

#### 产品供货情况

最小订货量	1
街道照明保险丝盒产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

#### 其他

可选其他颜色	否
产品使用	连接, 灯具的保护

#### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

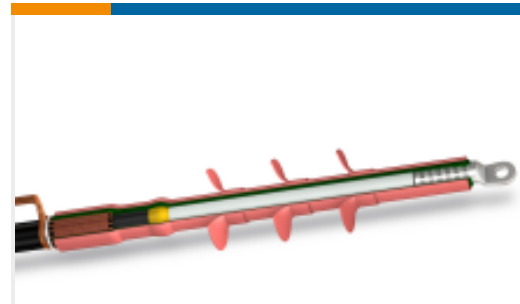
TE 产品编号 EE0136-000 GURO-EC10-R8-400-RM5	TE 产品编号 EE0141-000 GURO-EC10-RM8-400-RM5	TE 产品编号 D24969-000 GURO-F-D1-02	TE 产品编号 C15515-000 GURO-F-D1-04
TE 产品编号 A73919-000 GURO-F-D1-06	TE 产品编号 A05271-000 GURO-F-D1-10	TE 产品编号 838144-000 GURO-F-D1-16	TE 产品编号 F31979-000 GURO-F-D1-SC
TE 产品编号 CE3857-000 GURO-CO-2050-SKF/H			

## 该系列中的其他产品 | GURO EKM



街道照明保险丝盒(201)

## 客户还购买了

TE 产品编号675377-000  
IXSU-F5141TE 产品编号403451-005  
热收缩户外终端套件TE 产品编号E26422-000  
BLMT-120/300-17TE 产品编号CR6078-005  
屏蔽式可分离连接器 1250 ATE 产品编号608734-000  
EKM-2050-3D1-5S/STE 产品编号CS0531-000  
EKM-2050-2D1-5S/UTE 产品编号523562-000  
EKM-1281S-2D1-5S/U-2PG-C2TE 产品编号BM5711N001  
102L044-R05/S(S25)

## 文档

### 产品图纸

[EKM-2051F-3D1-5S/U-FI-E1](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[UBERSPANNUNGSSCHUTZ](#)

德语

[EKM2051-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING](#)

英文版本

[EKM-2051F-3D1-5S/U-FI-E1](#)

德语