



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：SMA

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）： 6.35 mm [.25 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：螺纹

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMA
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化



主体电镀材料	金
接触件特性	
射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器端子配置	吸附端子
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金
端接特性	
线缆端接方法	焊接
机械附件	
面板安装方式	后部安装
面板安装特性类型	法兰, 法兰
射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	环氧树脂
制动器	不带
尺寸	
产品长度	27.41 mm[1.079 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	6.35 mm[.25 in]
使用环境	
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
操作/应用	
工作频率	18 GHz
包装特性	
封装方法	Bag
其他	
面板安装孔数量	2
电介质材料	PTFE
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1051644-1 2031 5003 02	 TE 产品编号 1050721-1 2001 7188 02	 TE 产品编号 221789-1 JACK,PCB,SERIES SMA	 TE 产品编号 1050536-1 2001 5025 00
 TE 产品编号 1050547-1 2001 5032 00	 TE 产品编号 1056462-1 2837 7388 02	 TE 产品编号 1050548-1 2001 5032 02	 TE 产品编号 6274096-1 JACK ASSEMBLY, ACTION PIN, SMA



TE 产品编号 1056443-1
2831 7388 02

TE 产品编号 1052071-1
2037 5007 00,SMA RA CABLE PLUG

TE 产品编号 1050525-1
2001 5003 02,SMA CABLE PLUG

TE 产品编号 1053086-1
2056 3100 00

TE 产品编号 1052639-1
2052 3357 02

TE 产品编号 2081005-1
ASSY. SMA JACK PCB EDGE MOUNT

TE 产品编号 1-1337433-0
BNC RM BHJ Hex 50Ohm Nickel Pltd
RG58C/U

TE 产品编号 1050611-1
2001 5443 02

TE 产品编号 1050740-1
2001 7641 02

TE 产品编号 1050770-1
2001 7985 02,SMA CABLE PLUG

TE 产品编号 1051005-1
2004 7641 02

TE 产品编号 1408541-1
PUSH ON SMA CABLE PLUG

该系列中的其他产品 | AMP SMA

同轴端子(1)

同轴终结器(1)

射频电缆组件(2)

射频连接器(527)

射频连接器发射器(13)

射频连接器护罩(10)

射频连接器硬件(2)

机架和配线架套圈和插针(1)



电池座(1)



系列内适配器(35)




系列间适配器(3)

客户还购买了



TE 产品编号1-1469492-7
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 270 DEG

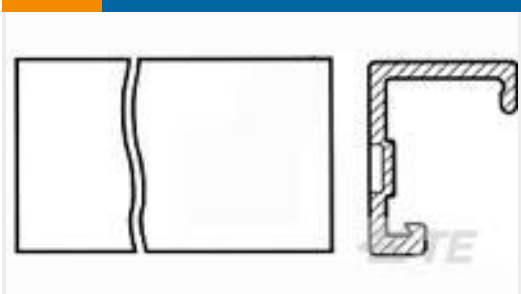

TE 产品编号640551-3
03P MTA156 COVER



TE 产品编号1050611-1
2001 5443 02



TE 产品编号1052634-1
2052 3356 02



TE 产品编号1051013-1
2004 7941 00



TE 产品编号1052522-1
2052 1201 00, SMA FM JACK RECPT



TE 产品编号1052523-1
2052 1201 02, SMA FM JACK RECPT



TE 产品编号1052544-1
2052 1350 02, SMA FM JACK RECPT



TE 产品编号1052902-1
2052 5674 02



TE 产品编号1052982-1
2054 1231 02

文档

产品图纸

2052 1352 02,SMA FM JACK RECPT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1052552-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

1052552-1

AMP SMA, RF Connectors, SMA RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .25 in [6.35 mm], 50 Ω, Threaded



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1052552-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1052552-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMA Connectors](#)

英文版本