




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

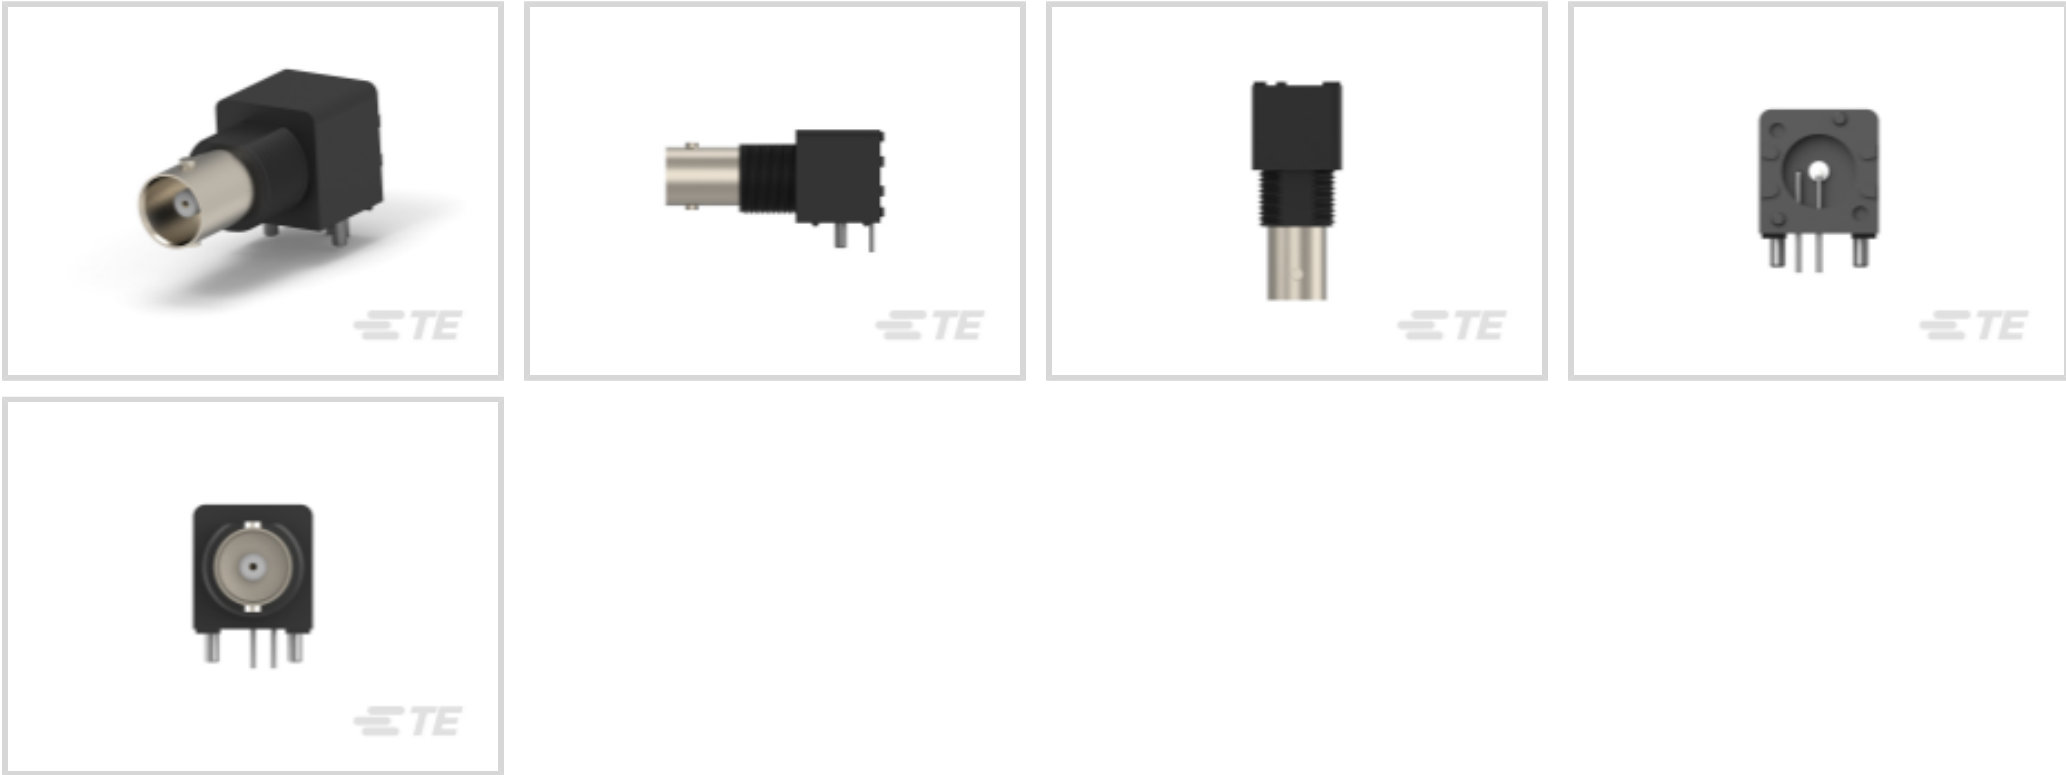

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 同轴电缆

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 同轴电缆
连接器系统	线到面板, 线到面板, 缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	隔离接地
阻抗	75 Ω

主体特性

主体绝缘	带有
------	----



主体形状	圆形
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4.9 mm[.193 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

安装柱长度	3.8 mm[.15 in]
面板切口	12 x 12.9 mm D 形
面板厚度（建议值）	1.5 – 5.5 mm[.059 – .217 in]
PCB 厚度（建议）	3.3 mm[.13 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	15.8 mm[.622 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----



其他

法兰和螺纹材料颜色	黑色
法兰和螺纹材料	PBT 聚酯
等级	商业
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (2.65% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5413589-8
KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP




TE 产品编号 5413959-1
PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM




TE 产品编号 5413589-3
KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP



 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5221185-2 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 5-1634514-1 BNC Str Jk Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/U	 TE 产品编号 5413589-7 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 1-5413589-1 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP	 TE 产品编号 5227079-6 COMM. BNC-PLUG
 TE 产品编号 8-5227079-2 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 1-5227079-6 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5221199-5 JACK,75 OHM COML BNC	 TE 产品编号 5227079-7 COMM. BNC-PLUG
 TE 产品编号 1-5227079-9 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5413589-5 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 5-1634514-0 BNC Str Jk Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/U	 TE 产品编号 5221185-8 PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC

客户还购买了

 TE 产品编号1-207303-3 CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 17-16	 TE 产品编号106507-2 25P.HDP20 REC.ASSY.	 TE 产品编号1419106-2 27E007=SOCKET,KH,14,PC,PHEN,BL	 TE 产品编号1-1634612-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black
---	---	---	--





TE 产品编号1-1634817-0
BNC / TNC Lockwasher



TE 产品编号1-1624117-1
BMB-A 0805 300R



TE 产品编号1-794616-2
FREE HANG DBL ROW HSG 12 POS



TE 产品编号1-1634505-0
BNC Ins Str PCB Skt 50Ohm Black



TE 产品编号1-1986711-0
SCREWLESS, SW,10P,5.0 PCB



TE 产品编号T2050002035-000
CNF-35

文档

产品图纸

BNC Ins R/A PCB Skt 75Ohm Black

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634622-0_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634622-0_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634622-0_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ZDC_RF_COAX_CONNECTOR_SERIES_50&75_OHM

英文版本

产品规格

Economy RF Coaxial Connectors

英文版本

产品规格

英文版本

1-1634622-0

RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter
(Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω

