




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

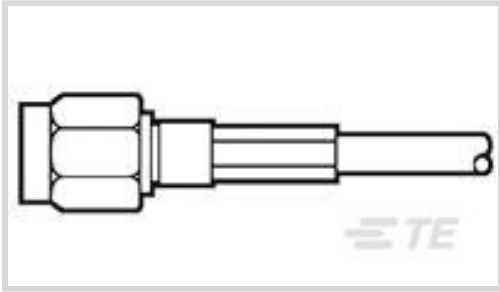

射频接口: SMA

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径 (近似值): 6.35 mm [.25 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Belden YR20621 (RG58 类型)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMA
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Belden YR20621 (RG58 类型)
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---



射频连接器端子配置	不吸附
射频连接器中心压接端子设置	6
压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	搭锁式
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

产品长度	24.92 mm[.981 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	6.35 mm[.25 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	26 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	批量
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明：




使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

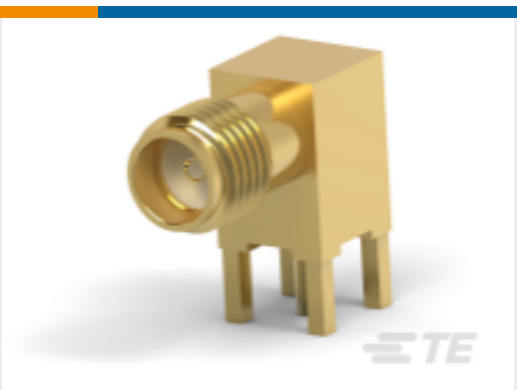 TE 产品编号 1051644-1 2031 5003 02	 TE 产品编号 1055070-1 2088 1230 02	 TE 产品编号 1054874-1 2084 1100 00	 TE 产品编号 221789-1 JACK,PCB,SERIES SMA
 TE 产品编号 1052566-1 2052 1618 02,SMA FM JACK RECPT	 TE 产品编号 1054426-1 2082 5133 02	 TE 产品编号 221790-1 JACK,RIGHT ANGLE,PCB,SMA	 TE 产品编号 1054868-1 2084 0000 00
 TE 产品编号 1053072-1 2056 0000 00	 TE 产品编号 1056462-1 2837 7388 02	 TE 产品编号 6274096-1 JACK ASSEMBLY, ACTION PIN, SMA	 TE 产品编号 1053378-1 2064 0000 00




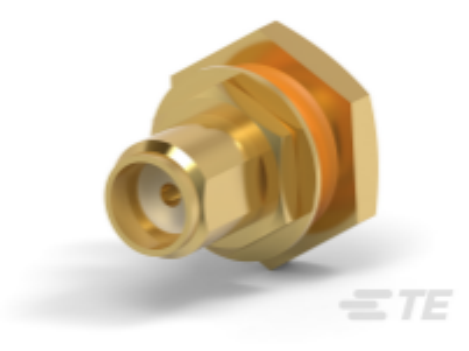


TE 产品编号 1053086-1
2056 3100 00

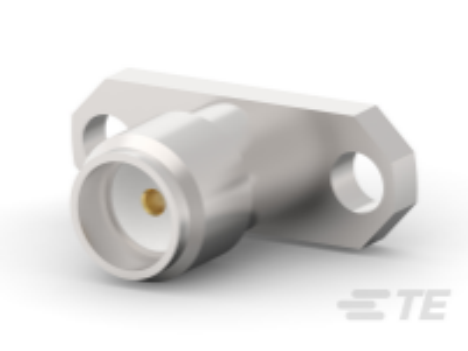

TE 产品编号 1052639-1
2052 3357 02

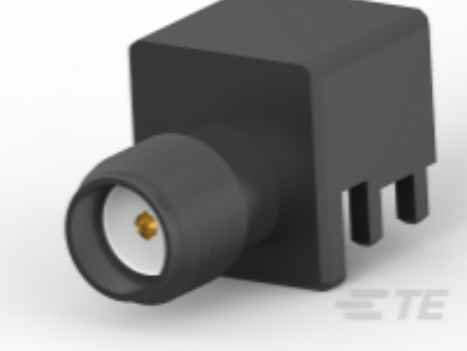

TE 产品编号 2081005-1
ASSY. SMA JACK PCB EDGE MOUNT

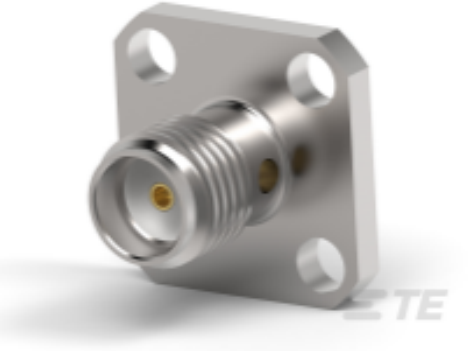

TE 产品编号 1052422-1
2052 0000 02,SMA FM JACK RECPT



TE 产品编号 1053354-1
2062 0000 00,SMA PCB VERT JACK



TE 产品编号 1054869-1
2084 0000 02



TE 产品编号 1051139-1
2007 7188 00



TE 产品编号 1051638-1
2031 5002 00

该系列中的其他产品 | AMP SMA



同轴端子(1)



同轴终结器(1)



射频电缆组件(2)



射频连接器(527)



射频连接器发射器(13)



射频连接器护罩(10)



射频连接器硬件(2)



机架和配线架套圈和插针(1)



电池座(1)




系列内适配器(35)



系列间适配器(3)

客户还购买了

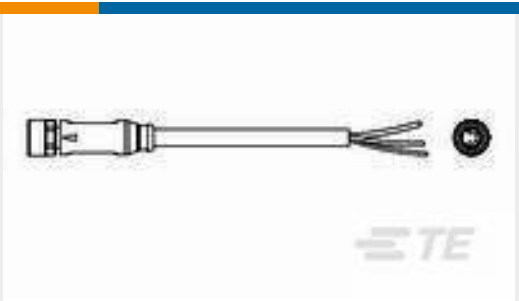


TE 产品编号1-2273005-4
M8 x 1.0 straight socket Pigtail Shld



TE 产品编号1-2308341-9
FULL METAL HOODS SIZE 2-9 (RAW 135 DEG)



TE 产品编号3-641242-5
05P MTA100 CONN ASSY NATL

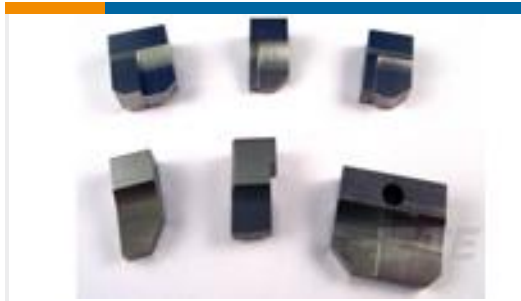

TE 产品编号1-458834-7
ANVIL COMB




TE 产品编号228979-5
JACK,COML,SERIES BNC,GOLD PL



TE 产品编号3-641210-7
07P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF



TE 产品编号650910-5
120 EURO TYPE R PIN ST ASSY

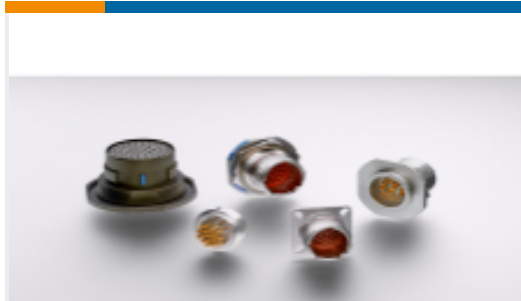

TE 产品编号YDTS20N23-35PNV001
HERM RECP

文档

产品图纸

PLUG, SMA, HEX CRIMP COMM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-447647-1_Z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-447647-1_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-447647-1_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

50-Ohm SMA Series Hex Crimp Commercial RF Connectors

英文版本